




Profilul de țiglă metalică, devenit clasic, se integrează cu succes în majoritatea stilurilor arhitecturale, motiv pentru care acest model se numără printre cele mai populare. Produs modern și rezistent, inspirat de aspectul tradițional al țiglelor. Bazat pe tehnologii avansate de producție și produs din oțel de cea mai bună calitate, asigură o durată de viață îndelungată.

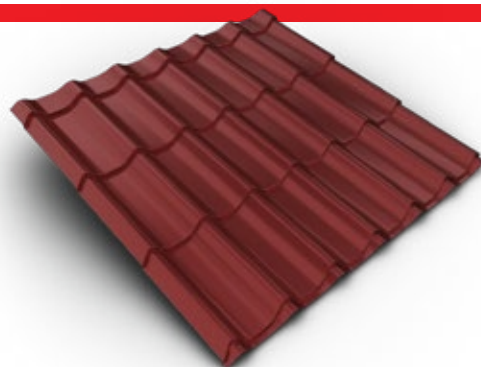

Standard

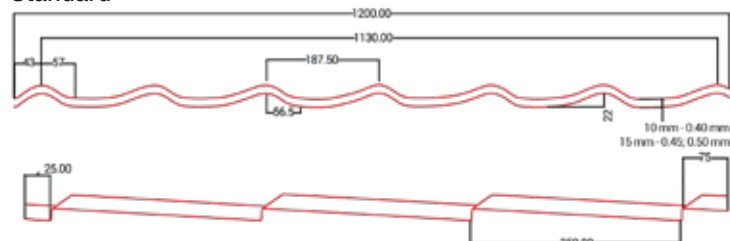

Plus

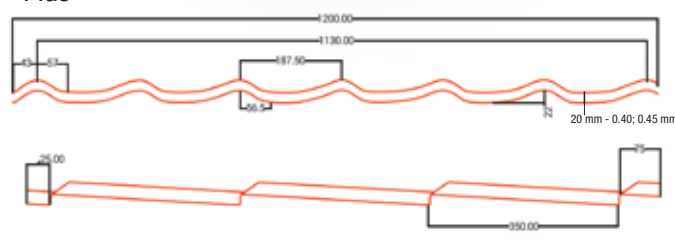

DOMENII DE UTILIZARE

- Acoperișuri

Materie primă	Oțel galvanizat la cald prevopsit
Grosime	0.40mm - 0.50 mm
Finisaj	Lucios , Structurat
Strat protecție zinc	225 g/m ²
Strat protecție vopsea	Polyester 25 + (7-10) μm

Lățime totală	1200 mm
Lățime utilă	1130 mm
Distanță de șipcuire	350 mm
Pantă minimă de montaj	14°

STANDARDE EUROPENE : EN 14782:2006 and EN 508-1:2000

AVANTAJE



Montaj ușor



Set minim de unelte pentru montaj



Transport și manipulare facilă

GARANȚII



finisaj **structurat**



finisaj **lucios**



finisaj **structurat**
(grosime 0.40mm)




finisaj **lucios**
(grosime 0.40mm)



zincat
(grosime ≥ 0.40mm)



zincat + prevopsit
(grosime < 0.40mm)

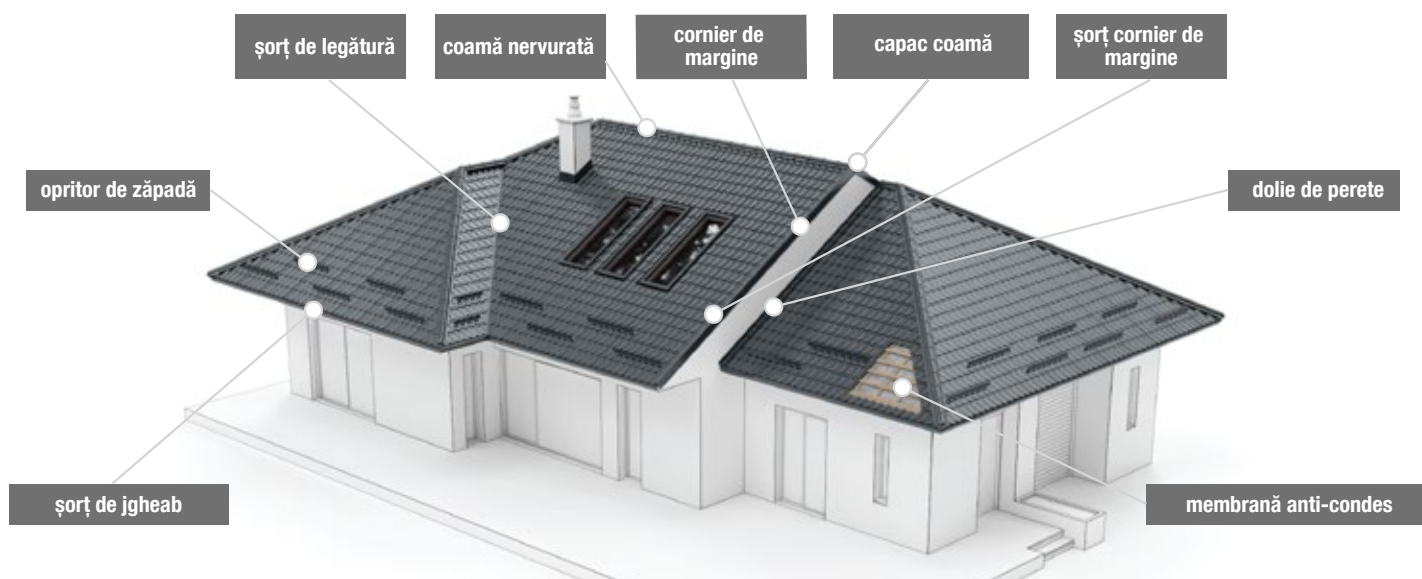

INSTRUCȚIUNI DE TRANSPORT, MANIPULARE ȘI DEPOZITARE



Transportă cu grijă.



Ai grijă, marginile ascuțite te pot răni!



Întinde o modalitate inteligentă să urci plăcile pentru acoperiș direct la nivelul acoperișului!



Depozitează doar în zone uscate.



Depozitează în zone umbrite



Depozitează în zone aerisite



Depozitează țigla metalică doar pe paleți de lemn separați, înclinați la 10 grade.



Acoperă paletii, dar asigură-te că aerul circulă sub protecție.




Nu depozita plăcile metalice afară pentru mai mult de 3 zile.




Depozitează doar în loc ferit de substanțe dăunătoare agresive, ca acizi, beton sau sare.

SET MINIM DE UNELTE NECESAR PENTRU MONTAJ


BOLOBOC




METRU



CREION



AUTOFILETĂ




CLEȘTE DE FALT




PENDULAR ELECTRIC



BOMFAIER



FOARFECĂ TABLĂ



CIOCAN TEFLON



FLEX

