


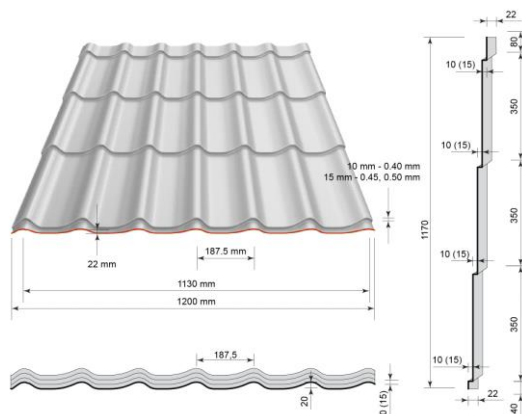

Materie primă

Oţel zincat prevopsit

Latime totală

1200 mm

Latime utilă

1130 mm

Adâncime profil

22 mm

Lungime

450 - 6000 mm

Lungime pas / disnta sipcuire

350 mm

Panta minimă de montaj

14° mm

Grosimi disponibile:

0.5 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.35 mm

Cod unic produs

BRVMO040

Specificatie doc. Tehnic

Standard European EN 14782:2006, EN 508-1


Se integrează cu succes în majoritatea stilurilor arhitecturale, motiv pentru care acest model se bucură de popularitate. Este un produs modern și rezistent, inspirat de aspectul tradițional al țiglelor, dar care se bazează pe tehnologii avansate de producție. Este disponibil în două variante, Standard și Plus. Față de varianta Standard, varianta Plus oferă o grosime suplimentară și o estetică deosebită – prin înălțimea mai mare a pasului țiglei.

Grosime	0.4 mm	0.4 mm
Finisaj	Lucios	Structurat
Greutate	3.2 kg / m ²	3.2 kg / m ²
Protectie Anticoroziva	Zn 225 g/m ²	Zn 225 g/m ²
Tip de vopsea	Poliester (SP) 25µm	Poliester (SP) 35µm


Culori RAL 7016

Garantie tehnica	10	15
Garantie estetica	10	15
Durata de viata	50	50


Lucios	Strukturat
	RAL 7016

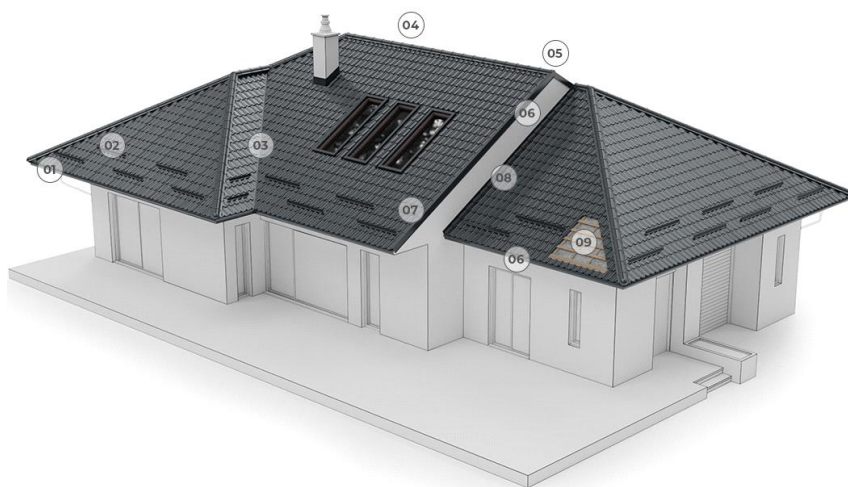


[Instrucțiuni
montaj 3D](#)



[01 Sort de jgheab](#)



[02 Opritor zapada](#)



[03 Dolie](#)




[04 Coma nervurata](#)




[05 Capac Coama Nervurata](#)




[06 Profil acoperire paze](#)




[07 Cornier de margine](#)




[08 Cornier de calcan](#)



[09 Folie de difuzie](#)



[10 Fronton tip coama](#)




[11 Sort rupere panta exterior](#)




[12 Sort rupere panta interior](#)



[13 Parazapezi](#)




[14 Dolie de perete](#)




[15 Sort Cornier De Margine](#)



[16 Benzi de etanșare](#)



[17 Dispozitiv antipăsări](#)



[18 Bandă butilică adezivă](#)



[19 Șurub autoforant](#)



[20 Vopsea de retuș](#)