



HWDFIS

- > Comutatoare de iluminare și butoane modulare;
- > A fi echipat NUMAI cu suporturi și rame din seria Flexo.
- > Se instalează din față; De dezinstalat din față și/sau din spate.

1. Informatii

Descriere	Cod produs	Marime
Intrerupator cap-cruce 16A	HWDFIS	1 mod.

2. Caracteristici tehnice


Tensiune utilizare:	250V~ 16A/16AX 50/60Hz
IP:	20
IK:	06
Material:	Carcasa intermediara: PC intrerupator: PC Halogen free
Color & Finishing:	Carcasa spate : gri deschis/Mat Intrerupator: (culori optional) ○ 01.Alb mat ● 06. Negru mat
Tip terminal:	Surub
Montaj:	Montaj incastat
Lungimea de decojire a conductorului :	9 mm
Terminal conductor:	1.5~2.5 mm ² Rigid/Flexibil
Standard:	IEC 60669-1
Auto stingere:	850°C/30s pentru piesele de sustinere 650°C/30s pentru celelalte
Dielectric:	2000V
Temperatura ambientă pentru depozitare :	-20°C ~ 50°C
Temperatura ambientă pentru utilizare:	-15°C ~ 45°C

Certificate:




4. Dimensiuni

(mm)

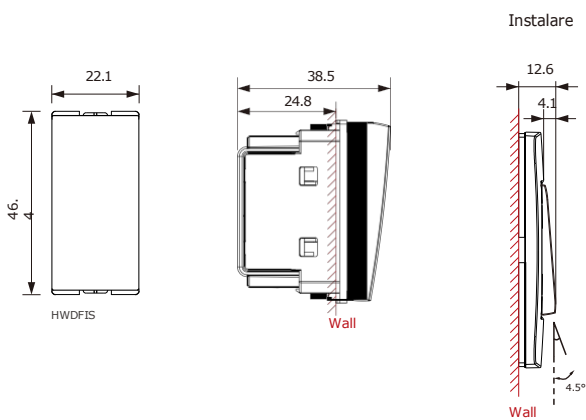

5. Schema cablare

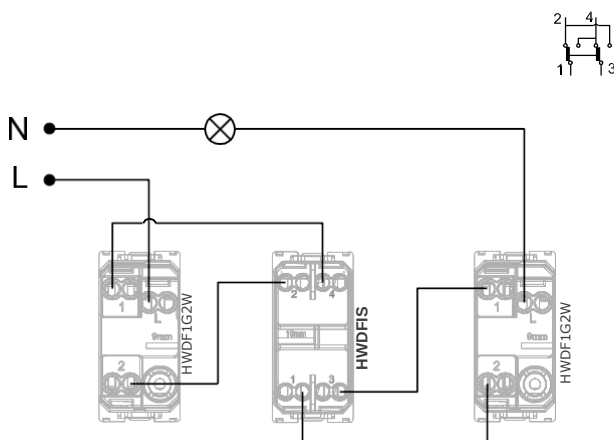

3. Ambalare

	G.W./Cutie 2 (kgs)	Dimensiuni cutie 1 (mm)	Ambalare (buc per pungă/cutie 1/cutie 2)
HWDFIS	5.3	340 x 235 x 215	1 / 14 / 140