




HWDF2USB

HWDF1USB


- > Priza USB ;
- > A fi echipat NUMAI cu suporturi si rame din seria Flexo.
- > Se instaleaza din fata; De deinstalat din fața și/sau din spate.

4. Dimensiuni

(mm)

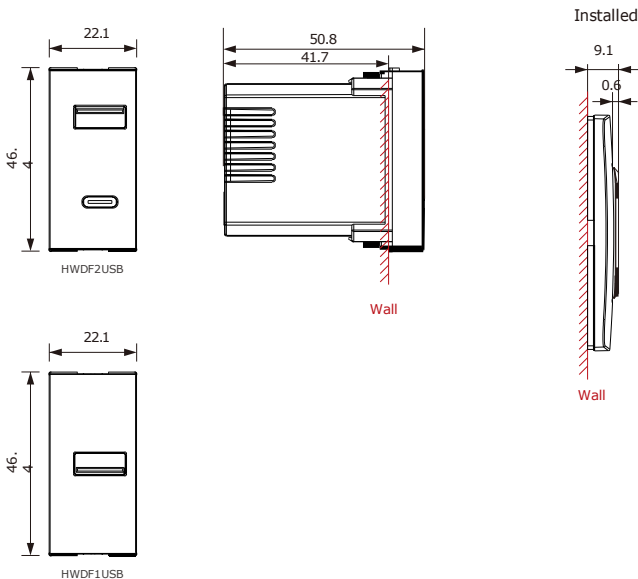

5. Schema cablare

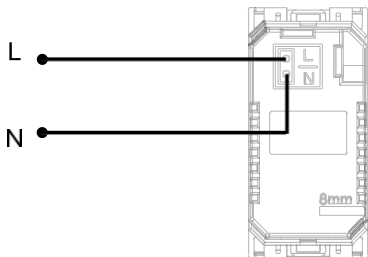

1. Informatii

Descriere	Cod produs	Marime
Priza USB dubla (USB + Type C)	HWDF2USB	1 mod.
Priza USB	HWDF1USB	1 mod.

2. Caracteristici tehnice

Curent și putere nominală

HWDF2USB

Intrare: 100-250V~ 0.6A 50/60Hz

Iesire: doar USB Type C - Max. 20W

- 5.0V DC 3.00A
- 9.0V DC 2.22A
- 12.0V DC 1.67A

Doar USB Type A - Max. 18W

- 5.0V DC 3.00A
- 9.0V DC 2.00A
- 12.0V DC 1.50A

USB Type A+ C - Max. 15W

- 5.0V DC 3.00A

HWDF1USB

Intrare: 100-250V~ 0.6A 50/60Hz

Iesire: 5.0V DC 2.40A

IP	20
IK	04
Material:	Suport rama: PC Rama : PC Halogen free Suport rama: gri Matt rama: (Optional color)
Culoare si finisare:	01. Alb Mat 06. BNegru Mat
Montaj:	ingropat

Standard: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Auto stingere: 850°C/30s pentru piesele de sustinere
650°C/30s pentru alte parti

Dielectric: 2000V
Temperatura ambientă pentru depozitare : -20°C ~ 50°C

Temperatura ambientă pentru utilizare: - 5°C ~ 35°C

Certificate:



3. Ambalare

	G.W./Cutie 2 (kgs)	Dimensiuni cutie 1 (mm)	Ambalare (buc per punga/cutie 1/cutie 2)
HWDF2USB	5.90	340 x 235 x 215	1 / 12 / 120
HWDF1USB	5.30	340 x 235 x 215	1 / 12 / 120