





- > Priza modulara cu obturator
- > A fi echipat NUMAI cu suporturi și rame din seria Flexo.
- > Se instaleaza din fata; De deinstalat din față și/sau din spate.

4. Dimensiuni

(mm)

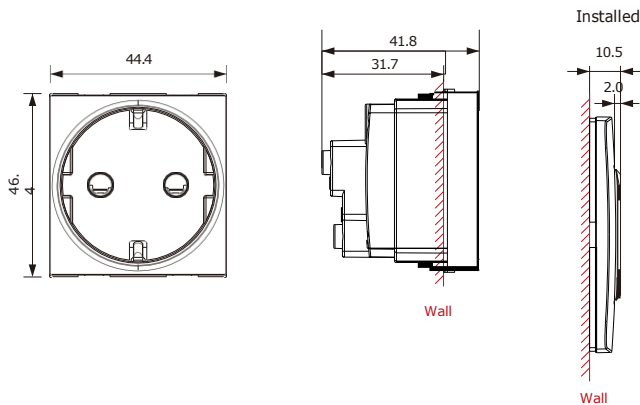

5. Schema cablare



1. Informatii

Descriere	Cod produs	Marime
Priza modulara obturator 16A 250V	HWDFSS	2 mod.

2. Caracteristici tehnice

Tensiune utilizare:	250V~ 16A/16AX 50/60Hz
IP:	20
IK:	06
Material:	Carcasa intermediara: PC intrerupator: PC Halogen free
Color & Finishing:	Carcasa spate : gri deschis/Mat Intrerupator: (culori optional)  01.Alb mat  06. Negru mat
Tip terminal:	Surub
Montaj:	Montaj incastat
Lungimea de decojire a conductorului :	9 mm
Terminal conductor:	1.5~2.5 mm ² Rigid/Flexibil
Standard:	IEC 60669-1
Auto stingere:	850°C/30s pentru piesele de sustinere 650°C/30s pentru celelalte
Dielectric:	2000V
Temperatura ambientă pentru depozitare :	-20°C ~ 50°C
Temperatura ambientă pentru utilizare:	-15°C ~ 45°C

Certificate:



3. Ambalare

	G.W./Ctut (kgs) (kgs)	Dimensi (mm) cutie 1 (mm)	Packaging/buc pe (pe cupa/cutie bag/1000)
HWDFSS	3.85	340 x 235 x 215	1 / 8 / 80