

DESCRIERE TEHNICĂ

Afișaj LED Indicator Art. nr. 3114, 3115, 3120, 5113,

1. Scop și Aplicare

Spații publice.

2. Construcție

Aspect (Fig. 1)

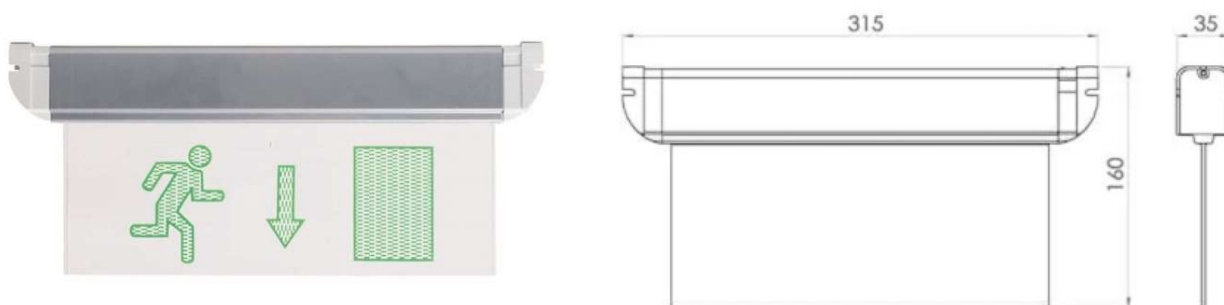


Fig. 1

Semnul indicator cu iluminare LED este realizat dintr-o carcasă solidă din aluminiu și un panou de semnalizare din policarbonat. Acesta este conceput pentru a indica ieșirile de evacuare sau alte locații desemnate în spațiile publice. Alimentarea cu energie este compusă doar din componente pasive, asigurând o durată de viață de peste 50.000 de ore. În cazul unei întreruperi a alimentării principale cu energie, semnul poate continua să funcționeze timp de până la 3 ore.

3. Specificații

Tabelul 1

Tip montaj	Perete, Tavan
Aplicație	Spații publice
Tensiune alimentare	230V, 50Hz
Consum de energie	0,5W
Luminozitate	6x3000 mcd 20°
Temperatură de culoare	4000K
Baterie	3,6V, 60mAh, Ni-Cd
Funcționare fără alimentare principală	3h
Temperatură de operare	-30°C / +50°C
Grad de protecție	IP 30
Clasa	I
Material	Aluminiu, Policarbonat, Sticlă
Culoare	Gri
Dimensiuni	315x160x35
Garanție	2 ani

4. Documente reglementare

BDS EN 60598-1 – Corpuri de iluminat. Partea 1: Cerințe generale și teste.