



## Caracteristici

- Aplicații: parcuri, treceri subterane, garaje, grădini
- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Lumină omogenă




**6300 lm**  
FLUX LUMINOS



**6500 K**  
LUMINĂ RECE



**IP65**  
PROTECȚIE

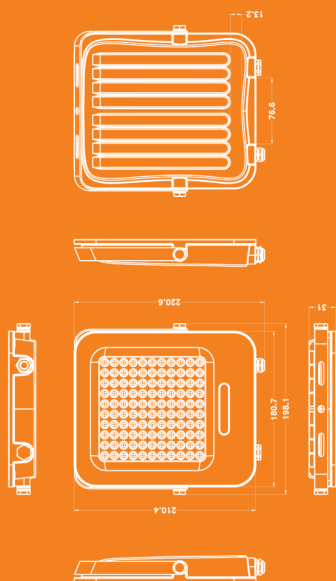

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Putere:           | 70W                        |
| Flux luminos:     | 6300lm                     |
| Factor putere:    | >0.90                      |
| Unghi fascicul:   | 110°- 120°                 |
| Durată viață:     | 25.000h                    |
| Alimentare:       | AC 180-265V                |
| Frecvență:        | 50-60Hz                    |
| Material carcasă: | Aluminiu                   |
| Cablu:            | 15cm 3G0.75mm <sup>2</sup> |
| Garanție:         | 2 ani                      |

