

Descriere produs

Hörmann Romania S.R.L., Sat Chiajna., Str. Complexului Nr. 15, 077040
Chiajna

Hörmann Ușă de intrare ISOPRO Secur CO2 neutru standard prin reducere și compensare

Caracteristici de performanță

Rezistență la efracție : Clasa de rezistență RC2 conform
standardului DIN EN 1627
Coeficient de izolare termică : Ud 0,88 W / (m²*K)

Dimensiuni	Lățime	Înălțime
Deschidere utilă perete	: 1020 mm x	2110 mm
Dimensiunea utilă a tocului	: 860 mm x	2010 mm
Dimensiune pe exterior ramă	: 1000 mm x	2100 mm
Dimensiune de comandă	: Dimensiune pe exterior ramă	

Model

Tip construcție : Element ușă

Element ușă

Profil de închidere : DIN stânga
Direcția de deschidere : cu deschidere către interior
Lățime vizibilă ramă : 70

Panou de trecere

model : Model 010
Material canat : Blat ușă oțel pe toată suprafața cu falț
gros/modelcu profil canat pe interior
Profil canat din material compozit
Grosime blat ușă : 65 mm
Asigurarea părții balamalelor : Bară de siguranță în zona benzii

Model toc

Variantă de toc : Toc din aluminiu profil A5
Material : profil de aluminiu 60 mm, cu rupere termică
Sistem de fixare pe perete toc : fără

Suprafață

Exterior : vopsire umedă cu vopsea de înaltă calitate
RAL 9016 alb trafic
INTERIOR : vopsire umedă cu vopsea de înaltă calitate
RAL 9016 alb trafic

Feronerie

Pachet elemente de feronerie : MANER 38-2 INOX
Door fitting X033 IPS ES1 round rose
escutcheon s/steel + PC 5 keys
Încuietoare : Încuietoare multipunct cu broască principală
și 2 bolțuri, combinație de zăvor mobil/cu
cârlig
Butuc : 45,5 mm + 45,5 mm
Protecție contra găuririi și tragerii pe ambele
părți
cu funcție de urgență + risc
5 Cheie

Sistem de balamale : balamale cu găurire din două componente (160 mm), reglabile tridimensional cu capac și aspect de oțel superior

Recomandări

Îndeplinește toate cerințele Legii energiei clădirilor (GEG) din 2020. Tipul anterior EnEV 2014 a fost înlocuit în acest sens.

Hörmann Ușă de intrare ISOPRO Secur CO2 neutru standard prin reducere și compensare

Caracteristici de performanță

Rezistență la efracție : Clasa de rezistență RC2 conform standardului DIN EN 1627
Coeficient de izolare termică : Ud 1,00 W / (m²*K)

Dimensiuni	Lățime	Înălțime
Deschidere utilă perete	: 1020 mm x	2110 mm
Dimensiunea utilă a tocului	: 860 mm x	2010 mm
Dimensiune pe exterior ramă	: 1000 mm x	2100 mm
Dimensiune de comandă	: Dimensiune pe exterior ramă	

Model

Tip construcție : Element ușă

Element ușă

Profil de închidere : DIN dreapta
Direcția de deschidere : cu deschidere către interior
Lățime vizibilă ramă : 70

Panou de trecere

model : Model 700S
Material canat : Blat ușă oțel pe toată suprafața cu falț gros/modelcu profil canat pe interior
Profil canat din material compozit
Grosime blat ușă : 65 mm
Asigurarea părții balamalelor : Bară de siguranță în zona benzii
Ramele vitrărilor : Oțel superior, cu lipire
Vitrare model : Izolație vitrare triplă Geam laminat de siguranță (P4A) clar / Float satinat / Geam de siguranță cu un singur strat, transparent

Model toc

Variantă de toc : Toc din aluminiu profil A5
Material : profil de aluminiu 60 mm, cu rupere termică
Sistem de fixare pe perete toc : fără

Suprafață

Exterior : vopsire umedă cu vopsea de înaltă calitate RAL 7016 gri antracit MatchColor
INTERIOR : vopsire umedă cu vopsea de înaltă calitate RAL 7016 gri antracit MatchColor

Feronerie

Pachet elemente de feronerie : MANER 38-2 INOX
Door fitting X033 IPS ES1 round rose
escutcheon s/steel + PC 5 keys
Încuietoare : Încuietoare multipunct cu broască principală și 2 bolțuri, combinație de zăvor mobil/cu cârlig

Butuc	: 45,5 mm + 45,5 mm Protecție contra găuririi și tragerii pe ambele părți cu funcție de urgență + risc 5 Cheie
Sistem de balamale	: balamale cu găurire din două componente (160 mm), reglabile tridimensional cu capac și aspect de oțel superior

Recomandări

Îndeplinește toate cerințele Legii energiei clădirilor (GEG) din 2020. Tipul anterior EnEV 2014 a fost înlocuit în acest sens.

În privința elementelor cu suprafață închisă la culoare este recomandabil să fiți consiliat de distribuitorul dvs. de specialitate.

Valoarea U specificată se referă la 1230 × 2180 mm în dimensiunea exterioară a ramei.

Ușile cu suprafețe întunecate sunt deosebit de sensibile la dilatarea materialului atunci când sunt expuse la lumina soarelui. Prin urmare, atunci când consultați, verificați poziția ușii pe clădire. Acest lucru contribuie la funcționarea fără probleme a ușii.

Sumă poziție

Sumă ofertă , fără prețuri suplimentare **1 Bucăți**




Ca dotare standard
Pentru toate ușile de garaj, motoare, uși de intrare, uși de acces în încăperi, cadre de oțel, uși de oțel pentru construcții rezidențiale și sisteme de depozitare

ClimatePartner
produs certificat
climate-id.com/XNEBKCC

CO₂ calculare
reducere
contribuie

Aflați mai multe despre strategia noastră de sustenabilitate la
www.hoermann.com/sustainability



Opțional
Pentru toate porțile industriale, motoarele, tehnologia de încărcare, ușile obiectelor și sistemele de control al accesului

ClimatePartner
produs certificat
climate-id.com/FYZNUF


CO₂ calculare
reducere
contribuie

Aflați mai multe despre strategia noastră de sustenabilitate la
www.hoermann.com/sustainability

Număr ofertă i-518-3151/ 2025 - 0
Proiect de construcție
Client , , România

Nr. poz. 0001
Data 14.04.2025

HÖRMANN

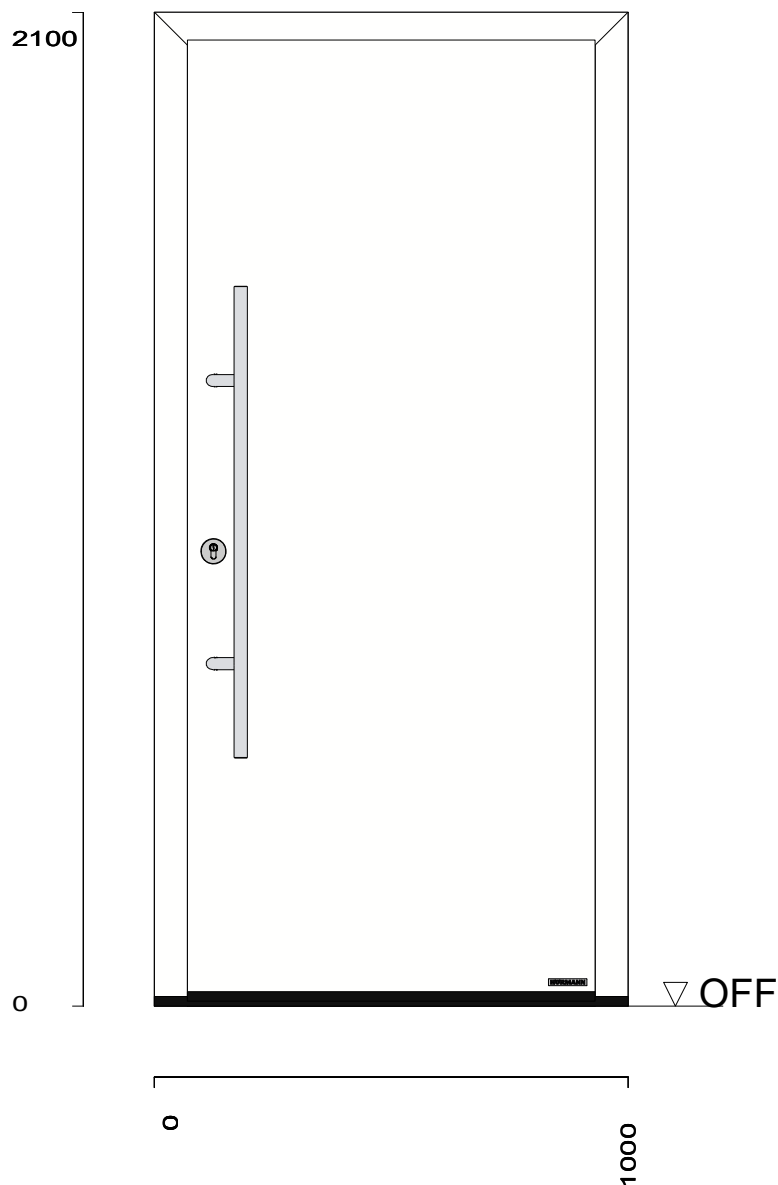

Vă rugăm să rețineți că schița de mai sus este doar un exemplu și, prin urmare, nu este obligatorie. Detaliile prezentate în schiță pot diferi de proprietățile reale ale produsului. Acest lucru este posibil în special în ceea ce privește culoarea și suprafața produsului. Prin urmare, nu suntem responsabili pentru calitatea produsului conform schiței.

Este redată vederea exterioară.

Ușă (BxH): 1000 mm x 2100 mm

Tip produs: ISOPRO Secur
Dimensiune de comandă 1000 mm x 2100 mm (Dimensiune pe exterior ramă)
Montare 1-canat
DIN stânga - cu deschidere către interior

Convertiri dimensiuni

Dimensiune pe exterior ramă 1000 mm x 2100 mm
Dimensiunea utilă a tocului 860 mm x 2010 mm

Mărimea falțului tocului 896 mm x 2028 mm

Coeficient de izolare termică: Ud 0,88 W / (m²*K)

Valoarea U specificată se referă la 1230 × 2180 mm în dimensiunea exterioară a ramei.

Dotare specială

Versiunea în RC2: Ușă în execuție RC2 - conform DIN EN 1627

Blat de ușă

model: ISOPRO Secur Model 010

Suprafață: Blat lis
RAL 9016 alb trafic

Broască: Încuietoare multipunct cu broască principală și 2 bolțuri, combinație de zăvor mobil/cu cârlig

balamalele: balamale cu găurire din două componente (160 mm), reglabile tridimensional cu capac și aspect de oțel superior


Toc din aluminiu profil A5


Suprafață: RAL 9016 alb trafic

Feronerie

Șină: MANER 38-2 INOX
Door fitting X033 IPS ES1 round rose escutcheon s/steel + PC 5 keys

Butuc profilat: 45,5 + 45,5 mm

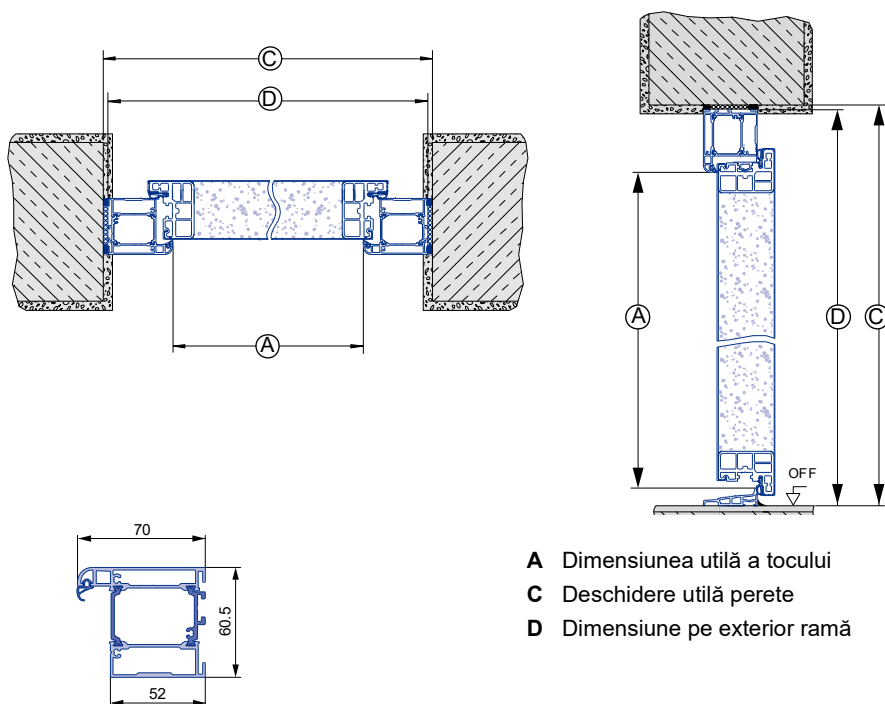

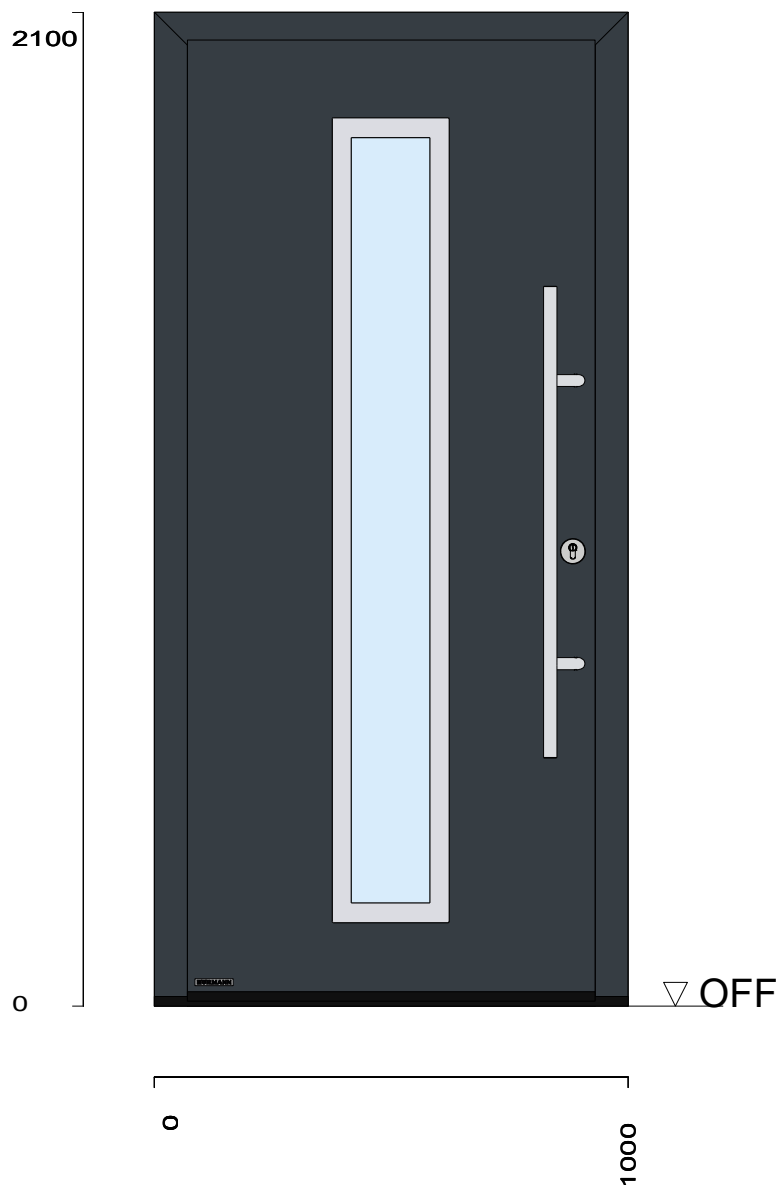

Vă rugăm să rețineți că schița de mai sus este doar un exemplu și, prin urmare, nu este obligatorie. Detaliile prezentate în schiță pot diferi de proprietățile reale ale produsului. Acest lucru este posibil în special în ceea ce privește culoarea și suprafața produsului. Prin urmare, nu suntem responsabili pentru calitatea produsului conform schiței.

Este redată vederea exterioară.

Ușă (BxH): 1000 mm x 2100 mm

Tip produs: ISOPRO Secur
Dimensiune de comandă 1000 mm x 2100 mm (Dimensiune pe exterior ramă)
Montare 1-canat
DIN dreapta - cu deschidere către interior

Convertiri dimensiuni

Dimensiune pe exterior ramă 1000 mm x 2100 mm
Dimensiunea utilă a tocului 860 mm x 2010 mm

Mărimea falțului tocului 896 mm x 2028 mm

Coeficient de izolare termică: Ud 1,00 W / (m²*K)

Valoarea U specificată se referă la 1230 × 2180 mm în dimensiunea exterioară a ramei.

Dotare specială

Versiunea în RC2: Ușă în execuție RC2 - conform DIN EN 1627

Blat de ușă

model: ISOPRO Secur Model 700S

Blat lis

Suprafață: RAL 7016 gri antracit MatchColor

Broască: Încuietorie multipunct cu broască principală și 2 bolțuri, combinație de zăvor mobil/cu cârlig

balamalele: balamale cu găurire din două componente (160 mm), reglabile tridimensional cu capac și aspect de oțel superior

Decupaj: Model 700 - Oțel superior, cu lipire

Izolație vitrare triplă, Geam laminat de siguranță (P4A) clar / Float satinat / Geam de siguranță cu un singur strat, transparent

Toc din aluminiu profil A5

Suprafață: RAL 7016 gri antracit MatchColor

Feronerie

Șină: MANER 38-2 INOX

Door fitting X033 IPS ES1 round rose escutcheon s/steel + PC 5 keys

Butuc profilat: 45,5 + 45,5 mm

