

MÀTIX

Încărcător USB tip A – 15 W


Încărcător USB tip A+A – 15 W

Încărcător USB tip A+C – 15 W


Încărcător USB tip C+C – 15 W

AM4191A
AM4191AA


AM4191AC
AM4191CC




Tip-A



Tip-A+A



Tip-A+C



Tip-C+C

1. Utilizare


Pentru reîncărcarea dispozitivelor portabile precum telefoane, smartphone-uri, MP3/MP4, boxe, ceasuri, console de jocuri, baterii externe (powerbank-uri).

2. Gama

Denumire	Item
Încărcător USB tip A - 1 modul	☐ AM4191A
Încărcător USB tip A + A - 1 modul	☐ AM4191AA
Încărcător USB tip A+C - 1 modul	☐ AM4191AC
Încărcător USB tip C + C - 1 modul	☐ AM4191CC

Cod Culoare: ☐ Alb

3. Dimensiuni

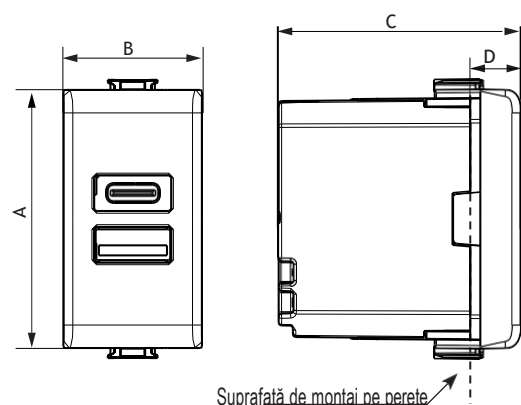

A	B	C	D
43.6	23.4	41	8.5

4. Conectare

Tipul bornelor: cu șuruburi

Capacitate bornă: 1 x 2,5 mm²

Lungime de dezizolare: 6 mm

Protecție prin siguranță automată: MAX. 16 A

Măsură de siguranță necesare:



Opriti alimentarea de la întrerupătorul principal.
Asigurați-vă că alimentarea este OPRITĂ înainte de a continua instalarea.

5. Caracteristici Tehnice

5.1 Caracteristici mecanice

Test de impact: IK 04

Penetrare de corpuri solide/lichide: IP40

5.2 Caracteristici ale materialului

Bază: PC, clasa V-0

Capac: PC, clasa V-0

Auto-stingere:

850 °C / 30 s pentru componentele izolatoare care susțin părțile sub tensiune

650 °C / 30 s pentru celelalte componente izolatoare

5.3 Caracteristici electrice

Toate valorile enumerate mai jos sunt măsurate la o temperatură ambientală de +20 °C și după 30 de minute de funcționare.

Tensiune nominală de intrare	100-240 V~
Frecvență nominală de intrare	50/60 Hz
Curent nominal de intrare	0.5 A
Curent nominal de ieșire	3.0 A
Putere de ieșire	15 W
Tensiune nominală de ieșire	5.0 V=
Eficiență medie în regim activ	85 %
Consum în standby	< 0.1 W

Clasa de consum fără sarcină și nivel mediu de eficiență: Nivel VI

Clasa de protecție

Clasa II - Tensiune joasă

Notă: Pentru a optimiza timpul de încărcare al dispozitivului, asigurați-vă că acesta este oprit în timpul fazei de încărcare.

5.4 Caracteristici climatice

Temperatură de depozitare: de la -20 °C la +70 °C

Temperatură de funcționare: de la +5 °C la +40 °C

6. Curățare

Curățarea suprafeței se face cu o cârpă.

Nu utilizați: acetonă, produse pentru îndepărtarea gudronului, tricloretilenă.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a folosi alte produse speciale de curățare.

7. Standarde și aprobări

Conform cu standardele de instalare și fabricație.

Consultați e-catalogul.

