


CF35LR03G

Hisense

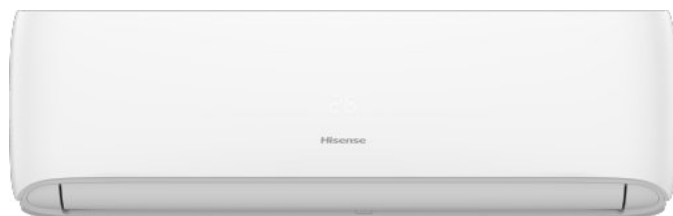

A++

- Control vocal inteligent
- Agent frigorific prietenos cu mediul
- Încalzire la o temperatura exterioară de -20°C
- Control inteligent WiFi
- Aplicația ConnectLife
- Tehnologia multi-strat de purificare a aerului
- Filtru de cărbune activ
- Funcționare silențioasă
- Autocurățare
- Smart Mode
- 4 moduri SOMN
- I Feel
- Încălzire la 8°C
- Timer 24 H
- Variator
- Full DC Inverter

Unitate: Internă	
Tipul unitatii interne: Montat pe perete	
Controlul de la distanță: Prin telecomandă	
Wi-Fi: Integrat	
Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): -20 - 24	
Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): -15 - 50	
Intervalul de setare a temperaturii (°C): 16-30	
Design compact	
Intrerupator manual	
Modul de operare: Invertor	
Refrigerant: R32	
Funcția de memorare a poziției deflectorilor	
Scurgere pe doua cai: Stanga sau dreapta	
EER: 2.7	
Clasa energetică la încălzire: A ++	
Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: 3	
Categorie: Marketing pentru aer conditionat: Unitate split, Multi-Split/FreeMatch	
Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: 7	
Puterea de răcire (BTU/h): 12000	
Puterea de încălzire (Btu/h): 12000	
Telecomanda pe post de termostat	
Afisaj LED ascuns	
Variator de intensitate	
Autodiagnoza	
Ventilator interior automat	
Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: 2.3 kW	
Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: 2.3 kW	
Întreținere ușoară	
Capacitate de răcire: 3.2 kW	
Capacitatea de dezumidificare: 1.2 L/h	
Diametrul țevii de condensare: 18 mm	
Cărbune activ	
Filtru Vitamina C - Catechin - Hepa - Argint	
Funcție Auto	
Resetare automată	
funcție de auto curățare	
Protecție împotriva înghețului	
Mod de noapte (silențios): Da, 4	
Funcție turbo	
Funcție de răcire	
Funcție de încălzire	
Dezumidificare	
Ventilare	
Timer 24 h	
Volumul spatiului acoperit (m³)	84
Suprafata acoperita (m²)	28



Eficiență înaltă și Economisire a energiei



Răcire Rapidă



Scurgere bi-direcțională



Grilă radiator din aluminiu, antivirusuri și hidrofilică



Funcția de repornire automată



Protecția cu autodiagnoză



Întreținere ușoară



1W consum în mod așteptare

Control vocal

Funcționare silențioasă: **Da, 19dB(A)**

Nivel de zgomot - maxim: **60 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **3,650 W**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Consum energie orar la răcire: **1.19 kw/h**

Consum de energie orar la încălzire: **1.03 kw/h**

Frecvență: **50 Hz**

puterea de răcire: **3,200 W**

Încărcătură de refrigerant: **0.58 gr**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **25 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **42 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **1,030 W**

Putere de conectare la răcire: **1,185 W**

Air Flow - minim: **410 m³**

Fluxului de aer - maxim: **600 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **9.53 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **15 m**

Curent nominal - răcire: **5.4 A**

Curent nominal - încălzire: **4.7 A**

SEER - răcire: **6,3**

SCOP - încălzire: **4**

SCOP sezon mai cald: **4.6**

COP: **3.54**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **25 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **42 dB(A)2x10-5Pa**

Culoare panou: **Alb**

Afișare date statistice consum

Dimensiuni (Lx Îx A): **79.5 × 25.6 × 19.7 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **85 × 32 × 26 cm**

Greutate netă: **7.1 kg**

Greutatea brută: **8.6 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al siguranței: **3.15 A**

Cod: **20015506**

Cod EAN: **6926597761725**