


FIȘĂ TEHNICĂ


Robinet pentru conectarea și servisarea ușoară a vaselor de expansiune

Robinet de service cu robinet de golire

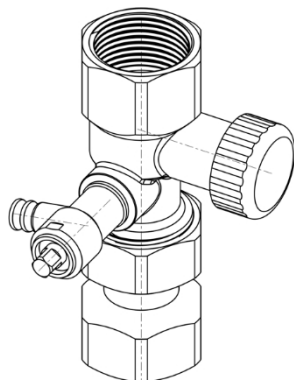

Caracteristici principale	
Descriere	Robinet de închidere cu control manual.
Lichid de lucru	Apă potabilă; apă/glicol (max. 1:1) sau apă/glicerină (max. 2:1).
Instalare	Orice poziție.
Date tehnice	
Presiunea maximă de lucru	10 bar
Temperatura maximă de lucru a fluidului	110 °C
Temperatura ambientală de lucru	5 °C până la 40 °C
Diferența de presiune maximă	10 bar
Materiale	
Carcasa supapei, ax	CW617N
O-ring-uri	EPDM, FPM
Etanșare	PTFE


Dimensiuni

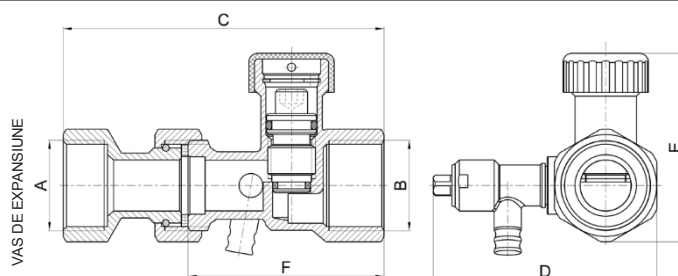

Cod	Racordul vasului de expansiune A	Conexiune B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	m [kg]
8770	G 3/4" F	G 3/4" F	95	66	56	58	0.3
12295	G 1" F	G 1" F	100	71	61	63	0.4
14492	SOL 6/4" FA*)	G 1" F	132*)	71	61	63	0.6*)

*) Incl. adaptor închis G 6/4" F x G 1" M.

Supapă de sens dublă pentru suportul vasului de expansiune



Caracteristici principale	
Descriere	Supapă de sens automată dublă.
Fluid de lucru	Apă potabilă; apă/glicol (max. 1:1) sau apă/glicerină (max. 2:1).
Instalare	Orice poziție.
Cod	19722 , supapa face parte și din suportul vasului de expansiune, cod 7766 .
Date tehnice	
Presiunea maximă de lucru	10 bar
Temperatura maximă de lucru a fluidului	110 °C
Temperatura ambientală de lucru	5 °C până la 40 °C
Diferența de presiune maximă	10 bar
Greutate	0,3 kg
Materiale	
Carcasa supapei, ax	CW617N
O-ring-uri	EPDM, FPM

Dimensiuni

