

Rigolă X100C cu înălțime redusă 100mm din polipropilenă

Avantaje produs


- Corp rigolă din polipropilenă
- Secțiune în formă de V
- Grătar cu fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Elemente de fixare în beton
- Ușor de instalat
- Disponibil în stoc

- Conform SR EN 1433
- Clasa de sarcini X100C: A 15 – B 125



Element de rigolă fără pantă prefabricată, cu grătare din fontă B125, 1000 mm

- DN100
- Corp de rigolă cu amprentă pentru descărcare verticală

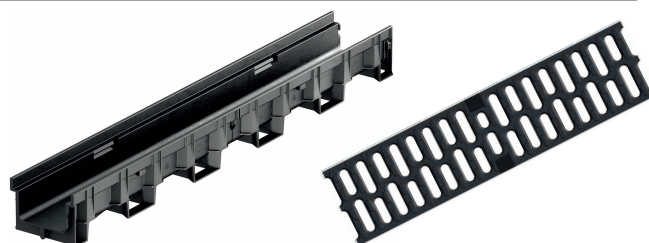

Lungime de montaj	Clasă de sarcini	Dimensiuni			Kg/Buc	Cod
		Lățime utilă	Lățime de montaj	Înălțime de montaj		
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		
1000	A15 - B125	100	138	100	5,8	11005_GR_B125

Accesorii

Descriere		Compatibil cu:	Kg/Buc	Cod
	Placă de capăt pentru înălțime redusă ■ Din polipropilenă ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Fără ștuț	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP ➢ X100 cu înălțime redusă	0,1	11085
	Element de conectare verticală ■ Din polipropilenă ■ Pentru racord vertical	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP ➢ X100, DN110	0,1	3020043