


BLAUTHERM - ȘEMINEU TIP MSKA8 kW- boltă

Semineul MSKA este destinat pentru încălzirii suplimentare a caselor , încălzirea caselor de vacanță și a spațiilor publice, utilizând combustibilul solid. Ușa cu sticlă termorezistentă de dimensiuni mari, pe langa eficiență (radiaza caldura in spatiul unde se montează) , beneficiem de o atmosferă plăcută si un mediu familiar prin vizualizarea focului.

MSKA este un șemineu compus dintr-un focar și o carcasă exterioară vopsită. Partea care intră în contact cu focul este acoperită cu un strat de vopsea termorezistentă, celelalte componente (laterale) sunt vopsite în câmp electrostatic;

- Focarul este fabricat din tablă de oțel 2 mm și 3 mm (la contact cu flacăra) ;
- Șemineul are o singură camera de ardere, cu alimentare frontală, fabricată din tablă de oțel cu grosime de 3 mm, căptușit cu plăci termorezistente din vermiculită;
- La partea inferioară (vatra de ardere), focarul este dotat cu un grătar din fontă prin care trece cenușa către sertarul colector. Cenușarul se găsește în partea inferioară, sub focar;
- Ușa de încărcare se găsește pe corpul șemineului, în partea frontală și facilitează încărcarea cu combustibil solid (brichete, lemne) . Ușa este prevăzută cu geam din sticlă termorezistentă.
- Dispozitivele de reglare :
- Aer primar (tija de reglare se găsește sub ușa focarului), cu debitul cel mai mare, asigură aerul necesar arderii combustibilului solid, trece prin grătar și prin șarja de combustibil. Trebuie deschis la maxim numai in timpul aprinderii. Cand arde bine focul, trebuie inchis minim 90%;
- Aer secundar (tija de reglare se găsește pe grila situată deasupra ușii focarului), protejează sticla termorezistentă de pe ușa focarului, prevenind afumarea acesteia;
- Aer terțiar (tija de reglare se găsește sub ușa focarului, lângă tija de aer primar), este introdus prin partea din spate a focarului și este utilizat la arderea componentelor combustibile din gazele de ardere;

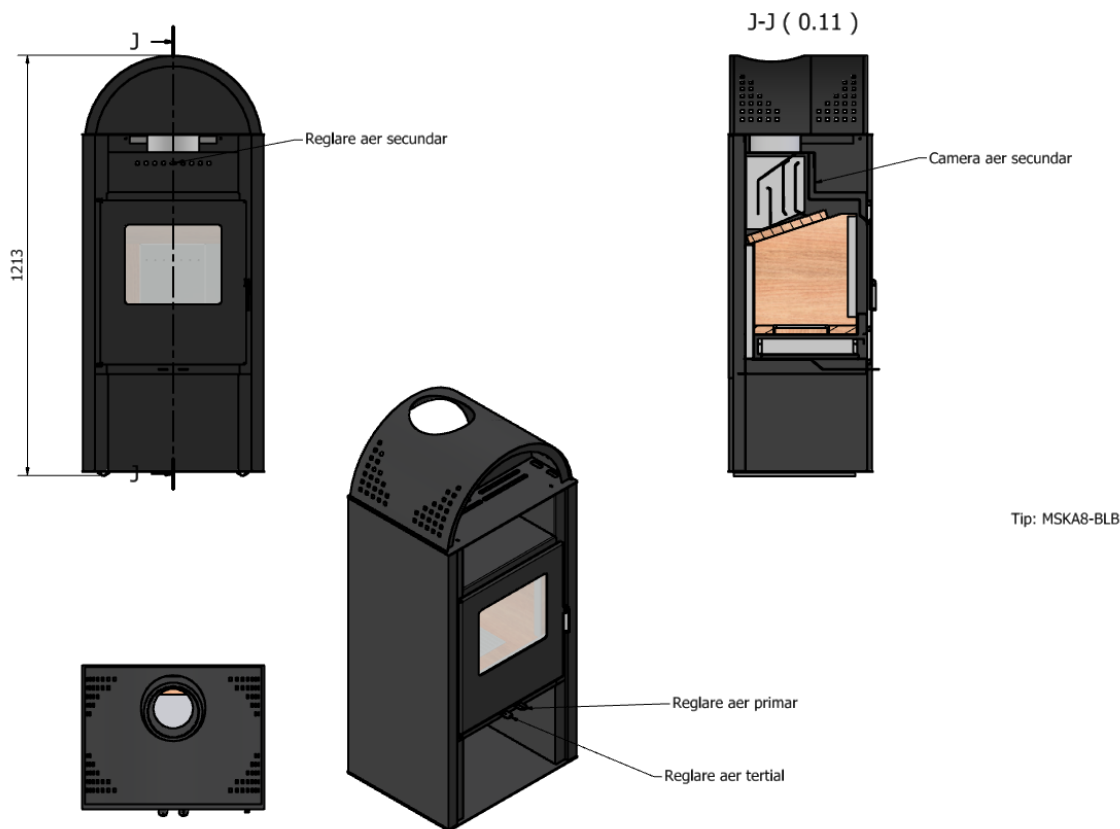

Tip: MSKA8-BLB

ACCESORII INCLUSE – Șemineul se livrează împreună cu următoarele accesorii :

- Manualul de instalare și utilizare (conține certificat de garanție și declarație de conformitate)
- Grătar din fontă – 1 buc
- Cenușar (sertar colectare cenușă) – 1 buc
- Placi vermiculită focar
- Ușa focar cu sticlă termorezistentă

SPECIFICAȚII TEHNICE

TIP ȘEMINEU	MSKA-8 BOLTĂ
Putere termică nominală (kW)	8
Putere termică maximă (kW)	8.2
Eficiența (%)	80.1
Tiraj necesar la coș (Pa)	12-15
Temperatura gazelor arse (°C)	271
Temperatura gazelor de ardere la ieșire(°C)	325
Consum mediu de combustibil (kg/h)	2.3
Interval de reîncărcare (h)	1.5
Secțiune minimă coș de fum (cm ²)	250
Racord coș Ø (mm)	150
Înălțime minimă coș de fum (m)	6
Debit gaze de ardere (g/s)	6.5
Emisii CO (mg/m ³) - 13% O ₂	663
NOx (mg/m ³) - 13% O ₂	91
OGC (mg/m ³) - 13% O ₂	92
Conținut de praf (mg/m ³) - 13% O ₂	28
Eficiență sezonieră (%)	70.1
Indice de eficiență energetică	106.1
Clasa de eficiență energetică	A
Mărime cameră de ardere (L x l x H) (mm)	325x297x310

	Înălțime	1213
	Lățime	521
	Adâncime	416
	Greutate	73
	Distanța față de materialele combustibile	
	Spate	250
	lateral	300
	plafon	800
	față	750
Nr. raport	R-20013000090-2	
Nr. Certificat	C--20013000090-2	

AVERTIZĂRI

- ! Instalarea trebuie efectuată de către personal calificat profesional, urmând instrucțiunile producătorului și cu respectarea reglementărilor legale naționale și europene în vigoare (Standarde, normative, prescripții tehnice, etc.).
- ! Șemineul nu se curăță în timp ce este în uz/funcționare.
- ! Nu depozitați pe șemineu sau în apropierea acestuia obiecte sau a materiale inflamabile.
- ! Folosiți mănuși, NU atingeți părțile fierbinți cu mâinile neprotejate (în special ușa și sticla).
- ! Spațiul unde se instalează șemineul, trebuie să fie în permanență curat și uscat.
- ! Tubulaturile pentru evacuarea gazelor arse, să fie bine etanșate și izolate, să aibă secțiunea minimă conform tabelului cu parametri tehnici.
- ! Coșul de fum (coșul casei) să fie dimensionat corect și să fie suficient de înalt pentru a asigura tirajul corect.
- ! La amplasarea șemineului se vor respecta următoarele distanțe minime față de materiale combustibile : 300 mm în partea laterală; 250 mm în spate , 750 mm în partea frontală și 800 mm până la tavan.
- ! NU lăsați șemineul nesupravegheat în timpul funcționării.



NU folosiți COCSUL sau CĂRBUNELE drept combustibili.

GARANTIE – 24 luni