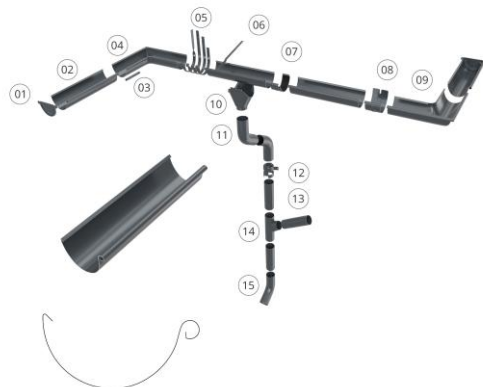



Materie primă

Oțel zincat prevopsit

Latime banda Jgheab (total)

250 mm

Diametru Jgheab

125 mm

Diametru burlan

90 mm

Lungimi jgheab

2, 3, 4 m

Lungimi burlan

1, 2, 3, 4 m

Grosimi disponibile:

0.6 mm


Specificatie doc. Tehnic

Acord Tehnic 001SB-02/1134-2022


Sistem de captare și drenare a apelor pluviale de la nivelul acoperișului. Sistemele de evacuare a apelor pluviale completează funcționalitatea acoperișului. Sistemul de jgheaburi și burlane asigură o drenare eficientă a apei de pe acoperiș. Părțile componente sunt precis dimensionate, etanșe, ușor de asamblat și montat. Sunt fabricate din oțel galvanizat cu grosime de 0.6 mm și protecție multistrat pe ambele fețe. Designul componentelor reduce acumularea depunerilor. Jgheaburile sunt disponibile în diametrele de Ø 125 mm iar burlanele au dimensiunile Ø 90 mm.

Grosime	0.6 mm
Finisaj	RainDrop
Greutate	4.8 Kg / m ²
Protecție Anticorozivă	Zn 275 g/m ²
Tip de vopsea	Super Built-Poliester (SP) 35+35μm
Culori RAL	3005, 3009, 3011, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010
Garantie tehnica	20
Garantie estetica	10
Durata de viata	60


RainDrop				
				
RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 7016	RAL 7024
				
RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9010

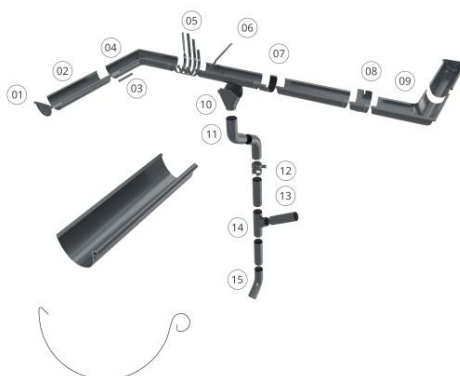

[Instrucțiuni
montaj 3D](#)




[01 Capac igheab](#)




[02 Igheab](#)




[03 Element fixare igheab](#)




[04 Colțar interior](#)




[05.1 Carlig igheab rasucit
200mm](#)



[05.2 Carlig igheab 200mm](#)




[05.3 Carlig igheab 160mm](#)




[05.4 Carlig paze 80mm](#)



[06 Stabilizator igheab](#)



[07 Bratară igheab](#)



[08 Bratară igheab click](#)



[09 Colțar exterior](#)



[10 Racord igheab-burlan](#)




[11 Cot 60°](#)



[12 Bratară burlan](#)



[13 Burlan](#)



[14 Ramificație y](#)



[15 Cot evacuare](#)