

FISA TEHNICA

CAMIN VIZITARE <KompactKIT> 5 ZONE IN & 1OUT 200/160

H= 1025÷4775 mm

1. Domeniu de utilizare

- Caminele de vizitare se folosesc in rețele exterioare de canalizare a apelor uzate orasenesti, in care curgerea este gravitationala si cu nivel liber.
- In cazul amplasarii in zone cu trafic este obligatorie montarea unei prelungiri pentru camin din PE si a capacului pe placa de beton dimensionata incat sa preia sarcinile.
- Daca exista riscul ca panza freatica sa depaseasca baza caminului, acesta trebuie incastrat in beton pentru a contrabalansa presiunea creata de forța arhimedica.



2. Caracteristici tehnice si dimensiuni

- Material: polietilena tip PEHD
- Culoare: RAL 8023 (brun-oranj)
- Sunt fabricate prin procedeul de formare rotatională „rotomoulding”
- Au forma cilindrica si nervuri exterioare pentru rigidizare
- In functie de inaltime, caminele sunt cu perete tip monostrat (Hmax 2525mm) sau triplustrat (Hmax 4775mm). Peretele monostrat este alcatuit din material compact (PEHD colorat in masa). Peretele triplustrat este alcatuit dintr-un strat la interior si unul la exterior din material compact, stratul intermediar este din material expandat.
- Diametrul exterior este de 1100 mm si inaltimea poate fi intre 1.025mm ÷ 4.775mm
- La interior sunt prevazute trepte de acces profilate in peretele caminului
- Posibilitati multiple de racordare:
 - in cele cinci zone de la baza caminului se pot racorda tevi de intrare cu diametrul de maxim 200mm. Racordarea se executa prin decupare cu carota si etansarea cu garnitura de cauciuc.
 - pe inaltimea caminului, pe suprafate care nu sunt strabatute de nervuri de rigidizare, se pot racorda tevi cu diametrul max . 160mm. Racordarea se executa prin decupare cu carota si etansarea cu garnitura de cauciuc.
 - Caminul are la baza un racord de iesire, 1 OUT cu diametrul de 200/160 mm, pentru imbinare cu tevi lise din PP sau PVC cu mufa si garnitura. Racordul de iesire este blindat si se reteaza la montaj pe diametrul dorit

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro


REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679


Capital social: 6.706.000 lei

Accesorii (se comanda separat)

- Pentru aducerea la cota se utilizeaza una din piesele de reglare cu H max 300mm sau 600mm (cod 47901000213, respectiv 47901000216). Etansarea intre piesa si camin se face cu garnitura (cod 47901000116) iar fixarea piesei de prelungire cu colier (cod 47901000125).

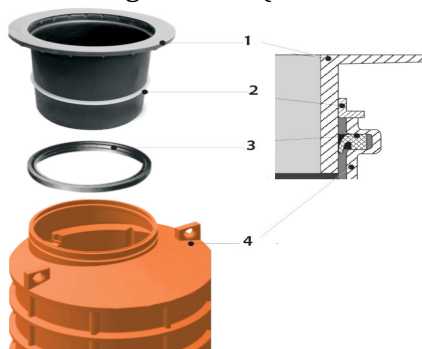

Poz	Denumire reper	Cod VLR
1	PRELUNGIRE L=300mm / PRELUNGIRE L=600mm	47901000213/ 47901000216
2	PIESA FIXARE PRELUNGIRE	47901000125
3	GARNITURA ETANSARE DN640	47901000116
4	CAMIN VIZITARE DN1100	-----

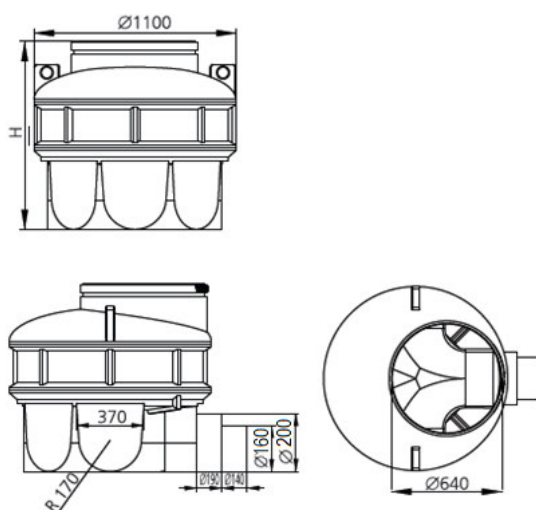

1 OUT (mm)	Constructia peretelui	H* (mm)	Cod articol
Dn 200/160	monostrat	1025	47955252010
		1275	47955252012
		1525	47955252015
		1775	47955252017
		2025	47955252020
		2275	47955252022
		2525	47955252025
	triplustrat	2775	47955252029
		3275	47955252033
		3775	47955252038
		4275	47955252043
		4775	47955252048

*) H± 30mm

4. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- Caminele sunt marcate din productie cu luna si anul de fabricatie. Caminele se livreaza neambalate.
- La depozitare se va evita stivuirea caminelor unele peste altele sau asezarea de greutati peste acestea, aceste eforturi suplimentare pot cauza deformari si prejudicia conformitatea produsului. La mutarea dintr-un loc in altul se va evita contactul cu suprafetele care pot zgaria sau deteriora produsul.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

- În timpul transportului și a operațiilor de încărcare/descărcare este interzisă trantirea sau lovirea cu corpuri ascuțite deoarece se pot produce defecte care, deși nu sunt vizibile cu ochiul liber, pot scădea durata de utilizare a produsului.
- În timpul friguros caminele se vor manipula cu atenție pentru a evita caderea sau impactul.

5. Durata de utilizare

- Durata de utilizare este de 50 de ani.

6. Garanție și agrement tehnic

- Garanție este de 24 luni de la data livrării. Garanția acoperă defectele de fabricație și nu acoperă defectele datorate nerespectării instrucțiunilor de montaj sau utilizării, depozitării defectuoase.
- Aviz și agrement tehnic.

7. Punere în opera

- Dimensionarea hidraulică caminului și punerea în opera se face cu respectarea prescripțiilor din proiect.
- La montaj trebuie respectate prevederile din **INSTRUCTAJUL PRIVIND MANIPULAREA, DEPOZITAREA ȘI MONTAREA CAMINELOR DE VIZITARE <KompactKIT> DN 1100 – SC VALROM INDUSTRIE.**
- Disponibil pe site [www.valrom.ro](https://www.valrom.ro/media/media/F-TEH-04-Ed.1 rev.0_PV_INSTRUCTIUNI_MONTARE_CAMINE_KOMPACTKIT.pdf) la https://www.valrom.ro/media/media/F-TEH-04-Ed.1 rev.0_PV_INSTRUCTIUNI_MONTARE_CAMINE_KOMPACTKIT.pdf