

FISĂ TEHNICĂ SISTEME DE COLECTARE PVC

Descrierea produsului

Sistem de captare și drenare a apelor pluviale de la nivelul acoperișului. Sistemele de evacuare a apelor pluviale completează funcționalitatea acoperișului. Sistemul de jgheaburi și burlane asigură o drenare eficientă a apei de pe acoperiș. Părțile componente sunt precis dimensionate, etanșe, ușor de asamblat și montat. Designul componentelor reduce acumularea depunerilor. Jgheaburile sunt disponibile în diametrele de Ø 120mm iar burlanele au dimensiunile Ø 80mm.

Tehnologia de fabricație

Sistemul de jgheaburi din PVC a fost dezvoltat în conformitate cu standardele industriale franceze. Odată cu evaluările tehnice, o tehnologie avansată de producție și materiale de calitate superioară, sprijinită de ani de experiență în producerea sistemelor de jgheab PVC, compania a decis să dezvolte un nou sistem de calitate premium și un brand de piață fiabil. Noul sistem de componente din PVC prezintă o greutate redusă a componentelor, o rezistență completă la condițiile meteorologice și rezistența culorii, confirmată de testul de laborator și testarea la intemperii.

Domeniu de utilizare

Accesorii cu rol colector și de evacuare a apelor pluviale

Caracteristici Tehnice

Grosimea jgheaburilor este de 1.45mm, burlanelor 1.5mm și a pieselor de imbinare este de 2.25mm. Sistemul de jgheaburi din PVC are un aspect plăcut din punct de vedere estetic și colectează o mare cantitate de apă. Tehnologia sa de producție garantează o înaltă durabilitate și mulți ani de funcționare. Sistemul de jgheaburi din PVC a fost proiectat și fabricat în conformitate cu standardele de certificare ISO 9001: 2009 pentru sistemul de management al calității. Certificarea ISO 9001: 2009 demonstrează conformitatea cu cele mai stricte standarde de management al calității, siguranța producției și standardele de organizare a muncii.


Ambalare, transport, depozitare

Elementele sistemului sunt livrate în pachete și cutii, așezate pe paleti din material lemnos pentru a se evita indoirea și lovirea. Acestea pot fi descarcate cu mijloace mecanizate sau manual, caz în care, se vor lua măsuri speciale de protecție a manipulanților și a materialelor.

Depozitarea se face în spații uscate și aerisite, protejate de soare și de umezeala, ferite de substanțe agresive (ex. acizi, saruri). Paletii trebuie acoperiți, dar asigurându-se în același timp circulația aerului pentru a preveni formarea condensului. Stocarea în exterior trebuie să fie doar temporară, nu mai mult de 72 de ore și în plan înclinat de 10°. Elementele lungi (jgheaburi și burlane sunt ambalate individual în folii de protecție)

Avantaje

Garantie asigurată de 10 ani;
Rezistență ridicată la încercări mecanice și la acțiunea factorilor de mediu.
Gama Culori RAL: 8017, 3011;

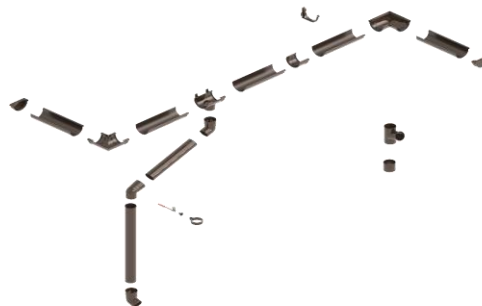

Manufacturer: **BRVO EUROPA S.R.L.**

55 Muncii St., Fundulea, 915200, Calarasi County, Romania
Tel: +(40) 37 202 406 ; Fax: +(40) 374 202 407
E-mail: office@bravo-europa.eu
Web: www.bravo-europa.eu

VAT No: RO29327702
Reg. Comm.: J51/269/2014
Bank: BCR, Theodor Pallady Branch
IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002
IBAN RON: RO46RNCB0089140775130001
IBAN USD: RO89RNCB0089140775130003

