



Valena™ Life - Valena™ INMATIC Prize duble – standard german

Nr. Cat.: 7 531 13/26/27/90 - 7 532 13/26/27/90
7 533 13/26/27/90 - 7 530 26/27

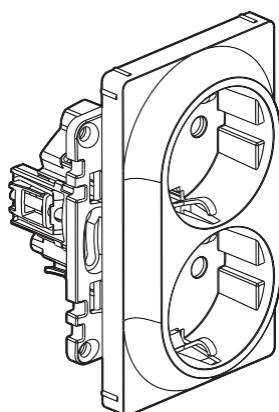

7 531 26



7 530 26

1. UTILIZARE

Prize duble 16 A – 250 V~ cu obturatoare.

Mecanisme livrate cu suport și capac de protecție.

Instalare în doză încastrată 1 post sau doză aparentă, permite înlocuirea unei prize cu două prize fără schimbarea dozei de montaj.


De echipat cu plăci.

2. GAMA

Descriere	Alb	Ivoar	Aluminiu	Fără clapetă
Priză dublă 2 × 2P+E cu obturatoare	7 531 13	7 532 13	7 533 13	-
Priză dublă 2 × 2P+E cu obturatoare	7 531 26	7 532 26	7 533 26	-
Priză dublă 2 × 2P+E fără obturatoare	7 531 27	7 532 27	7 533 27	-
Priză dublă 2 × 2P+E cu obturatoare	-	-	-	7 530 26
Priză dublă 2 × 2P+E fără obturatoare	-	-	-	7 530 27
Priză dublă 2 × 2P+E cu obturatoare	7 531 90	7 532 90	7 533 90	-


3. DIMENSIUNI (mm)

Nr. Cat.: 7 531 26

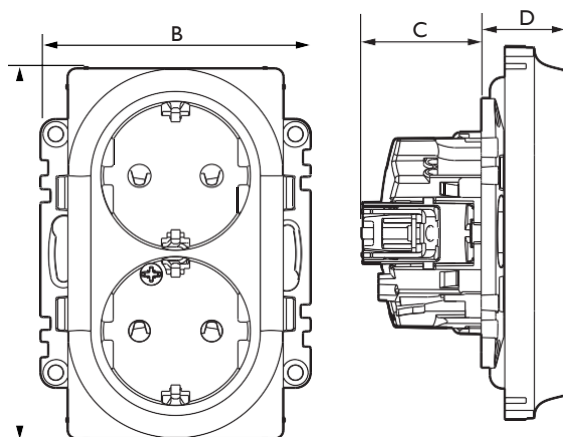

3. DIMENSIUNI (mm) (continuare)

Nr. Cat.: 7 530 26

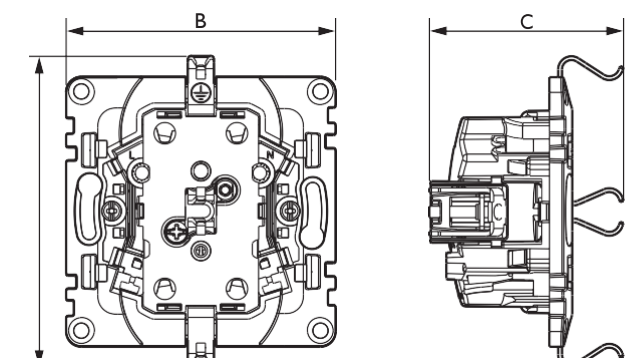

Referințe	A	B	C	D
7 530 26/27	82	71	51	-
7 531 13/26/27/90	98.5	71	32	22.5
7 532 13/26/27/90				
7 533 13/26/27/90				

4. CONEXIUNE

Borne automate

Capacitate: 2 × 2,5 mm²

Lungime de dezizolare: 13 mm

Compatibile cu cabluri flexibile sau rigide

Prize duble – standard german**5. CARACTERISTICI TEHNICE****■ 5.1 Caracteristici mecanice**

Protecție împotriva corpurilor solide și lichidelor: IP 20

Protecție la impact: IK 04

5.2 Caracteristici Materiale

Aspect Polygloss

Culoare: - Alb RAL 9003

- Ivoar RAL 1013

- Aluminu

Material: - Placă ABS

- Placă frontală priză: Policarbonat

- Fără halogen

- UV rezistent

Materialul suportului: - Policarbonat gri RAL 7037 + Metal

- Fără halogen

Auto-stingere:

+ 850°C / 30 s pentru părțile izolatoare care mențin la loc părțile aflate sub tensiune

+ 650°C / 30 s pentru alte părți realizate din materiale izolatoare

5.3 Caracteristici Electrice

Tensiune: 250 V~

Curent: 16 A

Frecvență: 50/60 Hz

5.4 Caracteristici Climatice

Temperatura de stocare și funcționare: - 5° C to + 35° C

6. ÎNTREȚINERE

Curățarea suprafeței cu o lavetă.

Nu utilizați: acetona, solvenți pentru gudron, tricloretilenă.

Întreținere cu următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), spirt denaturat, apă cu săpun, amoniac diluat, clor diluat la 10%, produse pentru curățat geamuri.

Atenție: Se recomandă efectuarea unui test preliminar înainte de utilizarea altor produse de curățare specifice.

7. STANDARDE ȘI APROBĂRI

Conform cu standardele de instalare și fabricație. Consultați e-catalogul.