


## Valena Life™

Nr. Cat.: 7 531 12 - 7 532 12 - 7 533 12 - 7 563 12

### Priză dublă USB – Tip-A – 3.0 A

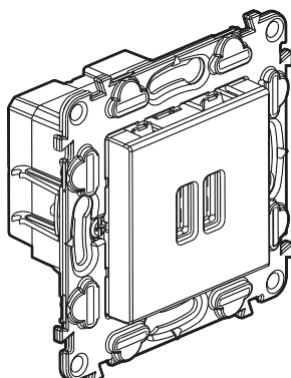


#### 1. UTILIZARE

Pentru reîncărcarea dispozitivelor portabile precum telefoane, smartphone-uri, tablete, playere MP3 sau MP4, ceasuri, difuzoare, console de jocuri, baterii externe.

#### 2. GAMA

| Încărcător dublu USB 5 V / 3.0 A (2 ieșiri Tip-A) |          |          |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Alb                                               | Ivoar    | Aluminiu | Negru    |
| 7 531 12                                          | 7 532 12 | 7 533 12 | 7 563 12 |

#### 3. DIMENSIUNI GENERALE (mm)

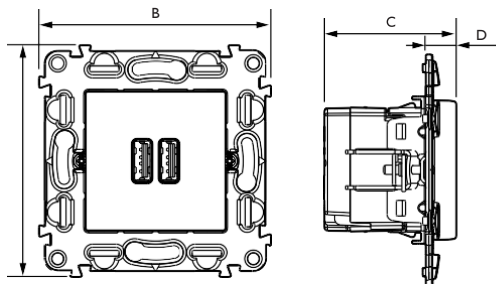

| A  | B  | C    | D  |
|----|----|------|----|
| 75 | 75 | 42.5 | 10 |

#### 4. CONEXIUNE

Tip de borne: cu șurub

Capacitate borne: 2 × 2,5 mm<sup>2</sup>

Lungime de dezizolare: 6 mm

Șurubelniță: plată 3,5 mm

Siguranță: 16 A MAXIM

Măsură de siguranță necesare:

#### 5. CARACTERISTICI TEHNICE

##### 5.1 Caracteristici mecanice

Teste de impact: IK 04

Protecție la pătrunderea corpurilor solide și lichidelor: IP 40

##### 5.2 Caracteristici materiale

Colour: - Alb RAL 9003

- Ivoar RAL 1013

- Aluminu vopsit

- Negru vopsit

Material: - Bază: PC clasa V-0

- Placă frontală: PC

- Fără halogeni

- Rezistent la UV

Cadru suport: - PC gri RAL 7037

- Fără halogen

Auto-stingere:

850°C/30 s pentru componentele izolatoare care mențin piesele sub tensiune la locul lor.

650°C/30 s pentru alte componente izolatoare.

##### 5.3 Caracteristici electrice

Toate valorile enumerate mai jos sunt măsurate la o temperatură ambientală de +20°C și după 30 de minute de funcționare.

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Frecvență nominală de intrare                                                | 50/60 Hz            |
| Curent nominal de intrare                                                    | 0.5 A               |
| Curent maxim de ieșire                                                       | 3.0 A               |
| Tensiune nominală de ieșire                                                  | 5.0 V <sub>DC</sub> |
| Consum de putere                                                             | 15.0 W              |
| Eficiență medie în modul activ                                               | 84.43 %             |
| Consum de putere în standby                                                  | < 0.07 W            |
| <b>Clasa de consum fără sarcină și nivelul mediu de eficiență: Nivel VI*</b> |                     |
| Clasă de protecție                                                           | II – Tensiune joasă |

**\*NB:** Regulamentul european nr. 278/2009 din 6 aprilie 2009, Directiva 2005/125/CE privind cerințele de proiectare ecologică pentru sursele de alimentare AC/DC.


**Notă:** Pentru a optimiza timpul de încărcare al dispozitivului, asigurați-vă că este oprit în timpul încărcării.

##### 5.4 Caracteristici climatice

Temperatură de stocare:

- 20°C to + 70°C Temperatură de funcționare:

0°C to + 40°C

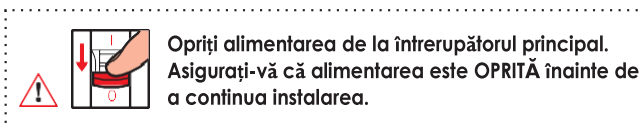

## 6. CURĂȚARE

Curățarea suprafeței cu o lavetă.

Nu utilizați: acetonă, solvenți pentru gudron, tricloretilenă.

**Atenție:** Testați întotdeauna înainte de a folosi alte produse speciale de curățare.

## 7. STANDARDE ȘI APROBĂRI

Conform cu standardele de instalare și fabricație. Consultați e-catalogul.