



7 531 20



7 531 28



7 530 21

1. UTILIZARE

Prize standard german 16 A - 250 V~ cu obturatoare.


Mecanisme livrate cu capac de protecție.

De echipat cu plăci. Montaj încastrat sau aparent. Fixare cu șurub sau cu gheare.

2. GAMA


Descriere	Mecanism + Placă frontală				Doar mecanism
	Alb	Ivuar	Aluminiu	Negru	
Priză 2P+E - plată	7 531 15	7 532 15	7 533 15	-	-
Priză 2P+E	7 531 09/20	7 532 09/20	7 533 09/20	7 563 20	7 530 20
Priză 2P+E fără obturatoare	7 531 08/21	7 532 08/21	7 533 08/ 21	7 563 21	7 530 21
2 × priză 2P+E pre-cablată Livrată cu doză multimaterial Batibox	7 531 22	7 532 22	7 533 22	-	-
3 × priză 2P+E pre-cablată Livrată cu doză multimaterial Batibox	7 531 23	7 532 23	7 533 23	-	-
Priză 2P+E	7 531 24	7 532 24	7 533 24	-	7 530 24
Priză 2P+E fără obturatoare	7 531 25	7 532 25	7 533 25	-	7 530 25
Priză 2P+E capacitate mare - Special transplantare Permite conectarea a până la 3 conductoare în 2,5 mm ²	7 531 28	7 532 28	7 533 28	-	7 530 28
Priză 2P+E (culoare)	7 531 29 cu placă roșie	7 532 29 cu placă portocalie	7 533 29 Cu placă verde	-	-
Priză 2P+E - Protejată împotriva manipulării	7 531 31 cu placă roșie	-	-	-	-

3. DEMONTARE

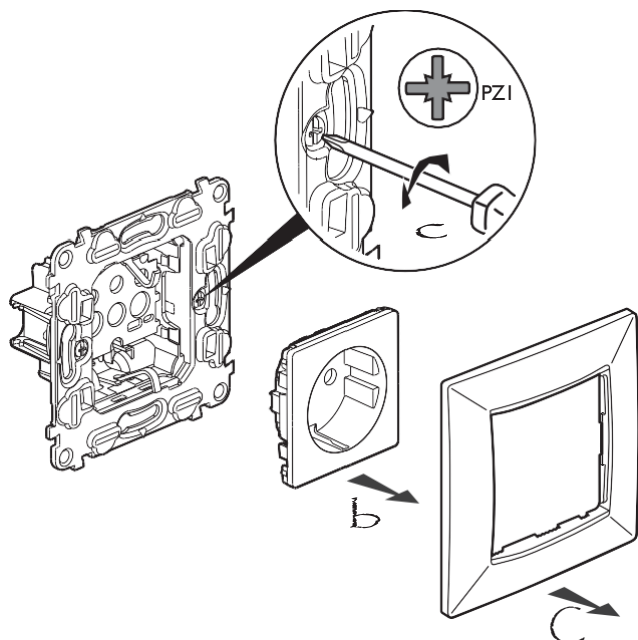


4. DIMENSIUNI (mm)

Cat No: 7 530 21

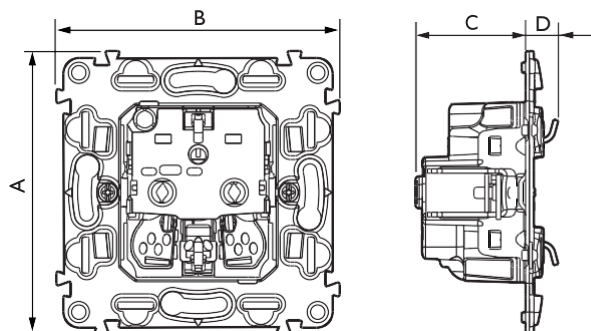


Nr. Cat.: 7 531 20

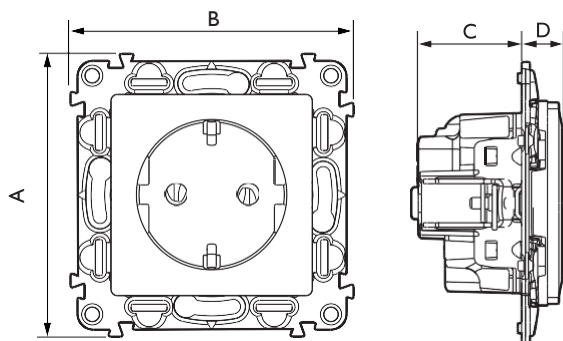

4. DIMENSIUNI (mm) (continuare)

Nr. Cat.: 7 531 28

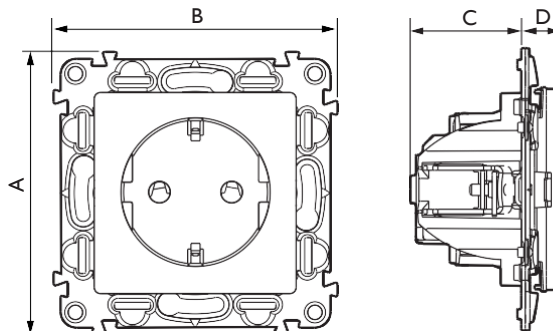

Referințe	A	B	C	D
7 530 20/24/25	75	75	29	9
7 530 21	75	75	29	9
7 530 28	75	75	29.5	7
7 531 15 - 7 532 15 - 7 533 15	75	75	33.5	10
7 531 08/09/20/21/24/29 7 532 08/09/20/21/24/29 7 533 08/09/20/21/24/29 - 7 563 20/21	75	75	29	11
7 531 22 - 7 532 22 - 7 533 22	146	71	33.5	10
7 531 23 - 7 532 23 - 7 533 23	217	71	33.5	10
7 531 25 - 7 532 25 - 7 533 25	75	75	29	11
7 531 28 - 7 532 28 - 7 533 28	75	75	29	10
7 531 31	75	75	27.5	10

5. CONEXIUNE

• Nr. Cat.: 7 530 20/21

7 531 08/09/15/20/21/22/23/29

7 532 08/09/15/20/21/22/23/29

7 533 08/09/15/20/21/22/23/29

7 563 20/21

Borne automate

Capacitate: 2 x 2,5 mm²

Lungime de dezizolare: 13 mm

Compatibile cu cabluri flexibile sau rigide

• Nr. Cat. 7 530 24/25/28 - 7 531 24/25/28/31

7 532 24/25/28 - 7 533 24/25/28

Borne cu șurub

- Pentru Referințele 7 530 28 - 7 531 28 - 7 532 28 - 7 533 28 :

Capacitate: 1 x 6 mm² - 2 x 4 mm² - 3 x 2,5 mm²

- Pentru celelalte Referințe:

Capacitate: 2 x 2,5 mm²

Cuplu de strângere: 0,8 Nm

Lungime de dezizolare: 13 mm

Șurubelniță: Posidrive I, Philips I, plată 4 mm

Compatibile cu cabluri flexibile sau rigide

6. CARACTERISTICI TEHNICE

6.1 Caracteristici mecanice

Protecție împotriva corpurilor solide și lichidelor: IP 20
Protecție la impact: IK 04

6.2 Caracteristici materiale

Aspect Polygloss

Culoare: - Alb RAL 9003

- Ivoar RAL 1013

- Aluminiiu

- Negru

Material: - Placă ABS

- Placă frontală priză: Policarbonat

- Fără halogeni

- Rezistent la UV

Auto-stingere:

850°C/30 s pentru componente izolatoare ce mențin părțile sub tensiune la loc

650°C/30 s pentru alte componente izolatoare

6.3 Caracteristici electrice

Tensiune: 250 V~

Curent: 16 A

Frecvență: 50/60 Hz

6.4 Caracteristici climatice

Temperatură de utilizare: -5°C până la

+35°C Temperatură de stocare: -10°C


până la +70°C

6.5 Suport


Material suport: - Policarbonat gri RAL 737 + Metal

- Fără halogen

Reglaj unghiular:

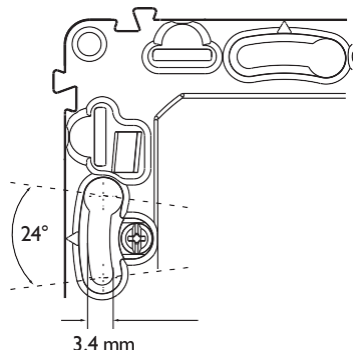

Suport de
blocare:

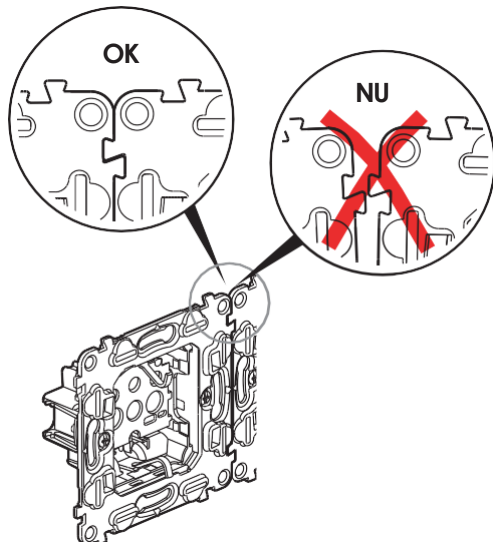


6. CARACTERISTICI TEHNICE (continuare)

6.6 Fixare cu gheare

Număr de rotații pentru deschiderea ghearelor:

- 58 mm > 2.1 turns

- 65 mm > 2.75 turns

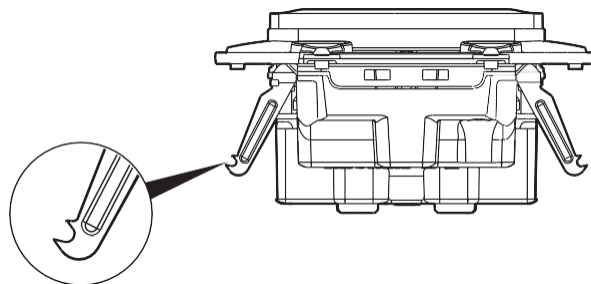

Performanța ghearelor cu dinți dubli: rezistență la extragere: 200-226 N

7. ÎNTREȚINERE

Curățarea suprafeței cu o lavetă.

Nu utilizați: acetonă, solvenți pentru gudron, tricloretilenă.

Întreținere cu următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), spirt denaturat, apă cu săpun, amoniac diluat, clor diluat la 10%, produse pentru curățat geamuri.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a folosi alte produse speciale de curățare.

8. STANDARDE ȘI APROBĂRI

Conform cu standardele de instalare și fabricație. Consultați e-catalogul.