


Valena Life™

Priză dublă USB – Tip-A – 3.0 A

Nr. Cat.: 7 531 12 - 7 532 12 - 7 533 12 - 7 563 12

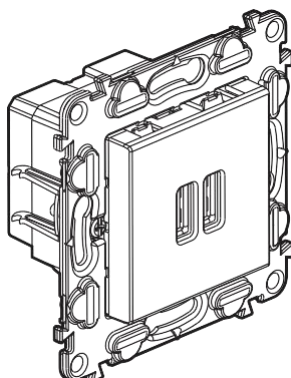


1. UTILIZARE

Pentru reîncărcarea dispozitivelor portabile precum telefoane, smartphone-uri, tablete, playere MP3 sau MP4, ceasuri, difuzoare, console de jocuri, baterii externe.

2. GAMA

Încărcător dublu USB 5 V / 3.0 A (2 ieșiri Tip-A)			
Alb	Ivoar	Aluminiu	Negru
7 531 12	7 532 12	7 533 12	7 563 12

3. DIMENSIUNI GENERALE (mm)

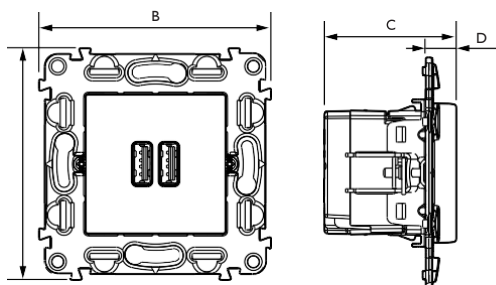

A	B	C	D
75	75	42.5	10

4. CONEXIUNE

Tip de borne: cu șurub

Capacitate borne: 2 × 2,5 mm²

Lungime de dezizolare: 6 mm

Șurubelniță: plată 3,5 mm

Siguranță: 16 A MAXIM

Măsură de siguranță necesare:

5. CARACTERISTICI TEHNICE

5.1 Caracteristici mecanice

Teste de impact: IK 04

Protecție la pătrunderea corpurilor solide și lichidelor: IP 40

5.2 Caracteristici materiale

Culoare: - Alb RAL 9003

- Ivoar RAL 1013

- Aluminiu vopsit

- Negru vopsit

Material: - Bază: PC clasa V-0

- Placă frontală: PC

- Fără halogeni

- Rezistent la UV

Cadru suport: - PC gri RAL 7037

- Fără halogen

Auto-stingere:

850°C/30 s pentru componentele izolatoare care mențin piesele sub tensiune la locul lor.

650°C/30 s pentru alte componente izolatoare.

5.3 Caracteristici electrice

Toate valorile enumerate mai jos sunt măsurate la o temperatură ambientală de +20°C și după 30 de minute de funcționare.

Frecvență nominală de intrare	50/60 Hz
Curent nominal de intrare	0.5 A
Curent maxim de ieșire	3.0 A
Tensiune nominală de ieșire	5.0 V _{DC}
Consum de putere	15.0 W
Eficiență medie în modul activ	84.43 %
Consum de putere în standby	< 0.07 W
Clasa de consum fără sarcină și nivelul mediu de eficiență: Nivel VI*	
Clasă de protecție	II – Tensiune joasă

***NB:** Regulamentul european nr. 278/2009 din 6 aprilie 2009, Directiva 2005/125/CE privind cerințele de proiectare ecologică pentru sursele de alimentare AC/DC.


Notă: Pentru a optimiza timpul de încărcare al dispozitivului, asigurați-vă că este oprit în timpul încărcării.

5.4 Caracteristici climatice

Temperatură de stocare:

- 20°C to + 70°C Temperatură de funcționare:

0°C to + 40°C

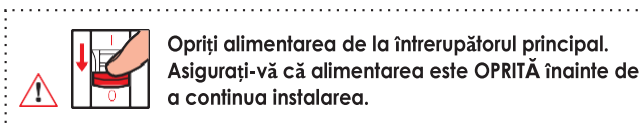

6. CURĂȚARE

Curățarea suprafeței cu o lavetă.

Nu utilizați: acetonă, solvenți pentru gudron, tricloretilenă.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a folosi alte produse speciale de curățare.

7. STANDARDE ȘI APROBĂRI

Conform cu standardele de instalare și fabricație. Consultați e-catalogul.