



Element de instalare pentru vas WC suspendat Geberit DuofixBasic, 112 cm, cu rezervor încastrat Delta 12 cm



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru pereți cu stâlpi metalici și de lemn
- Pentru încorporare în pereți prefabricați parțial sau pe toată înălțimea încăperii
- Pentru încorporare în pereți despărțitori pe toată înălțimea încăperii
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm
- Pentru vase WC suspendate

CARACTERISTICI

- Seria constructivă 2025
- Cadru static autoportant, protejat împotriva coroziunii cu un strat de acoperire cu pulbere
- Cadru pentru vase WC suspendate, cu dimensiuni de conectare conform EN 33 și proiecție de până la 62 cm
- Poziție alternativă de fixare pentru ancorare de perete
- Plăci suport din plastic
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri UW 50
- Suporturi galvanizate pentru picioare, cu protecție anticoroziune

- Cot de conectare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Rezervor încastrat Geberit Delta, 12 cm, izolat la condens
- Potrivit pentru acționare frontală, spălare cu 1 volum de apă, 2 volume de apă și spălare start-stop
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Cu tub de ghidaj pentru conducta de alimentare cu apă pentru vasele de WC cu funcție de bideu Geberit AquaClean și pentru cablul de conectare
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare de la rețea

DATE TEHNICE

Presiune de curgere	0.1–10 bar
Temperatura apei max.	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Interval de setare volum mic de spălare	2–4 l
Material	Oțel

Reglabil pe înălțime

Da

LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

- Racord la apă R 1/2", compatibil cu MasterFix și MeplaFix, cu robinet colțar integrat și inel adaptor
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, din spumă de polistiren
- 2 tije de distanțare
- Set de racordare pentru WC, ø 90 mm
- Cot de conectare 90° din PE-HD, ø 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Material de fixare și protecție


ACCESORII

- Set de ancorare pentru perete Geberit DuofixBasic pentru montaj individual
- Material de fixare Geberit Duofix pentru distanța dintre prezoane 50–57,5 cm
- Set Geberit Duofix de fixare pentru picioare pentru perete posterior
- Set fonoizolant Geberit pentru vas WC suspendat

Cod art.	B cm	H cm	T cm	
111.153.00.3 Nou	50	112	12	

Articol noi disponibile din 01.08.2025

Clapetă de acționare Geberit Delta50 dreptunghiulară, spălare cu două volume de apă

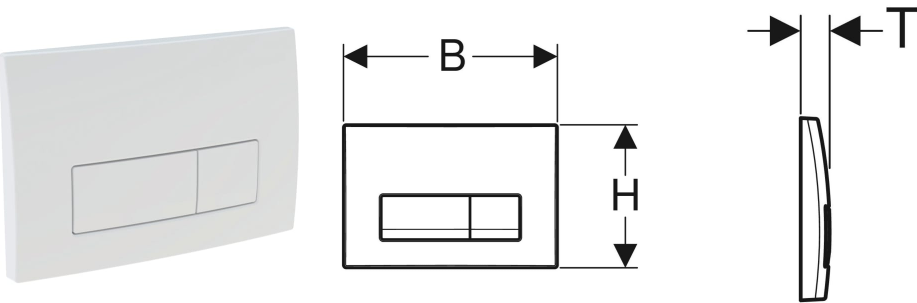

Imagine exemplificativă

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru acționarea spălării la rezervoarele încastate Delta

CARACTERISTICI

- Acționare din față

DATE TEHNICE


Forță de acționare (N) max.	20 N
Forma tastelor	Dreptunghiular

LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

- Ramă de montare
- 2 tije de acționare
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	Material	B cm	H cm	T cm	Model
115.119.11.1	Clapetă de acționare, Tastă: alb / Lucios	Plastic	24.6	16.4	2.3	Spălare cu două volume de apă
115.119.14.1	Clapetă de acționare, Tastă: negru mat	Plastic	24.6	16.4	2.3	Spălare cu două volume de apă
115.119.21.1	Clapetă de acționare, Tastă: crom / Lucios	Plastic	24.6	16.4	2.3	Spălare cu două volume de apă
115.119.46.1	Clapetă de acționare, Tastă: crom / Mat	Plastic	24.6	16.4	2.3	Spălare cu două volume de apă
115.119.DW.1	Clapetă de acționare, Tastă: negru / Lucios	Plastic	24.6	16.4	2.3	Spălare cu două volume de apă

Set de ancorare pentru perete Geberit DuofixBasic pentru montaj individual

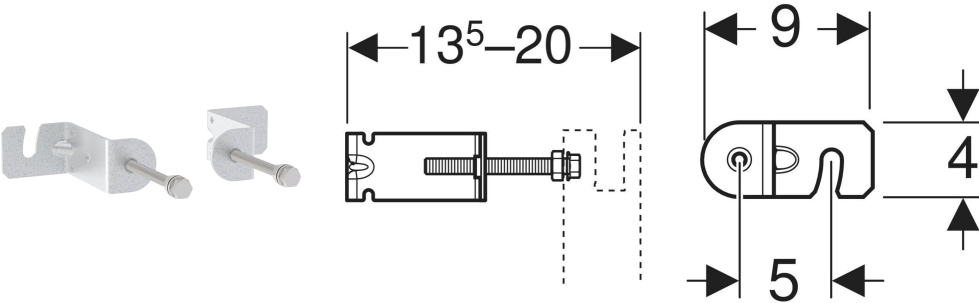

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru fixarea elementelor de instalare Geberit Duofix în fața pereților uscați și a pereților solizi
- Pentru susținerea plăcilor în instalații cu pereți preliminari la înălțime parțială
- Pentru elemente de instalare Geberit Duofix cu plăci din plastic pentru picioare

- Pentru elemente de instalare Geberit Duofix pentru WC suspendat, cu proiecție de până la 62 cm

- Galvanizat
- Tijă filetată M8, zincată

CARACTERISTICI

- Seria constructivă 2025
- Cu reglare pe adâncime
- Ancorare de perete rotativă 360°, la susținerea plăcilor rotativă 180°

DATE TEHNICE

Material Oțel


LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

- Set de 2 bucăți

Cod art.	L cm	B cm	H cm
111.839.00.2	8	9	4
Nou			

Articol noi disponibile din 01.01.2025

Set fonoizolant Geberit pentru vas WC suspendat

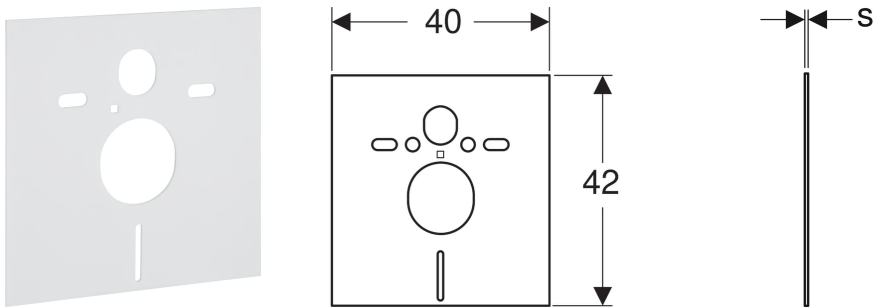

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru izolarea fonică a vaselor WC și a bideurilor
- Pentru vase WC și bideuri cu distanță de fixare 18 sau 23 cm

DATE TEHNICE

Material PE-E

LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

- 2 șaibe
- 2 manșoane fonoizolante
- Strat fonoizolant

Cod art.	s mm
156.050.00.1	6