

FACADE SYSTEM

2092

FEINPUTZ W

STRUCTURĂ FINĂ, UȘOR DE PRELUCRAT, PREGĂTIRE PENTRU VOPSIRE

Mortar de finisare (tinci) pe bază de var-ciment alb, la exterior

Produsul generează o structură fină, pregătire perfectă pentru vopsire sau finisare cu tencuieli decorative. Permeabilitate la vapor: asigură o bună difuzie a vaporilor de apă spre exterior. Aplicabilitate: potrivit pentru suprafețe interioare și exterioare. Aplicare ușoară: facilitează o aplicare simplă. Produs potrivit pentru prelucrare manuală și mecanizată.



exterior: perete + tavan
interior: perete + tavan
pentru prelucrare manuală și mecanizată



Domeniul de aplicare

Mortar de finisare (tinci) pe bază de var-ciment alb, permeabil la vaporii de apă, pentru pereți interiori și exteriori la clădiri rezidențiale noi și vechi, clădiri industriale. Strat intermediar pentru tencuieli minerale în strat subțire sau tencuieli decorative pe bază de lianți organici cu rezistență corespunzătoare.

TEMPERATURA DE LUCRU

Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul aplicării, temperatura materialului, a aerului și a suportului trebuie să fie între +5°C și +25°C. Evitați expunerea directă la soare, căldură excesivă, îngheț, umiditate mare (ploaie) și curenți de aer în timpul întăririi. Temperaturile joase pot influența negativ procesul de întărire, extinzând durata de priză. Tinciul nu trebuie să fie expus la îngheț pe parcursul întăririi! De asemenea, este interzisă încălzirea directă a suprafeței proaspăt finisate.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Stratul suport trebuie să respecte standardele în vigoare, să fie solid, stabil, fără desprinderi, praf, murdărie, ulei, reziduuri de agent de decofrare, fără mușcări și eflorescențe. Se recomandă temperaturi ale stratului suport între +5°C și +25°C.

Pregătirea stratului suport

Înainte de a începe lucrarea, acoperiți suprafețele care necesită protecție. Orice defecte ale peretelui trebuie reparate cu cel puțin trei zile înainte de începerea lucrărilor. Îndepărtați tencuielile instabile, umpleți fisurile mari și traseul țevelor cu tencuială de bază. Dacă este necesar, umeziți tencuiala cu câteva ore înainte de aplicarea tinciului. În cazul unui strat suport foarte absorbant, trebuie amorsat cu grund de uniformizare a absorbției Cemix, înainte de aplicarea tinciului.

Amestecare

Feinputz W se amestecă cu apă pe șantier. Amestecarea se poate face într-o betonieră, cu o mașină de amestecat sau manual. Cantitatea de apă pentru amestecare: 10 l de apă la sac de 40 kg (aprox. 0,25 l/kg); Consum: aprox. 1,4 kg/ m2 pentru grosimea de 1 mm. Necesarul exact de material poate fi determinat printr-o aplicare de probă pe șantier. Timp de aplicare: aproximativ 2 ore. Condiții de prelucrare: În timpul lucrului, temperatura materialului, a aerului și a stratului suport trebuie să fie cuprinsă între +5 ° C și + 25 ° C. Perioada de valabilitate, depozitare: într-un loc uscat în ambalaj nedeschis 12 luni de la data fabricației.

Instrucțiuni de lucru

Tinciul se aplică manual cu o gletieră de inox în grosimea necesară, nivelată și drișcuită imediat cu o drișcă cu burete. Unelte de prelucrare: gletieră de inox, drișcă cu burete.


Protecție după aplicare

Tinciul întărit trebuie protejat împotriva uscării rapide în perioada caldă și a curenților de aer, prin stropire cu apă timp de 2 zile. Ulterior suprafața finisată poate fi vopsită. Dacă este cazul, următorul strat de acoperire se aplică numai după un timp de uscare de minim 7 zile. Tinciul poate fi acoperit cu tencuială minerală, groasă sau subțire, tencuială decorativă siliconică, silicatică sau vopsele de fațadă.

PARAMETRI TEHNICI

Clasa de inflamabilitate	A1
Granulație maximă	1,2mm
Rezistența la încovoiere după 28 zile în N/mm ²	1,50 N/mm ²
Conductivitate termică (λ) in W/(m.K)	0.47
Coeficient de difuzia vaporilor de apă (μ)	9
Densitatea kg/m ³	1 500

VARIANTE DE
PRODUSE

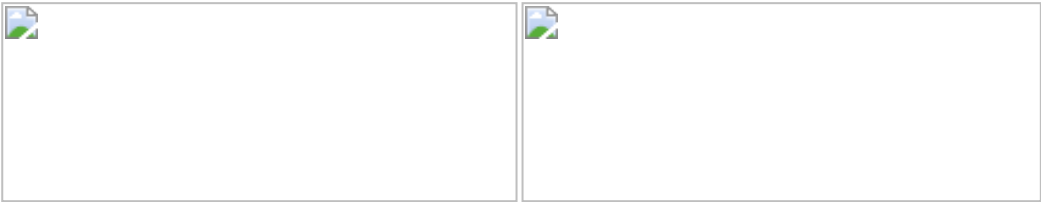

Distribuție în	RO/HR	RO
Greutatea netă	25 kg	40 kg
Tipul ambalajului	sac	sac
Ambalare	hârtie	hârtie
Cantitate pe palet	48	30

Tipul ambalajului
sac

Ambalare
hârtie

Condiții de depozitare

Servicii

Service, inchiriere masini

Instructiuni de eliminare

Nu turnați materialul rămas în canalizare. Lăsați materialul rămas să se întărească. Aruncați materialul întărit ca deșeu de construcție în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Eliminarea ambalajelor

Eliminați ambalajele contaminate ca deșeuri periculoase (a se vedea fișa tehnică de securitate). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi livrate pentru reciclare. Tinciul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Text standard -Calitate

Monitorizarea calitatii

Notă juridică

Aviz juridic