


FIȘĂ TEHNICĂ

Produs: Uși de interior vopsite

Model: Porta ROYAL, LONDRA, VIENA, cu falț / fără falț

Caracteristici tehnice:

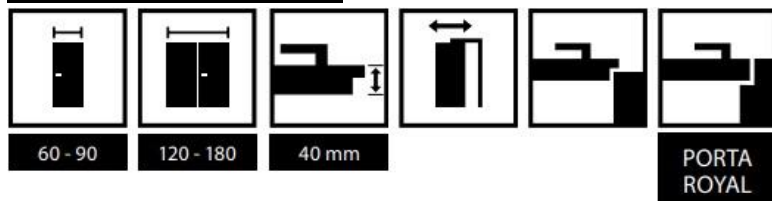

Marcaje de uși:

DWL-P - cu un singur canat sau cu două, uși de interior cu falț sau fără falț.

Parametri tehnici:

A. Construcția canatului

- Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau PAL plin (Porta ROYAL - opțiune contra cost), acoperit pe ambele fețe cu plăci de HDF.

B. Accesorii incluse în prețul canatului.

- Uși cu falț (Porta ROYAL, LONDRA, VIENA): două sau trei balamale standard sau posibilitate de a comanda pachetul PRIME (cost suplimentar); ușă fără falț: două balamale 3D
- Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru ușile de baie sau pregătire pentru cilindru
- Sticlă model "chinchila" (LONDRA, VIENA)
- Mâner rotund (pentru uși glisante)

C. Remarcă

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble
- Vă recomandăm mânerul cu șild 'Royal' pag. 190.
- Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.
- Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.
- LONDRA, VIENA: din cauza materialelor utilizate poate exista o ușoară diferență de culoare între ușă și rama sticlei.
- Balamale PRIME - ambalate împreună cu tocul.

D. Toc

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- Porta System cu finisaj Portadecor sau finisaj lăcuit Premium (Porta ROYAL finisată cu Vopsea Premium)
- MINIMAX cu finisaj Portadecor sau finisaj lăcuit Premium (Porta ROYAL finisată cu Vopsea Premium)
- Tocuri din oțel

Tocuri recomandate pentru uși fără falț (PORTA ROYAL):

- Porta System ELEGANCE cu finisaj lăcuit Premium
- Porta System ELEGANCE 90 de grade cu finisaj lăcuit Premium
- LEVEL cu finisaj lăcuit Premium

Construcția ușii:

A. Finisaj

Vopsea standard, Vopsea Premium.

B. Construcție

Fața de ușă profilată în funcție de modelul ales:


- LONDRA, VIENA: finisaj structură granulată
- ROYAL: finisaj structură netedă

C. Miez

Miezul canatului este fagure de stabilizare (LONDRA, VIENA, ROYAL) sau placă din PAL plin (ROYAL).

D. Construcția canatului

Rama canatului este din MDF cu grosime de 35 mm acoperite cu folie de cant de culoarea canatului.

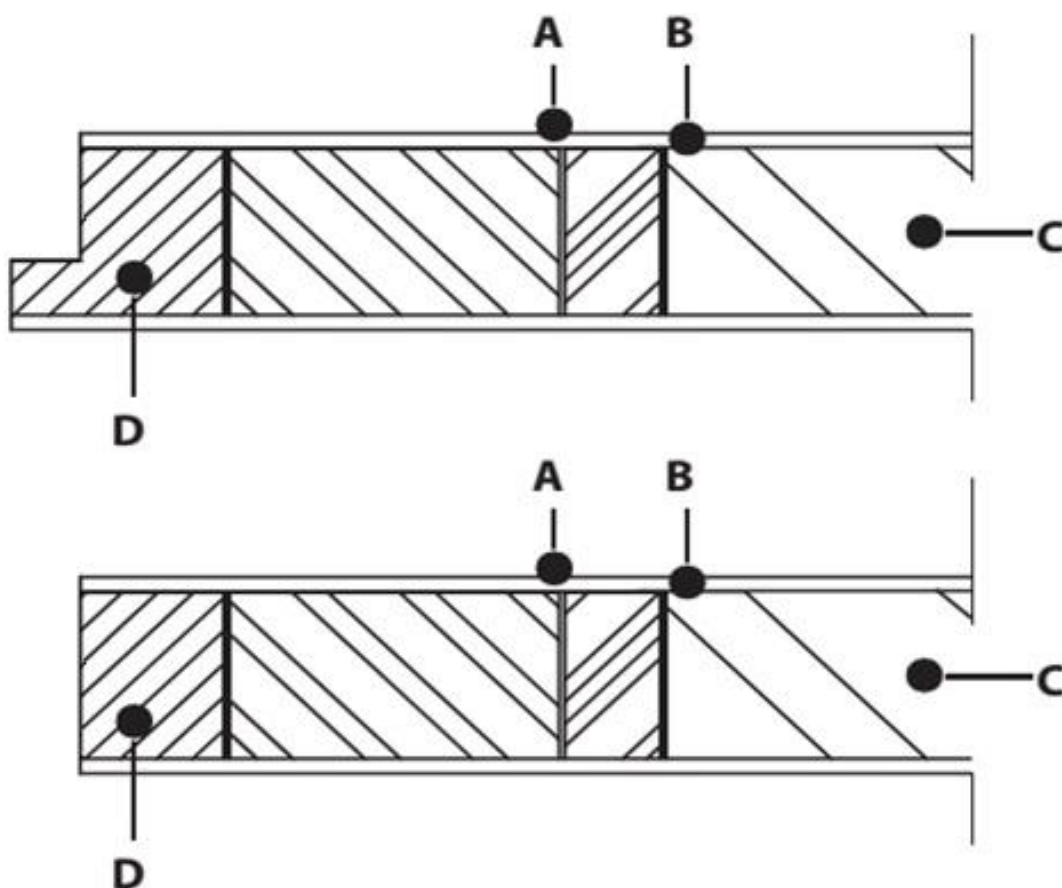


Date tehnice toc:

Toc Porta System

Toc reglabil, finisat în culoarea canatului.


R Interval de reglare (mm)	Tipul de toc
75 ÷ 95	A
95 ÷ 115	B
120 ÷ 140	C
140 ÷ 160	D
160 ÷ 180	E
180 ÷ 200	F
200 ÷ 220	G
220 ÷ 240	H
240 ÷ 260	I
260 ÷ 280	J
280 ÷ 300	K
300 ÷ 320	L
320 ÷ 340	M
340 ÷ 360	N

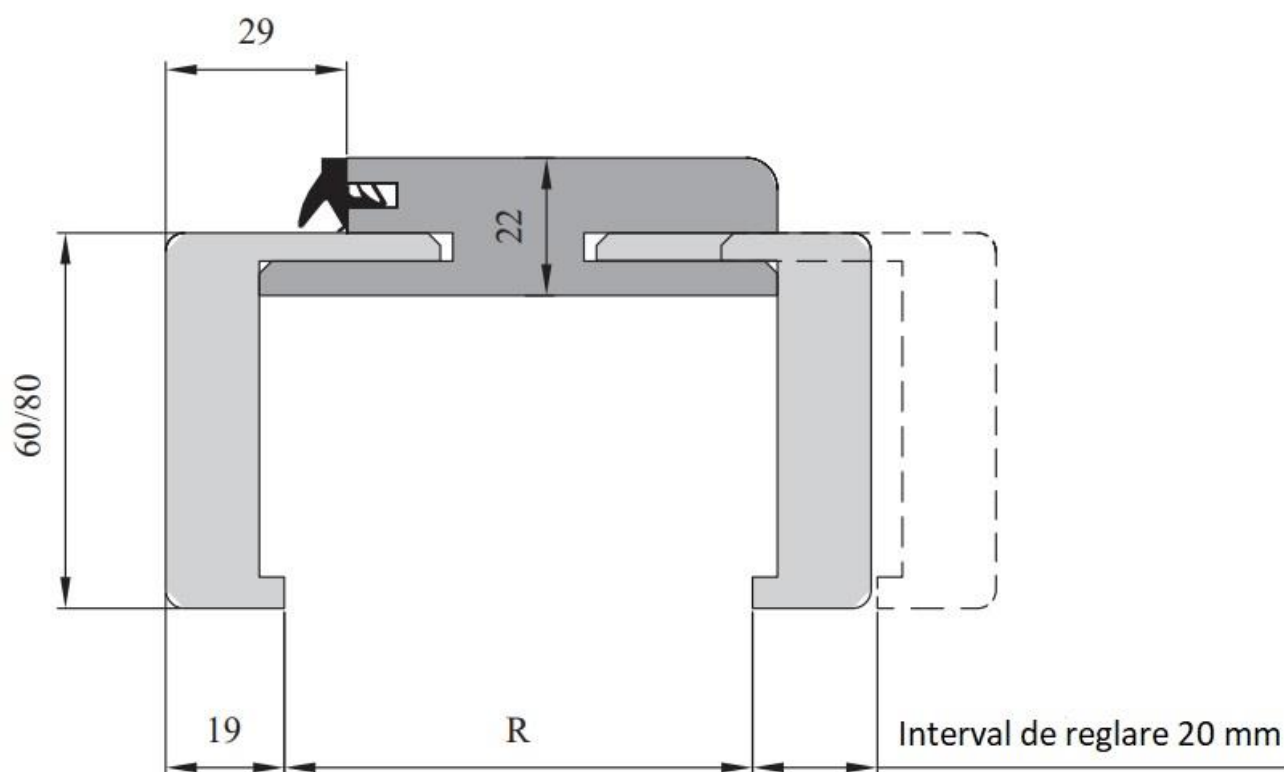

Toc MINIMAX de 100

Tocurile MINIMAX de interior cu lățimea constantă de 100 mm, sunt o completare pentru toate canaturile de interior PORTA.


R Lățimea profilului (mm)	Tipul de toc
100	100

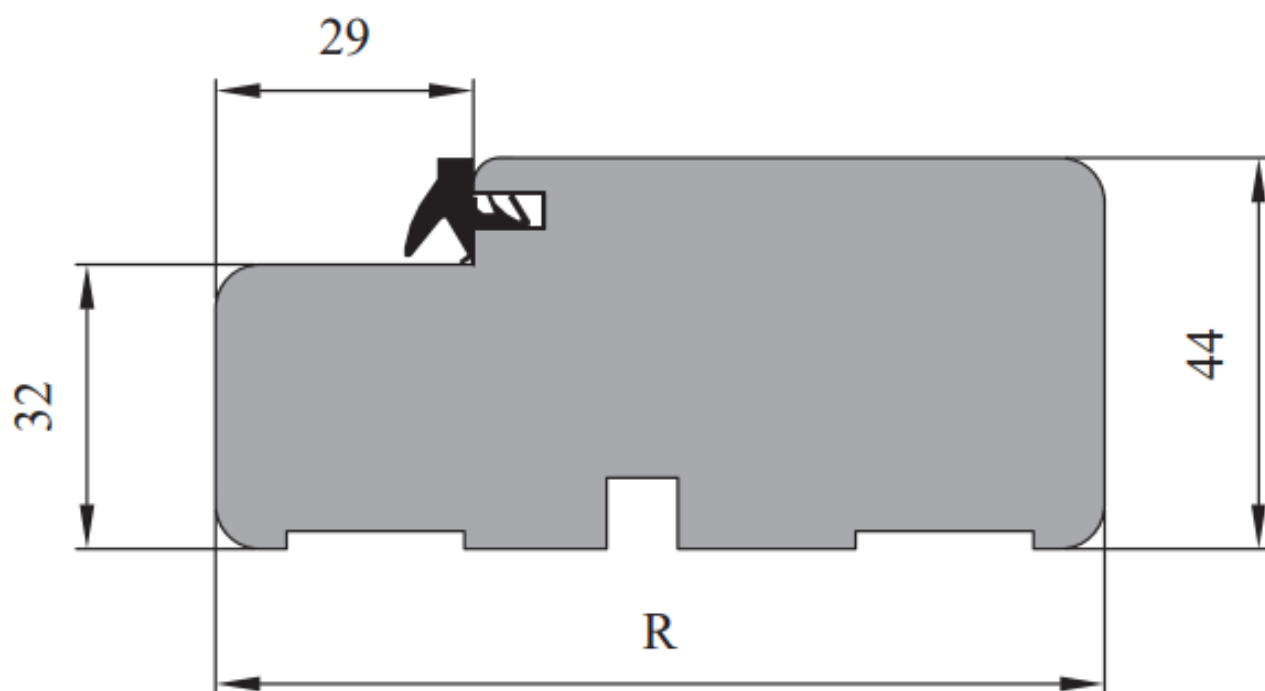

Toc MINIMAX de 60


Tocurile MINIMAX de interior cu lăţimea constantă de 60 mm sunt compatibile numai cu canaturile de interior Minimax sau cu canaturile de interior fi nisate cu folie Portadecor şi folie Portasynchro 3D.

R Lăţimea profilului (mm)	Tipul de toc
60	60

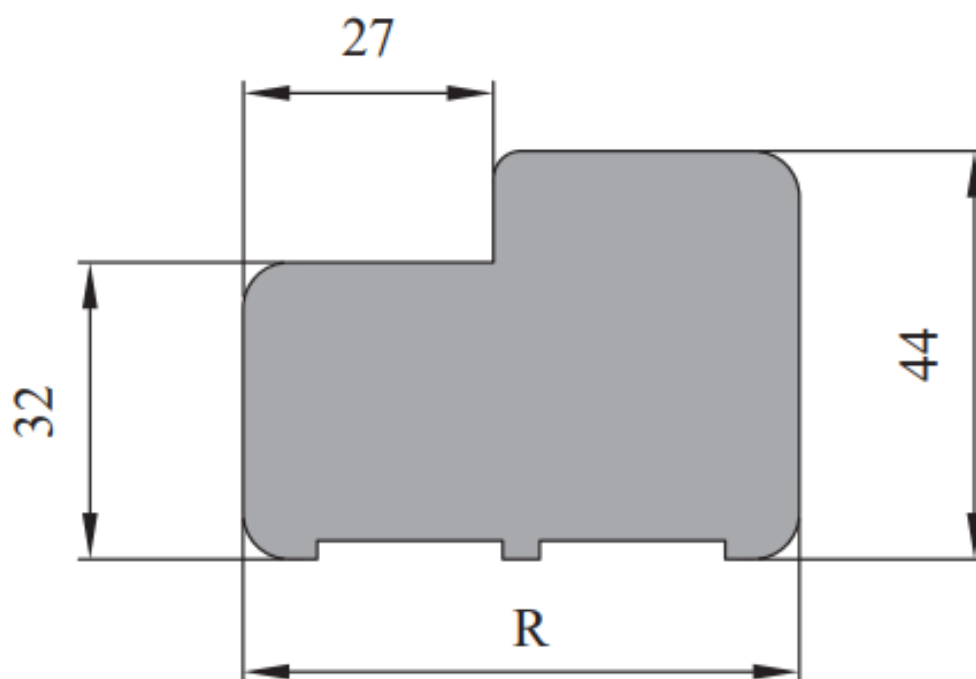


Toc din oțel de colț MIC PLUS, MARE

R	Fața din spate
Înălțimea feței frontale (mm) - standard 40	
30 - 55	16,5

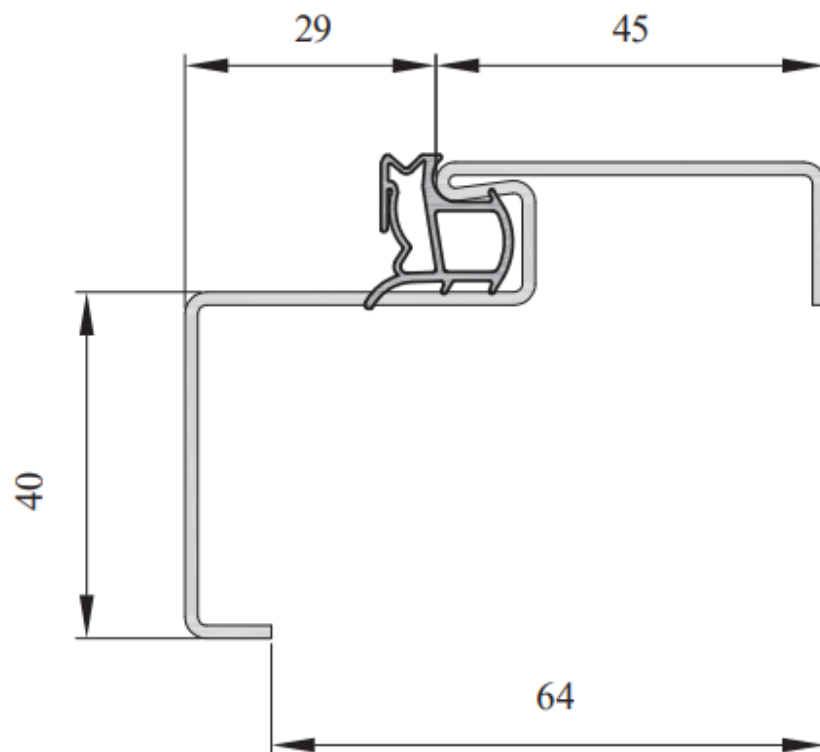


Toc din oțel Porta System

R Interval de reglare (mm)	Tipul de toc
95 ÷ 120	A
121 ÷ 145	B
146 ÷ 170	C
171 ÷ 195	D

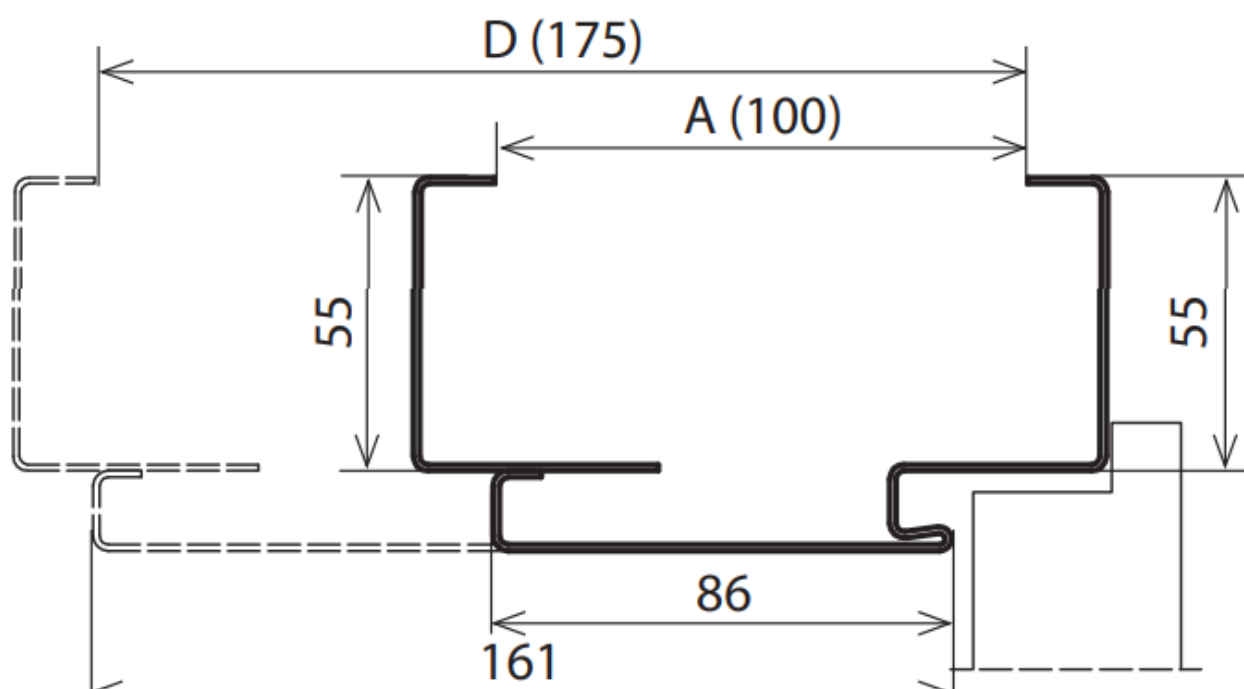

Toc Porta System ELEGANCE

R Interval de reglare (mm)	Tipul de toc
95 ÷ 115	B
120 ÷ 140	C
140 ÷ 160	D
160 ÷ 180	E
180 ÷ 200	F
200 ÷ 220	G
220 ÷ 240	H
240 ÷ 260	I
260 ÷ 280	J
280 ÷ 300	K

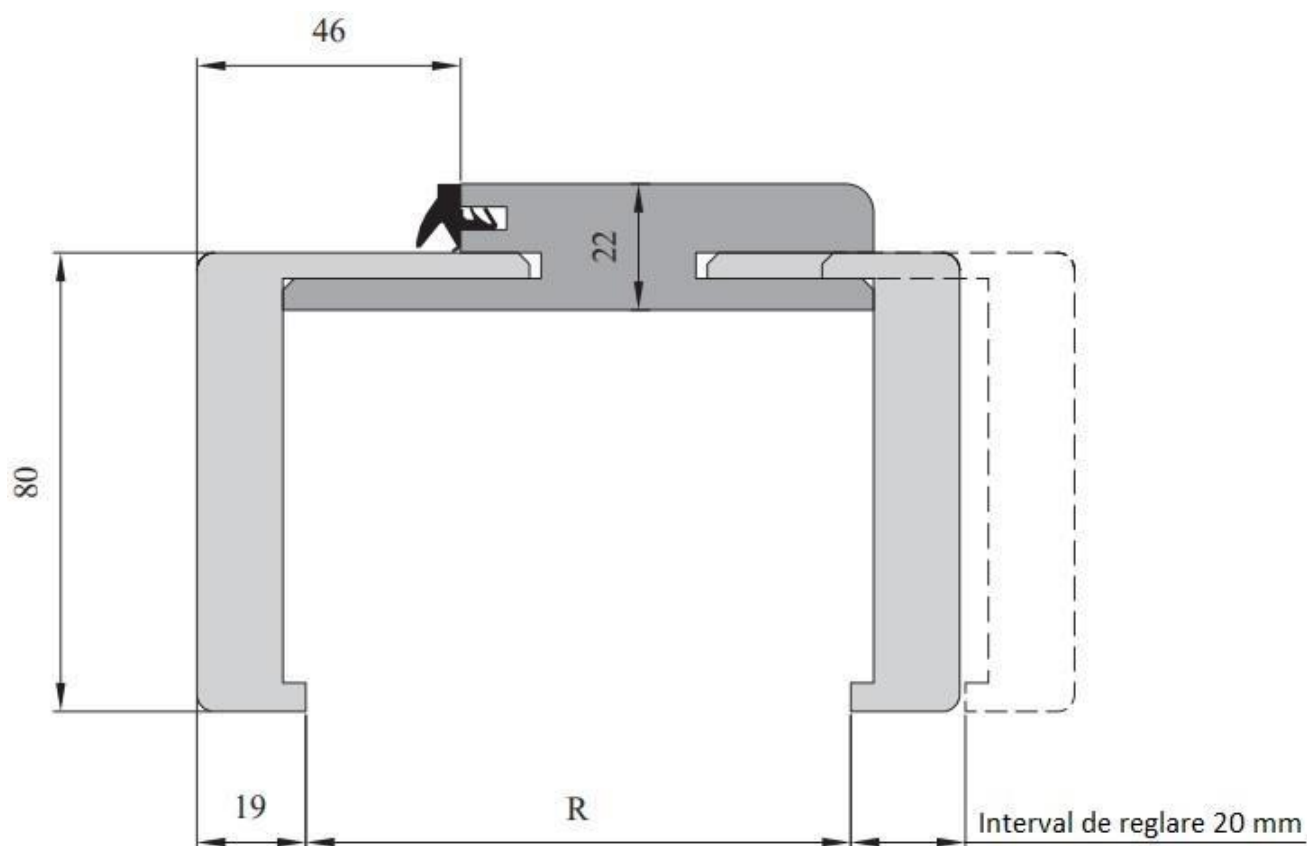

Toc LEVEL

R Interval de reglare (mm)	Tipul de toc
95 ÷ 115	B
120 ÷ 140	C
140 ÷ 160	D
160 ÷ 180	E
180 ÷ 200	F
200 ÷ 220	G
220 ÷ 240	H
240 ÷ 260	I
260 ÷ 280	J
280 ÷ 300	K

