


FIȘĂ TEHNICĂ

Produs: Uși de interior cu finisaj sintetic

Model: Porta DECOR, cu falț, fără falț

Caracteristici tehnice:

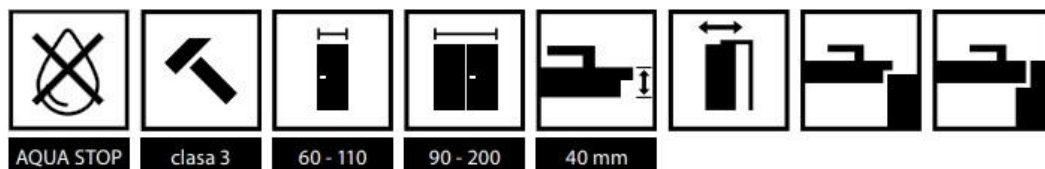

Destinație și domeniu de utilizare:

Ușile plane sistem PORTA sunt destinate utilizării în clădirile pentru locuințe “colective” și clădiri publice, ca și uși de interior. Datorită proprietăților de rezistență, ușile pot fi utilizate în condiții ce corespund clasei 1 de proprietăți mecanice, conf. PN-EN 1192:2001, respective condiții facile de exploatare – în cazul ușii DWL cu miez fagure de stabilizare, precum și clasei 3 proprietăți mecanice, conform PN-EN 1192:2001, respective condiții facile, medii și dificile de exploatare – în cazul ușii DWL cu canaturi pline și vitrate cu o suprafață vitrată nu mai mare de 50 % din suprafața canatului, umplutura cu placă din PAL plină sau perforate. Cantul inferior este protejat împotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP

Marcaje de uși:

DWL - cu un singur canat sau cu două, uși de interior cu falț sau fără falț.

Construcția ușii:

A. Finisaj

Finisaje din oferta Porta.

B. Construcție

Placă din HDF cu grosimea de 3 mm.

C. Miez


Miezul canatului este fagure de stabilizare, placă din PAL perforat sau placă din PAL plin.

D. Construcția canatului

Rama foilor de ușă este din MDF 35mm.

E. Cant

Folie de cant (ABS pentru finisajele DBI, DOB sau DSA).

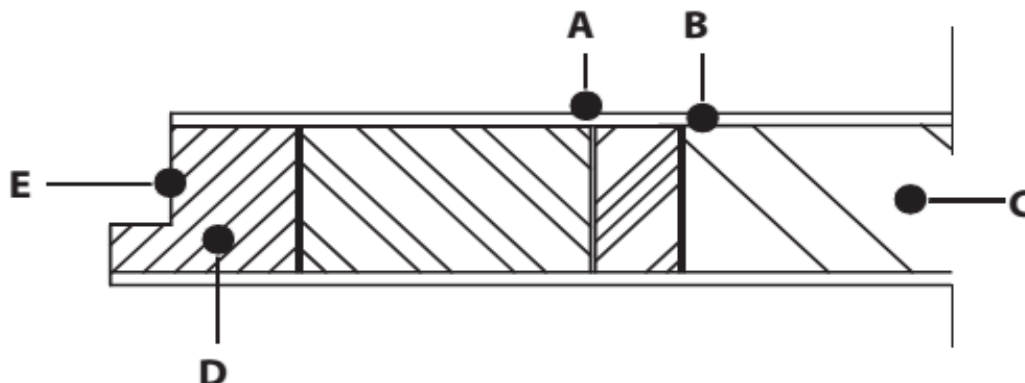

Accesorii și echipamente:

A. Sistem de autoînchidere

- Alegerea sistemelor de autoînchidere atât cu sînă cît și cu brat, se face în funcție de greutatea și dimensiunea ușii.

B. Balamale

- Ușă cu falț: două sau trei balamale standard sau PRIME
- Ușă fără falț: două balamale 3D

D. Vitrare

- Sticlă model „chinchilla” sau mată

E. Broaște


- Broască principală cu cheie standard, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru

F. Panou din oțel inoxidabil

- Canatele de ușă pot fi echipate cu panouri din oțel inoxidabil, de 0,6 mm.

H. Ventilație

- Grilă de ventilație din plastic culoare standard

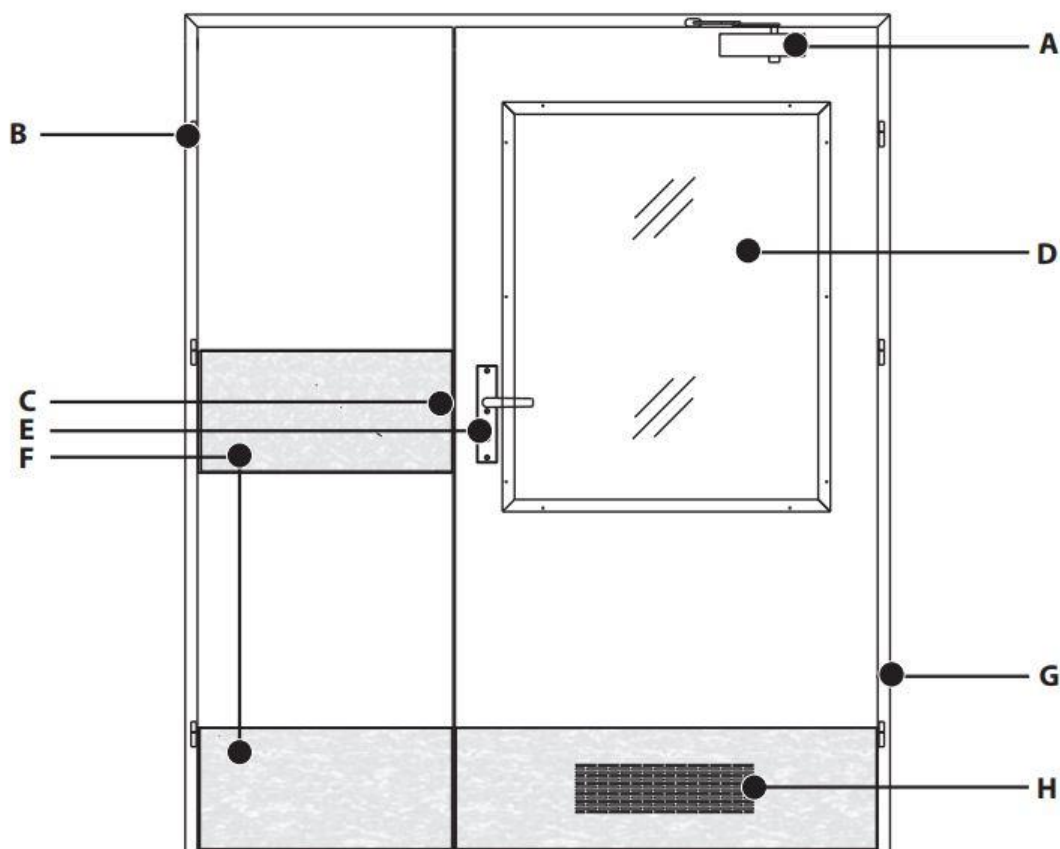


Date tehnice toc:

Toc Porta System


Toc reglabil, finisat în culoarea canatului.

R Interval de reglare (mm)	Tipul de toc
75 ÷ 95	A
95 ÷ 115	B
120 ÷ 140	C
140 ÷ 160	D
160 ÷ 180	E
180 ÷ 200	F
200 ÷ 220	G
220 ÷ 240	H
240 ÷ 260	I
260 ÷ 280	J
280 ÷ 300	K
300 ÷ 320	L
320 ÷ 340	M
340 ÷ 360	N

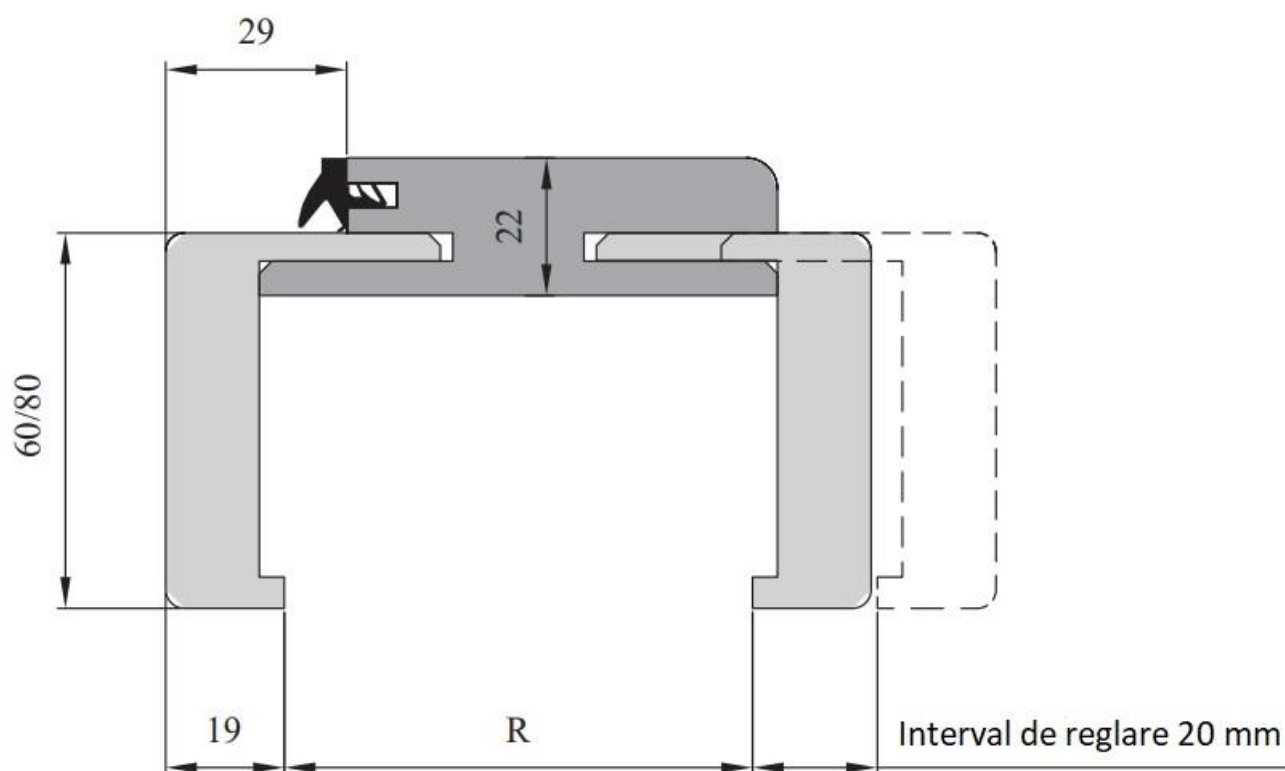

Toc Porta System ELEGANCE


R Interval de reglare (mm)	Tipul de toc
95 ÷ 115	B
120 ÷ 140	C
140 ÷ 160	D
160 ÷ 180	E
180 ÷ 200	F
200 ÷ 220	G
220 ÷ 240	H
240 ÷ 260	I
260 ÷ 280	J
280 ÷ 300	K

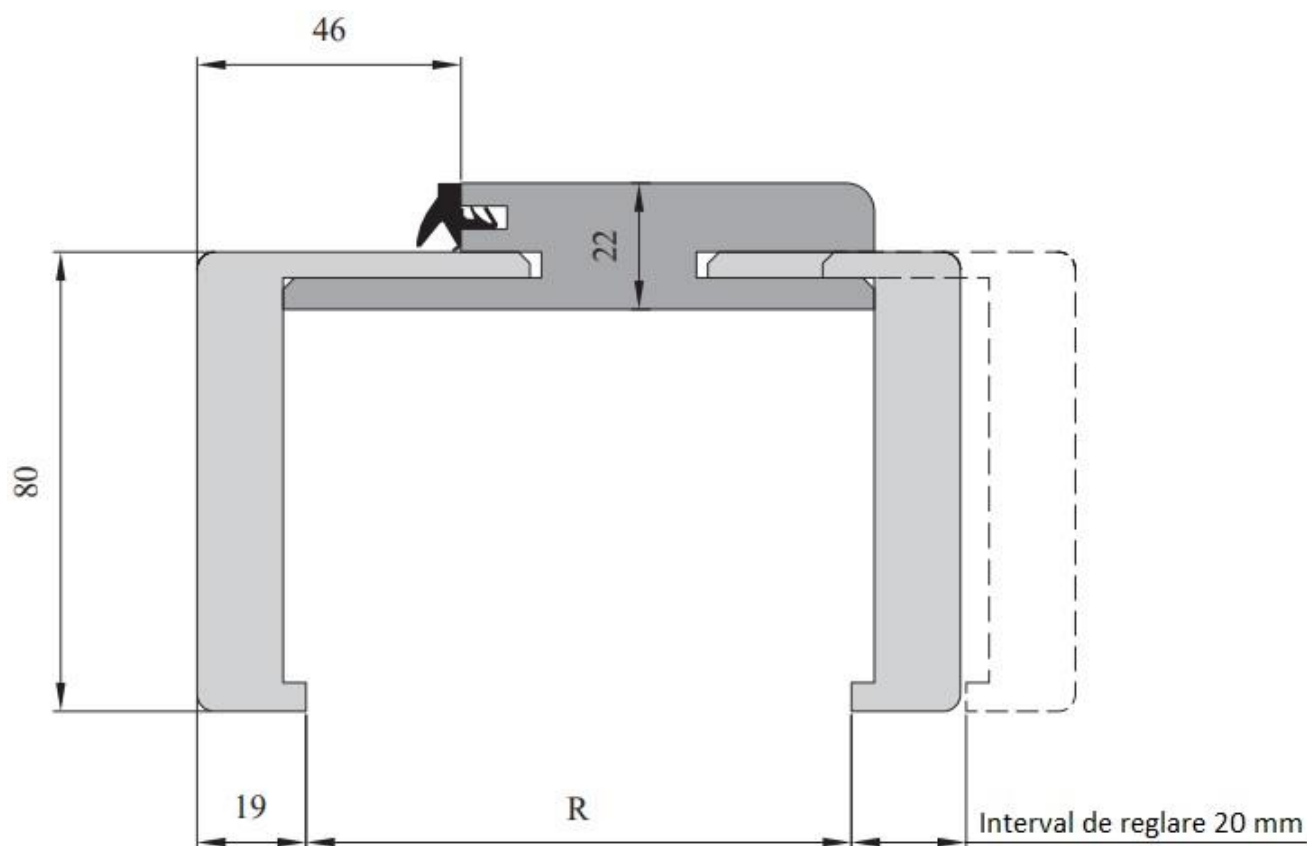

Toc MINIMAX de 100

Tocurile MINIMAX de interior cu lăţimea constantă de 100 mm, sunt o completare pentru toate canaturile de interior PORTA.


R Lăţimea profilului (mm)	Tipul de toc
100	100

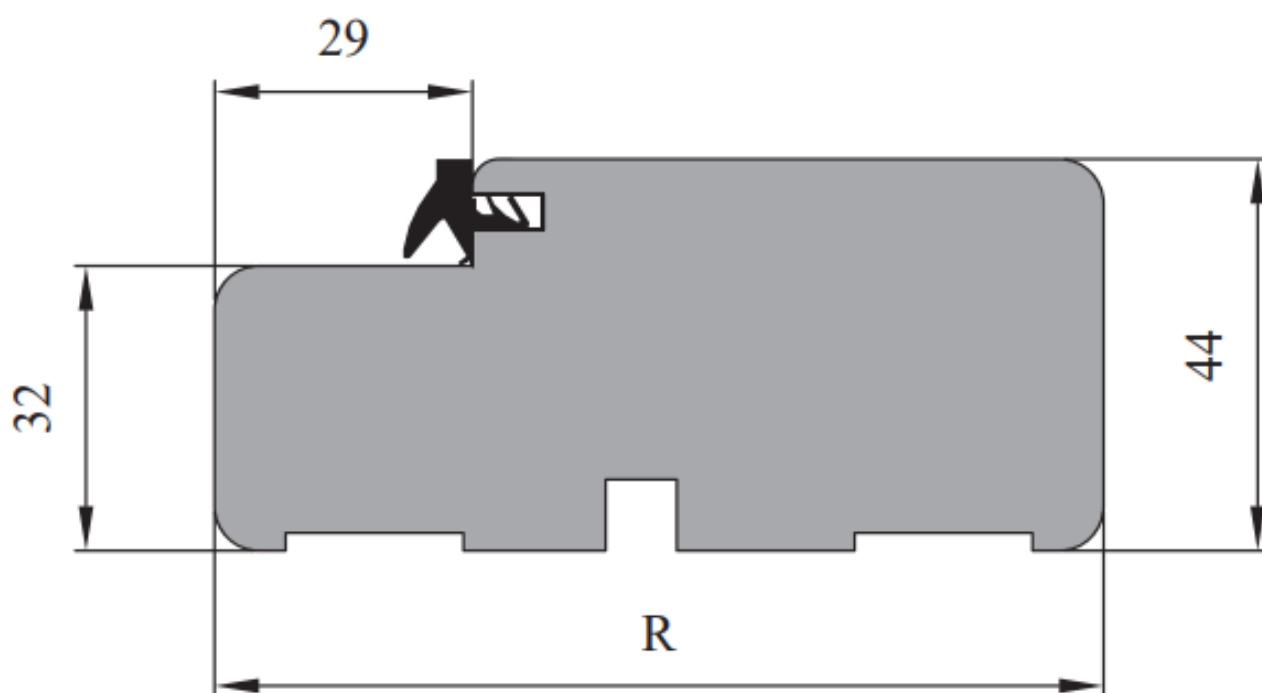

Toc MINIMAX de 60


Tocurile MINIMAX de interior cu lăţimea constantă de 60 mm sunt compatibile numai cu canaturile de interior Minimax sau cu canaturile de interior fi nisate cu folie Portadecor şi folie Portasynchro 3D.

R Lăţimea profilului (mm)	Tipul de toc
60	60

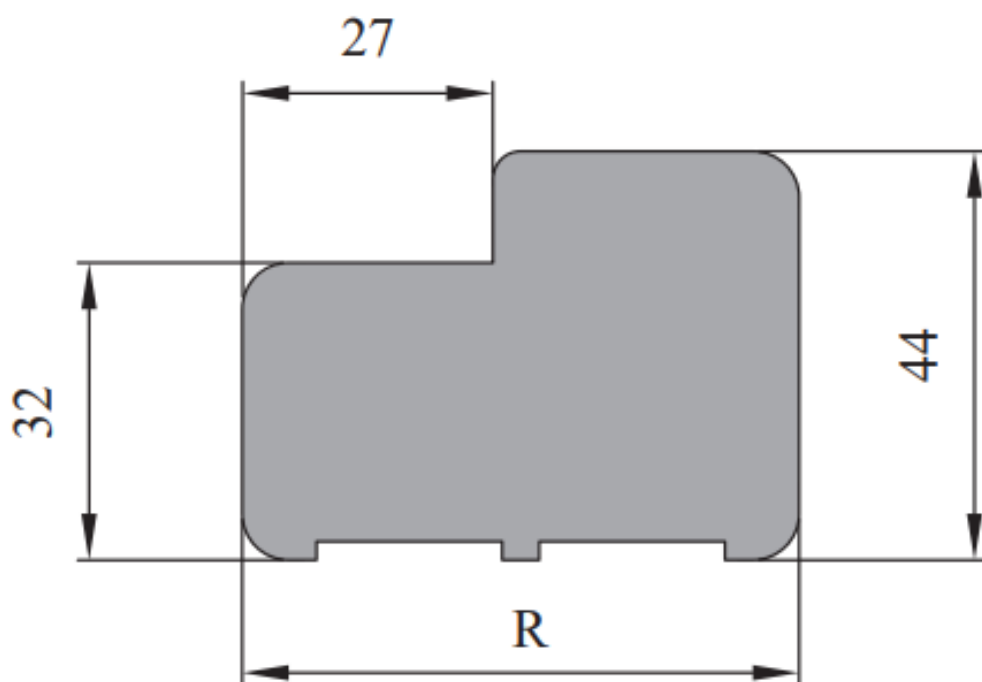


Toc din oțel de colț MIC PLUS, MARE

R	Fața din spate
Înălțimea feței frontale (mm) - standard 40	
30 - 55	16,5

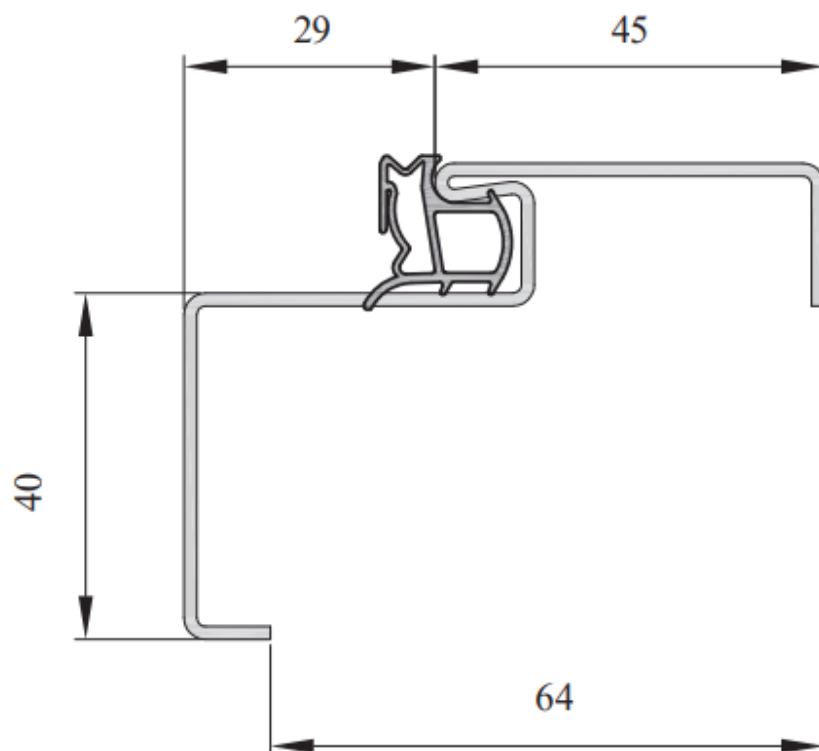


Toc din oțel Porta System

R Grosimea zidului (mm)	Tipul de toc
95 ÷ 120	A
121 ÷ 145	B
146 ÷ 170	C
171 ÷ 195	D

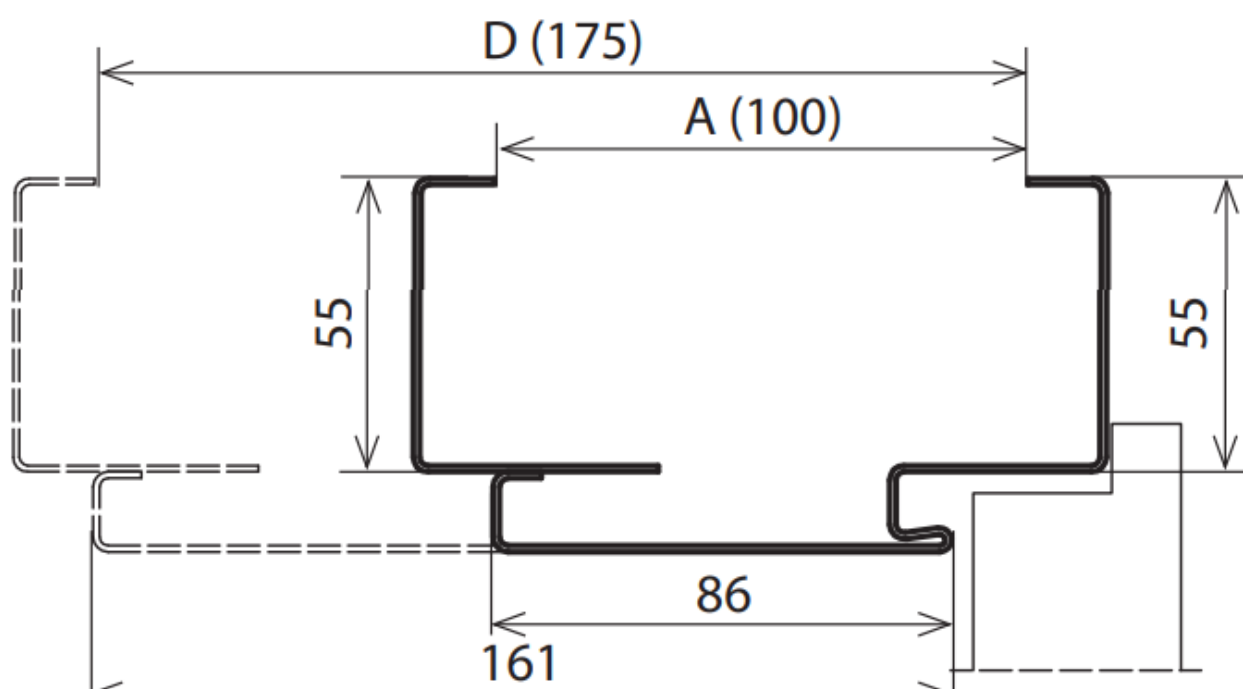


Toc din oțel Porta System ELEGANCE

Interval de reglare (mm)	Tipul de toc
95 ÷ 120	A
121 ÷ 145	B
146 ÷ 170	C
171 ÷ 195	D

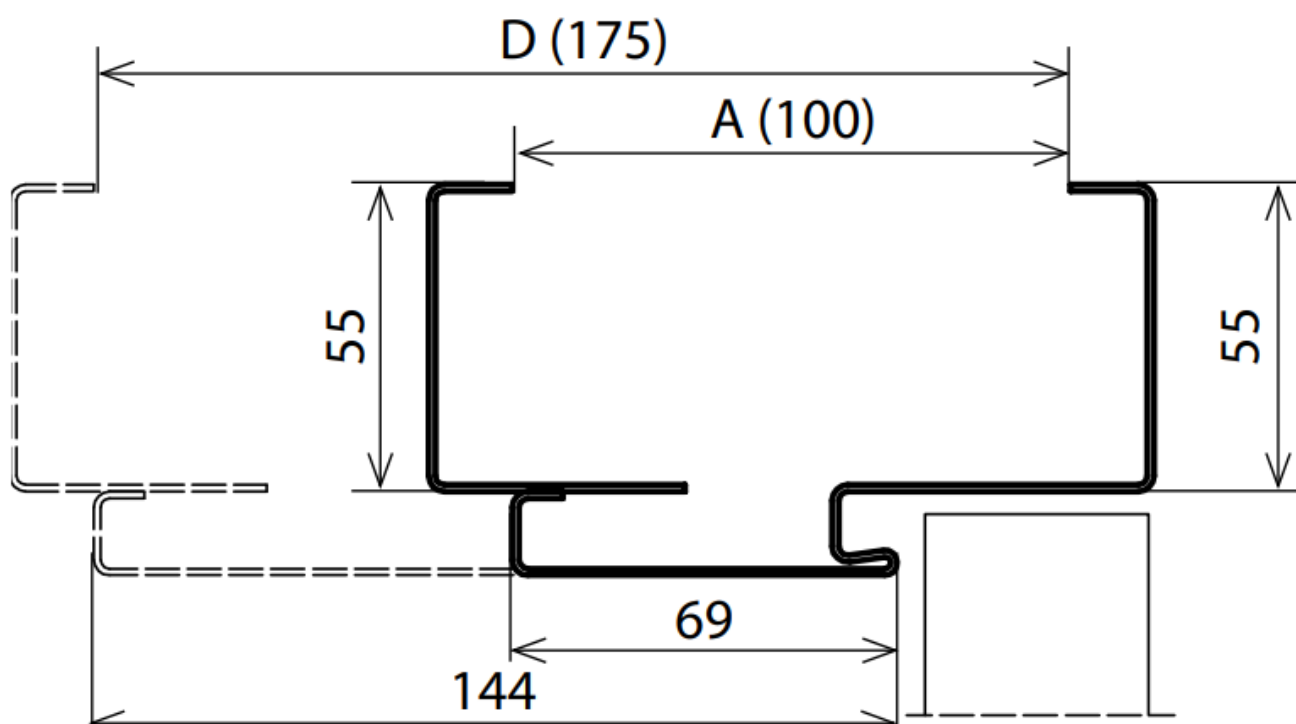

Toc din oțel reglabil cu falț

Interval de reglare (mm)	Tipul de toc
95 ÷ 120	A
121 ÷ 145	B
146 ÷ 170	C
171 ÷ 195	D
196 ÷ 220	E
221 ÷ 245	F
246 ÷ 270	G
271 ÷ 295	H

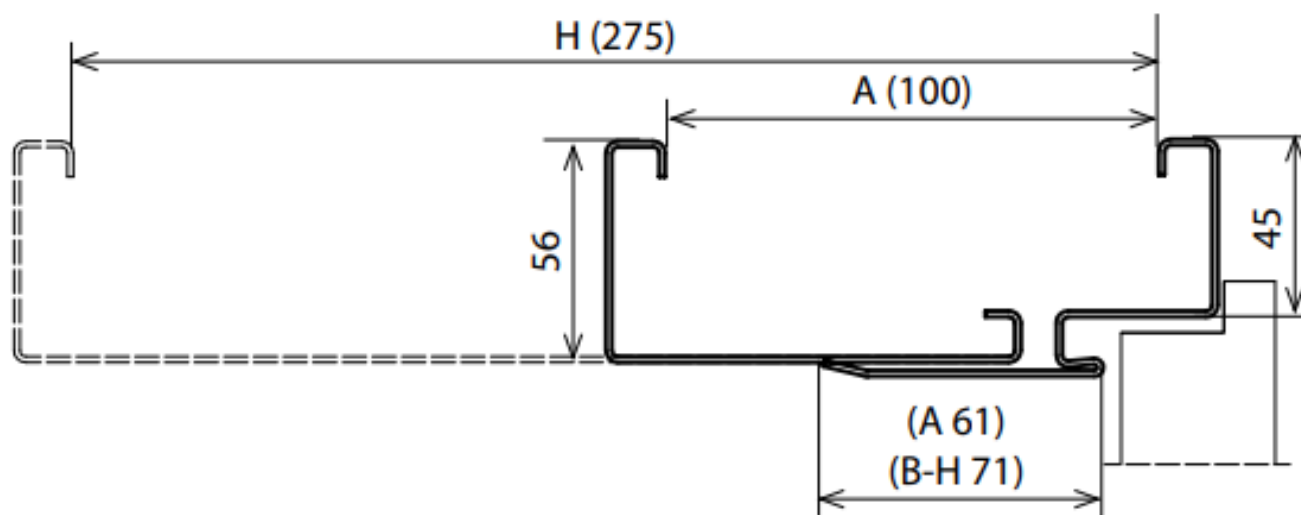

Toc din oțel reglabil fără falț

Interval de reglare (mm)	Tipul de toc
120 ÷ 145	B
146 ÷ 170	C
171 ÷ 195	D
196 ÷ 220	E
221 ÷ 245	F
246 ÷ 270	G
271 ÷ 295	H

