

FISA TEHNICĂ A PRODUSULUI

UȘĂ CELULARĂ DE INTERIOR REVERSIBILĂ, VOPSITĂ / FOLIATĂ CU FOLIE DECOR TIP “VELTA DOORS”

1. Descriere

Ușă celulară pentru interior, reversibilă, tip Velta Doors, fabricată atât în varianta plină cât și parțial vitrată, finisate prin vopsire sau foliere cu folie decor, cu dimensiuni exterioare cu tocul inclus de

680 x 2030 mm
780 x 2030 mm
880 x 2030 mm

formată din:

Foaie de ușă:


Constituită dintr-o ramă de MDF cu interior structură celulară, placată pe ambele fete cu panouri din HDF de 3 mm grosime finisate prin vopsire sau foliere cu folie decor în diferite nuanțe și culori. Grosime foaie ușă: 39 mm.

Dimensiuni constructive:

dimensiune usa cu toc inclus mm	latime foaie usa mm	lungime foaie usa mm	grosime foaie usa mm
680 x 2030	615	1985	39
780 x 2030	715	1985	39
880 x 2030	815	1985	39

Toc:

MDF vopsit sau foliat cu folie decor in culoarea foii de ușă, compus din două elemente longitudinale și un element transversal, montate din fabrica și asigurate la capătul de jos al elementelor lungi cu un prag fals necesar transportului și al manipulării.

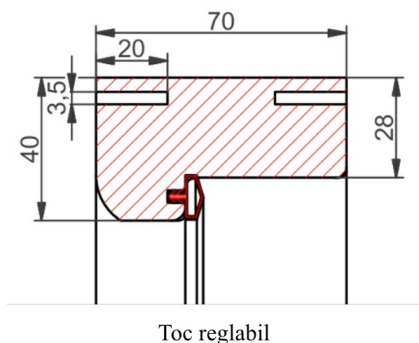



SC VELTADOORS SRL
Sediul social si adresa corespondenta:
547460 com. Petelea, jud. Mures, Str. Principala nr. 94, tel: 0265513440
C.I.F. RO25629376; Nr. Ord. Reg. Com.: J2009000559262
Cont: RO34BACX0000000393503000, Unicredit Tiriac Bank Reghin
www.veltadoors.ro

Accesorii :

Broască cu cheie, 2 buc balamale coplanare cu șuruburile aferente, contraplacă broască, garnitură de etanșare pe toc.

Optional, se pot folosi accesorii compatibile de acoperire ale zidurilor , ca exemplu: contratoc/ pervaz fix sau extensie toc si pervaz reglabil cu finisajul in culoarea tocului, dupa caz.

2. Conditii tehnice de calitate

Abateri limită :

Pentru foaia de ușă:

la lungime ± 2 mm
la lățime $\pm 1,5$ mm
la grosime ± 1 mm
la planeitate 1.5%

Pentru toc:

lățime toc $\pm 1,5$ mm
falt $\pm 0,5$ mm
luft $\pm 0,5$ mm

3. Utilizare

Ușile de interior VELTA DOORS se utilizează la interior, ca elemente de închidere a golurilor de uși la clădiri civile și industriale, în încăperi cu temperaturi de peste 10°C și unde umiditatea relativă a aerului nu depășește 65%.

4. Livrare

Produsul se livrează ambalat individual în folie PVC, consolidate pe colțuri cu carton de ambalaj.