



Dimensiuni

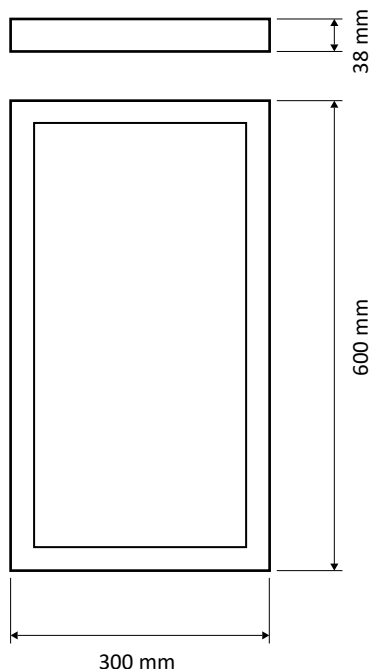

Etichetă energetică





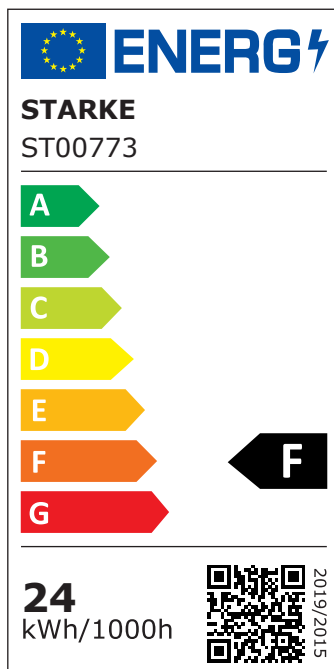


Caracteristici

- Corp de iluminat simplu, elegant și ușor de montat.
- Durată de viață lungă și costuri de energie electrică și mentenanță reduse.

Specificații tehnice

Aplicații	Birouri, unități comerciale
Grad de protecție	IP40
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	24 W
Flux luminos	2400 lm
Unghi fascicul	120°
Temperatura de culoare	4000 K (Ra≥80)
Durata de viață	30.000 h
Perioada de garanție	2 ani



Importator/Distribuito/Producător: **tobimar**
 517241, Parc Industrial Drâmbar, Calea Alba Iulia Nr. 28
 Comuna Ciugud, Jud. Alba, România, Tel/Fax: 0258-818191
 office@tobimar.ro www.tobimar.ro Produs în China

Driver:
 Input: 220-240V~50/60Hz
 Output: max. 50V DC

CE IP40

