

Akros Plus



PRESIUNE MINIMĂ
DE FUNCȚIONARE
SCĂZUTĂ



INSTALARE
UȘOARĂ



PREGĂTIT
PENTRU 20% H₂



2 ANI
GARANȚIE



Încălzitor instant de apă cu funcționare pe gaz, cameră deschisă, tiraj natural

Clasă energetică



- / Sistem intermitent de aprindere robust
- / Aprindere super silențioasă
- / Presiune minimă de funcționare foarte scăzută cu o valoare de 0,1 bar
- / Control termostatic al temperaturii de înaltă precizie
- / Înlocuire ușoară
- / Afișaj cu ecran tactil
- / Alimentare cu baterie și semnalizare nivel de încărcare

Disponibil în variantele: GN/GPL

DATE TEHNICE


11 l

14 l

Emisii NOx	mg/kWh	31	34
Putere termică nominală min./max.	kW	7,5/21,5	9,0/27,0
Putere utilă min./max.	kW	6,5/18,7	7,8/23,5
Presiune maximă de funcționare	bar	10	10
Presiune minimă de funcționare	bar	0,1	0,1
Debit specific minim	l/min	2,5	2,5
Debit specific ACM	l/min	11	14
Alimentare	V	2x1,5 V LR20	2x1,5 V LR20
Temperatură min./max. ACM	°C	35/65	35/65
Nivel de zgomot	dB	60	64
Temperatura minimă ambientală	°C	5	5
Dimensiuni (l x L x A)	mm	616x310x211	649x370x211
Greutate	kg	9,9	11,7

DIMENSIUNI

A	mm	310	370
B	mm	616	649
C	mm	211	211
H	mm	104	95
Ø	mm	110	130
M	mm	116	144
N	mm	68	78
R	mm	45	45
S	mm	61	61
T	mm	97	97

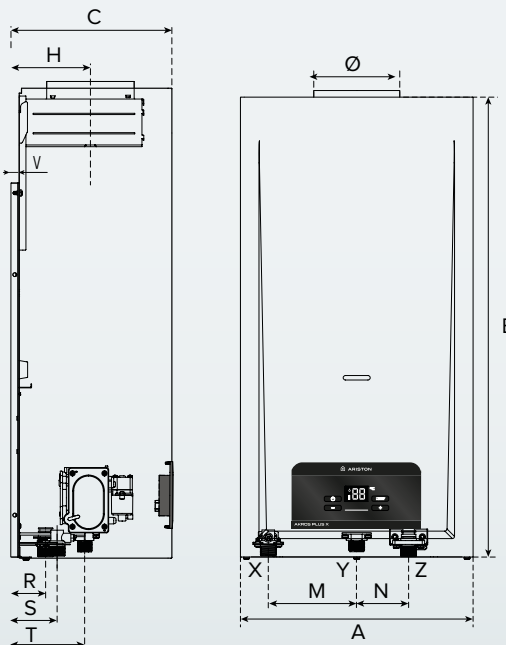

Clasă ErP

Profil de consum A.C.M.

A

A

M

L

COD

4332011 - 4332013 -
AP X 1120 AP X 1420

4332012 - 4332014 -
AP X 1131 AP X 1431