



Apă



Gaz



Canalizare



Încălzire



Filtrare

FIȘĂ TEHNICĂ

KIT INSTALARE STATII OSMOZA-SISTEME DE FILTRARE

1. Domeniu de utilizare

Kitul de instalare poate fi folosit (utilizand robinetul cu conexiune filetata(FI-FE) 1/2" si iesire quick 1/4") pentru racordarea sistemelor de filtrare/statii osmoza dar si la orice alt sistem ce utilizeaza racordul quick 1/4" pentru conectarea alimentarii cu apa.



COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL
AQUA05400000001	KIT INSTALARE STATII OSMOZA/SISTEME DE FILTRARE

2. Caracteristici tehnice

Robinetul de bransare inclus in kitul de instalare are conexiune filetata(FI-FE) 1/2" pentru racordarea la alimentarea cu apa si iesire tip quick pentru tub 1/4".

Tubul din kit are lungime 5m si diametrul 1/4" .

Kitul contine:

5m 87144000001M TUB ALBASTRU 1/4"

1 buc 87144031200 ROBINET 1/2" FI HOL x 1/4" QUICK x 1/2" FE

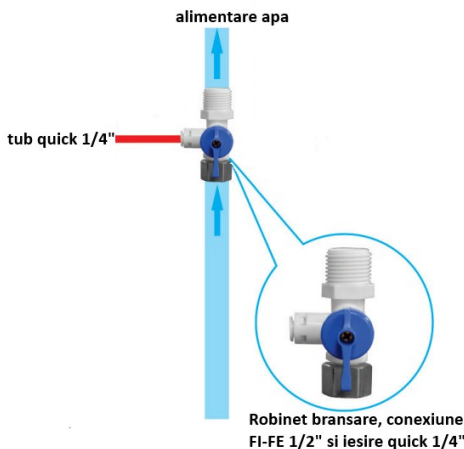


Fig.1 Schema conectare

Sistemele la care se poate utiliza acest kit sunt urmatoarele:

COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL
AQUA03220211020	SISTEM FILTRARE PUR2 10"
AQUA04220411020	SISTEM ULTRA FILTRARE PUR2 UF 10"
AQUA03320311020	SISTEM FILTRARE PUR3 10"
AQUA04320411020	SISTEM ULTRA FILTRARE PUR3 UF 10"
AQUA04420411120	SISTEM ULTRA FILTRARE PUR4 UF 11"
AQUA04420411121	SISTEM ULTRA FILTRARE PUR4 UF 11" BAT 3CAI
AQUA05432411100	STATIE OSMOZA INVERSA QUICK MINERALIZARE
AQUA05322311020	STATIE OSMOZA INVERSA MINERALIZARE
AQUA05323311020	STATIE OSMOZA INVERSA MINERALIZARE POMPA



Apă



Gaz



Canalizare



Încălzire



Filtrare

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

Ambalare: Kiturile de instalare statii osmoza-sisteme de filtrare sunt ambalate pungi ZIP cu dimensiunile 150x220mm.

Manipularea si transportul se fac cu grija, produsele se vor proteja impotriva socurilor mecanice, vibratiilor si intemperiilor.

Depozitarea se face in spatii acoperite, uscate, curate si ventilate, neexpuse la inghet, departe de surse de incalzire si combustibili sau substante chimice.

4. Garanție, durata de viață

Garantia este de 24 luni de la data facturarii cu respectarea instructiunilor de manipulare, transport, depozitare, montare si utilizare.

Durata medie de utilizare este de 5 ani.

5. Punere în operă

Montajul, punerea in functiune se fac respectand instructiunile ce se regasesc in cartile tehnice ale sistemelor de filtrare ce folosesc acest kit.