

Elemente de etanșare

swissporBOARD

Descrierea produsului


Elemente de etanșare impermeabile și cu elasticitate permanentă, realizate din folie de PE acoperită pe ambele fețe cu material nețesut. Această combinație de materiale asigură o aderență excelentă cu toate materialele de etanșare utilizate sub gresie.

Caracteristici ale produsului

- ✓ (Permanent) elastic
- ✓ Impermeabil
- ✓ Folie de polietilenă rezistentă la rupere
- ✓ Acoperită cu non-țesut
- ✓ Aderare excelentă la toate materialele de etanșare utilizate sub gresie, precum dispersii polimerice, pastă de etanșare minerală flexibilă și etanșări cu rășină reactivă

Aplicații

- ✓ Ca impermeabilizare durabilă a rosturilor de colț, de racord și de îmbinare, precum și a trecerilor de conducte
- ✓ Utilizare în sisteme de etanșare compozite pe balcoane, loggii și pergole conform DIN 18531, precum și în spații interioare conform DIN 18534

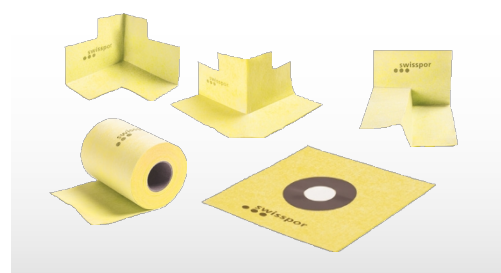

abP

Bandă de etanșare

Lungime 10 și 50 m
Grosime 0,5 mm

Colț interior

Lungimea laturii 120 mm
Grosime 0,3 mm

Colț exterior Lungimea

laturii 105 mm
Grosime 0,3 mm

Colț de placă de duș

Lungimea laturii 120 mm
Lățime 120 mm
Grosime 0,4 mm

Manșon de perete

Dimensiuni 120 × 120 până la 200 × 200 mm
Grosime 0,5 mm

Manșon de podea

Dimensiuni 330 × 330 mm
Grosime 0,65 mm

Elemente de etanșare

swissporBOARD

Date tehnice – Bandă de etanșare swissporBOARD

Caracteristică	Evaluare	Unitate
Tip	Folie de polietilenă acoperită cu non-țesut din polipropilenă	–
Culoare	galben	–
Grosime totală	0,5	mm
Forța maximă de rupere longitudinală	aprox. 104 N / 15 mm	N / mm
Forța maximă de tracțiune transversală	aprox. 23 N / 15 mm	N / mm
Alungirea la rupere pe lungime	aprox. 70	%
Alungirea la rupere transversală	aprox. 335	%
Rezistență la presiunea apei (1,5 bar)	> 1,5	bar
Rezistență la substanțe chimice	conform principiilor de construcție și testare	–
Rezistență la radiațiile UV	> 500	h
Temperatura maximă de utilizare, fără sarcină	-30 / +90	°C

Date tehnice – swissporBOARD colțuri de duș, colțuri interioare și exterioare, manșoane de perete

Caracteristică	Evaluare	Unitate
Tip	Folie de polietilenă acoperită cu non-țesut din polipropilenă	–
Culoare	galben	–
Grosime totală	0,4	mm
Forța maximă de rupere longitudinală	aprox. 111 N / 15 mm	N / mm
Forța maximă de rupere transversală	aprox. 51 N / 15 mm	N / mm
Alungirea la rupere pe lungime	aprox. 113	%
Alungirea la rupere transversală	aprox. 371	%
Rezistență la presiunea apei (1,5 bar)	> 1,5	bar
Rezistență la substanțe chimice	conform principiilor de construcție și testare	–
Rezistență la radiațiile UV	> 500	h
Temperatura maximă de utilizare, fără sarcină	-30 / +90	°C

Elemente de etanșare swissporBOARD

Note

Pregătirea suportului Pregătirea suportului depinde de tipul și starea acestuia, precum și de sistemul de etanșare prevăzut. Se aplică un grund adecvat (a se vedea tabelul de aplicare). După uscarea grundului, suprafața pe care se aplică produsul se acoperă cu masa de etanșare.

Aplicare

Bandă de etanșare

Tăiați banda de etanșare la lungimea necesară și așezați-o în stratul de etanșare încă proaspăt, care servește drept bază de aderență. Asigurați-vă că benzile de etanșare se suprapun cu cel puțin 5 cm. Denivelările sau deformările pot fi netezite cu o spatulă. În final, aplicați 2-3 straturi pe toată suprafața, acoperind complet banda de etanșare cu materialul.

Colț interior, colț exterior și colțul panoului de dus

Colțul se introduce în stratul de etanșare proaspăt aplicat și se presează. La a doua aplicare a stratului de etanșare, întregul colț este integrat în sistem.

Manșon de perete

Manșonul corespunzător se așează peste trecerea țevii, se introduce în materialul de etanșare încă proaspăt și se apasă. După uscarea primului strat, manșonul este integrat complet în sistem prin aplicarea unui al doilea strat.

Manșon de podea

Manșonul se decupează la diametrul scurgerii, se introduce în stratul de etanșare proaspăt aplicat și se apasă. Apoi se montează inelul de flanșă, inclusiv inelul de etanșare, iar manșonul de podea se încorporează în stratul de etanșare cu ajutorul celui de-al doilea strat.

Elemente de etanșare swissporBOARD

Informații despre produs – bandă de etanșare specială swissporBOARD

Lungime m	Lățime mm	Grosime mm	Buc.	Nr. articol	EAN
10	120	0,5	1	300106	4260650870842
50	120	0,5	1	300107	4260650870859

Informații despre produs – swissporBOARD colț interior

Lungime mm	Lățime mm	Grosime mm	Buc./cutie	Nr. art.	EAN
118	118	0,3	10	300109	4260650870873
118	118	0,3	25	300110	4260650870880

Informații despre produs – swissporBOARD colț exterior

Lungime mm	Lățime mm	Grosime mm	Buc./cutie	Nr. articol	EAN
112	112	0,3	10	300111	4260650870897
112	112	0,3	25	300112	4260650870903

Informații despre produs – swissporBOARD Panou de duș de colț

Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Grosime mm	Buc./cutie	Nr. articol	EAN
120	120	20 (stânga)	0,4	10	300119	4260650870972
120	120	28 (stânga)	0,4	10	300121	4260650870996
120	120	20 (dreapta)	0,4	10	300120	4260650870989
120	120	28 (dreapta)	0,4	10	300122	4260650871009

Informații despre produs – Manșon de perete swissporBOARD

Lungime mm	Lățime mm	Orificiu central mm	Grosime mm	Buc./cutie	Nr. articol	EAN
120	120	ø 12	0,5	25	300114	4260650870927
150	150	ø 23	0,5	25	300115	4260650870934
200	200	ø 55	0,5	10	300116	4260650870941

Informații despre produs – Manșon pentru pardoseală swissporBOARD

Lungime mm	Lățime mm	Orificiu central mm	Grosime mm	Buc./cutie	Nr. articol	EAN
350	350	ø 12	0,65	10	300113	4260650870910

Elemente de etanșare swissporBOARD

Note

Depozitare	24 de luni, dacă se păstrează într-un loc răcoros și uscat, în ambalajul original.
Eliminarea deșeurilor	Ambalajul poate fi eliminat prin intermediul „Punctului Verde” în cadrul Sistemului Dual din Germania
Informații importante	Înainte de aplicarea altor produse, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate.
Avertismente privind pericolele periculoase	Nu este o substanță periculoasă în sensul Regulamentului privind substanțele periculoase
Tehnică de construcții/Standarde	Certificat general de inspecție în construcții, fișă tehnică ZDB

