

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel: +33(0)5 55 06 87 87 – Fax: +33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

# Blocuri multipriză standard german

**Nr. catalog: 6 944 18/19/20/21/22/23/24/25 6 944 26/27/34/35/36/37/38/39**

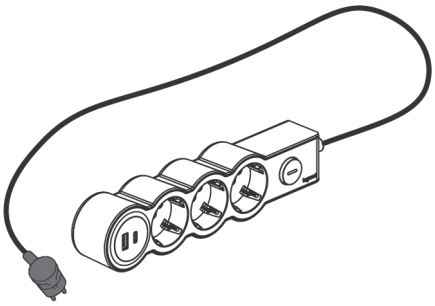

6 944 24/25

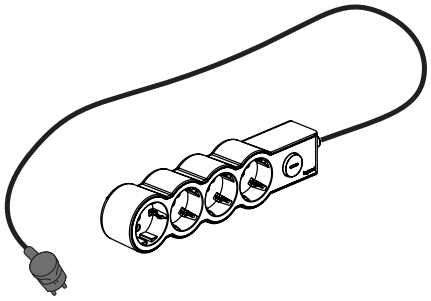

6 944 20/21


## 1. UTILIZARE

Blocuri multipriză: 3, 4 sau 5 prize încastrate 2P+T cu obturatoare, cu ștecher 2P+T, cu sau fără cablu.
Blocuri de prize cu scobituri la 45° (cu excepția uneia la 90°, pentru conectarea unui transformator).
Cu încărcător USB tip C.

## 2. GAMĂ

| STANDARD GERMAN | Lungime cablu 1,5 m 3 G 1,5 mm² | | Lungime cablu 3 m 3 G 1,5 mm² | |
|---|---|---|---|---|
| | Alb/Gri deschis | Negru/Gri închis | Alb/Gri deschis | Negru/Gri închis |
| 3 x 2 P+T + întrerupător | 6 944 18 | 6 944 19 | 6 944 34 | 6 944 35 |
| 4 x 2 P+T + întrerupător | 6 944 20 | 6 944 21 | 6 944 36 | 6 944 37 |
| 5 x 2P+T cu întrerupător | 6 944 22 | 6 944 23 | 6 944 38 | 6 944 39 |
| 3 x 2P+T cu întrerupător + 2 porturi USB Type-A+C | 6 944 24 | 6 944 25 | - | - |
| 4 x 2P+T cu întrerupător + 2 porturi USB Type-A+C | 6 944 26 | 6 944 27 | - | - |

## 3. DIMENSIUNI (mm)

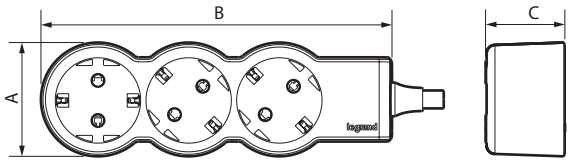


| Coduri catalog | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3 x 2P+T | 54 | 166,5 | 37,5 |
| 4 x 2P+T | 54 | 209,5 | 37,5 |
| 5 x 2P+T | 54 | 252,5 | 37,5 |

## 4. CARACTERISTICI TEHNICE

### 4.1 Caracteristici mecanice

Teste de rezistență la impact: IK 04

Protecție împotriva particulelor solide și lichidelor: IP 20

### 4.2 Caracteristici materiale

Plastic
Alb mat RAL 9003 / Gri deschis mat RAL 7047
Negru RAL 9017 / Gri închis RAL 7024
Fără halogeni
Rezistent la radiații UV

Auto-stingere:
750°C/30 s pentru componente izolatoare care mențin părțile active. 650°C/30 s pentru alte componente izolatoare.

### 4.3 Caracteristici electrice

Tensiune: 230 V~
Frecvență: 50 Hz
Curent: 16 A
Putere: max. 3680 W

**Port USB:**
1 port USB tip A + 1 port USB tip C
5,0 V ⎓ - 3,0 A - 15 W max.
Eficiență activă medie: 84,3%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 82,4%

Consum de energie când nu se încarcă: 0,09 W

### 4.4 Caracteristici climatice

Temperatura de utilizare: -5°C până la +35°C

Temperatura de depozitare: -20°C până la +70°C

## 6. ÎNGRIJIRE

Curățați suprafața cu o cârpă moale.

Nu folosiți: acetonă, soluție pentru îndepărtarea gudronului, tricloretilenă.

**Atenție:** Testează întotdeauna înainte de a folosi alte produse speciale de curățare.

## 7. STANDARDE ȘI AVIZĂRI

Respectă normele de instalare și producție. Consultă catalogul electronic pentru detalii.