

Cameră de securitate Wi-Fi pentru exterior

2K
Rezoluție

Tapo C310



Detectare persoane și mișcare

Vedere
nocturnă
(până la 98 ft)

Stocare locală pe card
microSD (până la 512
GB) †

Rezistență IP66 la
intemperii



works with | **amazon alexa**

works with
Google Home

// Repere

Detectarea persoanelor și a mișcării vă protejează zi și noapte

Primiți notificări instantanee atunci când este detectată o persoană sau o mișcare, pentru a supraveghea zonele importante. Alarma sonoră se declanșează automat pentru a îndepărta vizitatorii nepoștiți.



// Caracteristici



Rezoluție 2K Δ

Oferă imagini mai clare și mai multe detalii comparativ cu 1080p.



Rezistență IP66 la intemperii

Ajută Tapo C310 să funcționeze bine chiar și în condiții dificile, cu ploaie și praf.



Două antene puternice

Oferă o acoperire Wi-Fi mai largă și o conexiune wireless mai stabilă, datorită celor două antene externe.



Vedere nocturnă (până la 98 ft)

Oferă o distanță de vizualizare de până la 98 ft (30 m), chiar și în întuneric total, pentru siguranța dumneavoastră permanentă.



Zone de activitate

Configurați zone de activitate pentru a primi alerte doar din zonele importante.



Alarmă sonoră

Declanșează efecte sonore pentru a îndepărta vizitatorii nepoștiți.



Stocare locală † și în cloud ‡

Salvați înregistrările pe un card microSD (până la 512 GB) † sau folosind serviciile de stocare în cloud Tapo Care ‡.



Rețea prin cablu/wireless

Conectați camera la rețea prin Ethernet sau Wi-Fi, pentru o instalare mai flexibilă.



Audio bidirecțional

Permite comunicarea printr-un microfon și un difuzor integrate.

† Cardul microSD trebuie achiziționat separat.

Δ Compatibil cu afișaje care suportă Alexa și Google Assistant. Experiența utilizatorului depinde de specificațiile dispozitivului conectat.

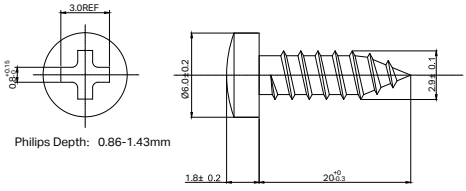
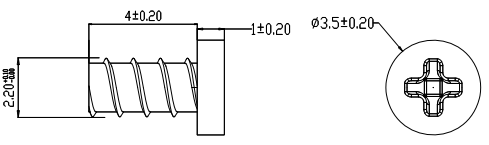
‡ Abonați-vă pentru stocare în cloud la <https://www.tapo.com/tapocare/>. Pentru mai multe informații, vizitați <https://www.tapo.com/>. Toate mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. ©2024 TP-Link

// Specificații

Camera	Senzor de imagine	Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2,8"
	Obiectiv	Distanță focală: 3,9 mm Diafragmă: F2.0 Câmp vizual: 100° (diagonală), 84° (orizontal), 46° (vertical)
	Vedere nocturnă	LED IR 850 nm (98 ft / 29,9 m)
	Comutare zi/noapte	Filtru IR-Cut cu comutare automată
	Iluminare	2× proiectoare integrate
	Interfață și buton	1× port Ethernet 1× buton RESET 1× slot pentru card microSD (până la 512 GB)
	Compatibilitate hub	/
Video și audio	Rezoluție maximă	2304 × 1296 px
	Rată de cadre	15 fps
	Zoom digital	Nu are
	Compresie video	H.264
	Vizualizare live	Da

Video și audio	Îmbunătățirea imaginii	3DNR WDR
	Intrare și ieșire audio	Microfon și difuzor integrate
	Comunicare audio	Audio bidirecțional cu anulare a zgomotului
	Volum sirenă	91 dB (nivel măsurat la o distanță de 4 inch/10 cm)
Stocare	Stocare locală	Slot pentru card microSD pe cameră (până la 512 GB)
	Stocare în cloud	Servicii de stocare în cloud Tapo Care (necesită abonament)
Detectare și notificare	Senzor	/
	Detectare AI	Detectarea mișcării Detectarea persoanelor Detectarea trecerii unei linii Detectarea intruziunii în zonă Sabotarea camerei
	Zone de activitate	Da *Funcționează doar cu detectarea mișcării.
	Notificare de ieșire	Notificare de sistem Notificare de sistem cu instantaneu (servicii Tapo Care)
Rețea	Conectivitate de rețea	Conectare prin Wi-Fi sau Ethernet
	Conectivitate wireless	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi

Rețea	Rată de transmisie	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 144.4 Mbps
	Protocol	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Distanță maximă între hub și cameră/sonerie	/
	Port Ethernet	1× port RJ45 10/100 Mbps pe cameră
	RTSP	Da
	ONVIF	Da
Securitate	Securitate	Învățare automată pe dispozitiv Criptare AES pe 128 de biți cu SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Alimentare	Sursă de alimentare	Adaptor de alimentare 9 V DC
	Tensiune de intrare	100-240 V, 50/60 Hz
	Tensiune de ieșire	9 V, 0.6 A (DC Power)
	Dimensiune conector de alimentare DC	Ø interior: 2.1 mm Ø exterior: 5.5 mm
	Lungime cablu de alimentare	3 m
	Consum tipic de energie	2.3 W
	Consum maxim de energie	4 W

General	Certificări	CE, FCC, RoHS, RCM
	Integrare inteligentă	Google Assistant, Amazon Alexa
	Rezistență la intemperii	IP66
	Cerințe de sistem	Aplicația Tapo: iOS 9.0 sau o versiune mai recentă, Android 4.4 sau o versiune mai recentă
	Opțiuni de montare	Montare pe perete
	Temperatură de funcționare	-20 °C ~ 45 °C (-4°F ~ 113 °F)
	Temperatură de depozitare	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
	Umiditate de funcționare	10% ~ 90% UR, fără condens
	Umiditate de depozitare	0 ~ 90% UR, fără condens
	Temperatură de încărcare	\
	Dimensiune șurub de montare	
	Dimensiune șurub capac slot card SD	
	Dimensiuni	5.6 × 4.07 × 2.53 in (142.3 × 103.4 × 64.3mm)

General	Greutate	7.76 oz / 220 g
	Conținutul pachetului	Camera Tapo C310 Adaptor de alimentare Ancore de montare Șuruburi de montare Șablon de montare Garnitură de etanșare Accesorii de etanșare pentru cablu Ghid de pornire rapidă