

Cameră Wi-Fi de securitate pentru exterior, cu Pan/Tilt

Tapo C530WS

3K
5MP

✨ Vedere nocturnă color Starlight

Detectare
persoane/animale
de companie/
vehicule

Urmărire a
mișcării la
360°

Stocare locală pe card microSD (până la 512 GB) †

works
with | alexa

works with
Google Home



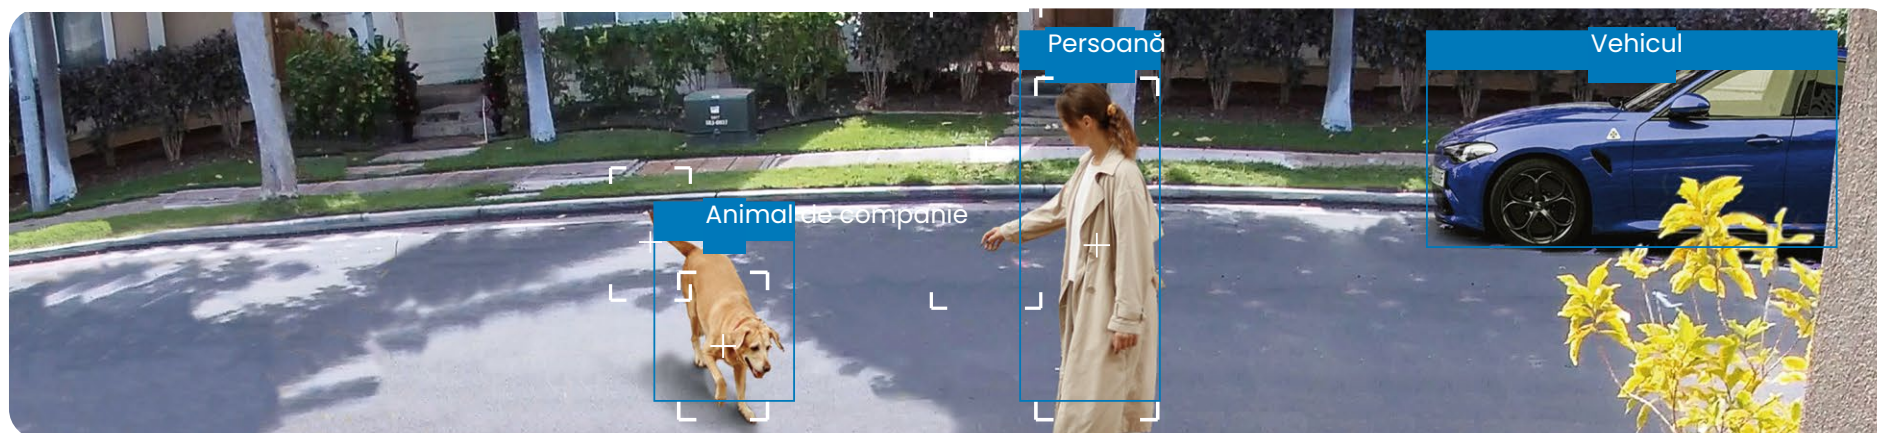
// Repere

Construcție rezistentă la apă și praf

Camera Tapo este protejată împotriva jeturilor de apă și a prafului, având un grad de protecție IP66 la intemperii. Funcționează bine în ploaie, zăpadă, praf și căldură.



Detectare și notificare persoane/animale de companie/vehicule Inteligența artificială identifică persoanele, animalele de companie și vehiculele, notificând utilizatorii atunci când este necesar.



// Caracteristici



Urmărire a mișcării la 360°

Oferă un unghi de vizualizare de 360° pe orizontală și 130° pe verticală, permițându-vă să vă concentrați pe zonele importante și să eliminați zonele oarbe.



Vedere nocturnă color Starlight

Echipată cu un obiectiv cu diafragmă largă F1.6 și senzor Starlight, camera captează mai multă lumină și are o fotosensibilitate mai ridicată, redând imagini color chiar și fără proiectoare aprinse.



Rezoluție 3K 5MP

Acum cu 2,25 ori mai mulți pixeli decât 1080p, oferind videoclipuri și fotografii mai clare.



Rezistență IP66 la intemperii

Oferă performanțe excelente de rezistență la apă și praf, pentru utilizare în exterior.



Stocare locală † și în cloud ‡

Salvați înregistrările video pe un card microSD (până la 512 GB) †, fără abonament lunar, sau folosind serviciile de stocare în cloud Tapo Care ‡.



Alarmă sonoră și luminoasă personalizabilă

Înregistrați un sunet personalizat pentru alarmă, pentru o utilizare extinsă. Configurați declanșarea unei alarme luminoase/sonore la detectarea activității.



Opțiuni multiple de instalare

Utilizați șuruburile de montare, șablonul și buclele pentru a instala camera pe orice perete, tavan sau stâlp, pentru unghiul de vizualizare perfect.



Rețea prin cablu/wireless

Conectați camera la rețea prin Wi-Fi sau Ethernet, pentru o instalare mai flexibilă.

† Cardul microSD se comercializează separat. Capacitatea reală de stocare depinde de dimensiunea cardului microSD utilizat. ‡ Abonați-vă pentru stocare în cloud la <https://www.tapo.com/tapocare/> Δ Compatibil cu afișaje care suportă Alexa și Google Assistant. Experiența utilizatorului depinde de specificațiile dispozitivului conectat. *Buclele de montare se comercializează separat.

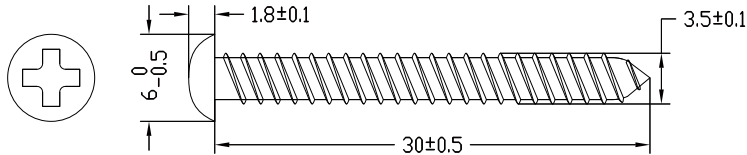
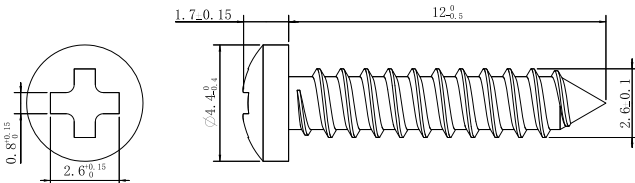
Pentru mai multe informații, vizitați <https://www.tapo.com/> Toate mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. ©2024 TP-Link

// Specificații

Camera	Senzor de imagine	Senzor CMOS Starlight cu scanare progresivă 1/2,7"
	Obiectiv	Distanță focală: 4 mm Diafragmă: F1.6 Câmp vizual: 102° (diagonală), 87° (orizontal), 45,5° (vertical)
	Vedere nocturnă	LED IR 850 nm (98 ft / 29,87 m) Vedere nocturnă color Starlight
	Comutare zi/noapte	Filtru IR-Cut cu comutare automată
	Iluminare	2× proiectoare integrate
	Interfață și buton	1× port Ethernet 1× buton RESET 1× slot pentru card microSD (până la 512 GB)
	Compatibilitate hub	/
Video și audio	Rezoluție maximă	3K 5MP (2880× 1620 px)
	Rată de cadre	15/20/25/30 fps (implicit 15 fps)
	Zoom digital	Nu are
	Compresie video	H.264
	Vizualizare live	Da

Video și audio	Îmbunătățirea imaginii	3DNR WDR
	Intrare și ieșire audio	Microfon și difuzor integrate
	Comunicare audio	Audio bidirecțional cu anulare a zgomotului
	Volum sirenă	93 dB (nivel măsurat la o distanță de 4 inch/10 cm)
Stocare	Stocare locală	Slot pentru card microSD pe cameră (până la 512 GB)
	Stocare în cloud	Servicii de stocare în cloud Tapo Care (necesită abonament)
Detectare și notificare	Senzor	/
	Detectare AI	Detectarea mișcării Detectarea persoanelor Detectarea animalelor de companie Detectarea vehiculelor Detectarea trecerii unei linii Sabotarea camerei
	Zone de activitate	Da *Funcționează doar cu detectarea mișcării.
	Notificare de ieșire	Notificare de sistem Notificare de sistem cu instantaneu (servicii Tapo Care)
Rețea	Conectivitate de rețea	Conectare prin Wi-Fi sau Ethernet
	Conectivitate wireless	IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi
	Tehnologie de comunicare wireless	Bluetooth (doar pentru configurare) Wi-Fi

Rețea	Rată de transmisie	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps 11ax: 143.4 Mbps
	Protocol	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Distanță maximă între hub și cameră/sonerie	/
	Port Ethernet	1× port RJ45 10/100 Mbps pe cameră
	RTSP	Da
	ONVIF	Da
Securitate	Securitate	Învățare automată pe dispozitiv Criptare AES pe 128 de biți cu SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Alimentare	Sursă de alimentare	Adaptor de alimentare 9 V DC
	Tensiune de intrare	100-240 V, 50/60 Hz
	Tensiune de ieșire	9 V, 0,85 A (alimentare DC)
	Dimensiune conector de alimentare DC	Ø interior: 2.1 mm Ø exterior: 5.5 mm
	Lungime cablu de alimentare	3 m
	Consum tipic de energie	3.9 W
	Consum maxim de energie	7.41 W

General	Integrare inteligentă	Google Assistant, Amazon Alexa
	Rezistență la intemperii	IP66
	Opțiuni de montare	Montare pe tavan Montare pe perete Montare pe stâlp (necesită bucle de montare pe stâlp, neincluse)
	Temperatură de funcționare	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
	Temperatură de depozitare	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
	Umiditate de funcționare	10% ~ 90% UR, fără condens
	Umiditate de depozitare	0 ~ 90% UR, fără condens
	Temperatură de încărcare	/
	Dimensiune șurub de montare	
	Dimensiune șurub suport	
	Dimensiuni	4.8 × 4.8 × 3.5 in (121.7 × 123 × 90 mm)

General	Greutate	12.2 oz / 347 g
	Conținutul pachetului	Camera Tapo C530WS Adaptor de alimentare Ancore de montare Șuruburi de montare Șuruburi pentru suport Șablon de montare Suport de montare Garnitură de etanșare Accesorii de etanșare pentru cablu Ghid de pornire rapidă