

Cameră de securitate pentru exterior, cu dublu obiectiv și Pan/Tilt



Tapo C545D

 Detectare și urmărire
inteligentă sincronizată

Claritate 3× cu
obiectiv telefoto*

Două
perspective
simultan

Rezistență IP66 la
apă și praf

works
with



works with
Google Home





Works with
Samsung SmartThings



Repere

Claritate și acoperire superioare. Monitorizare continuă.

Cele două obiective 2K 3MP lucrează împreună pentru a capta o perspectivă mai largă, reducând zonele oarbe și oferind protecție completă pentru locuința dumneavoastră.

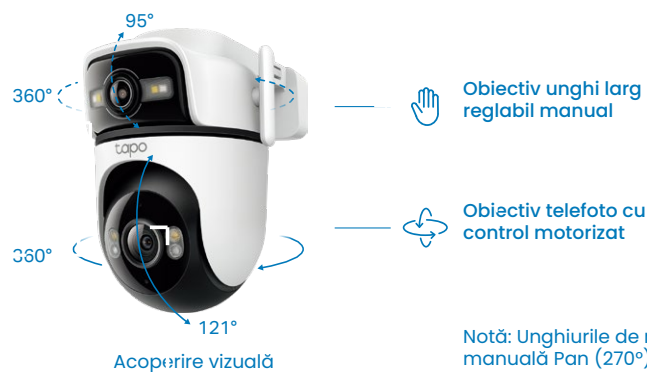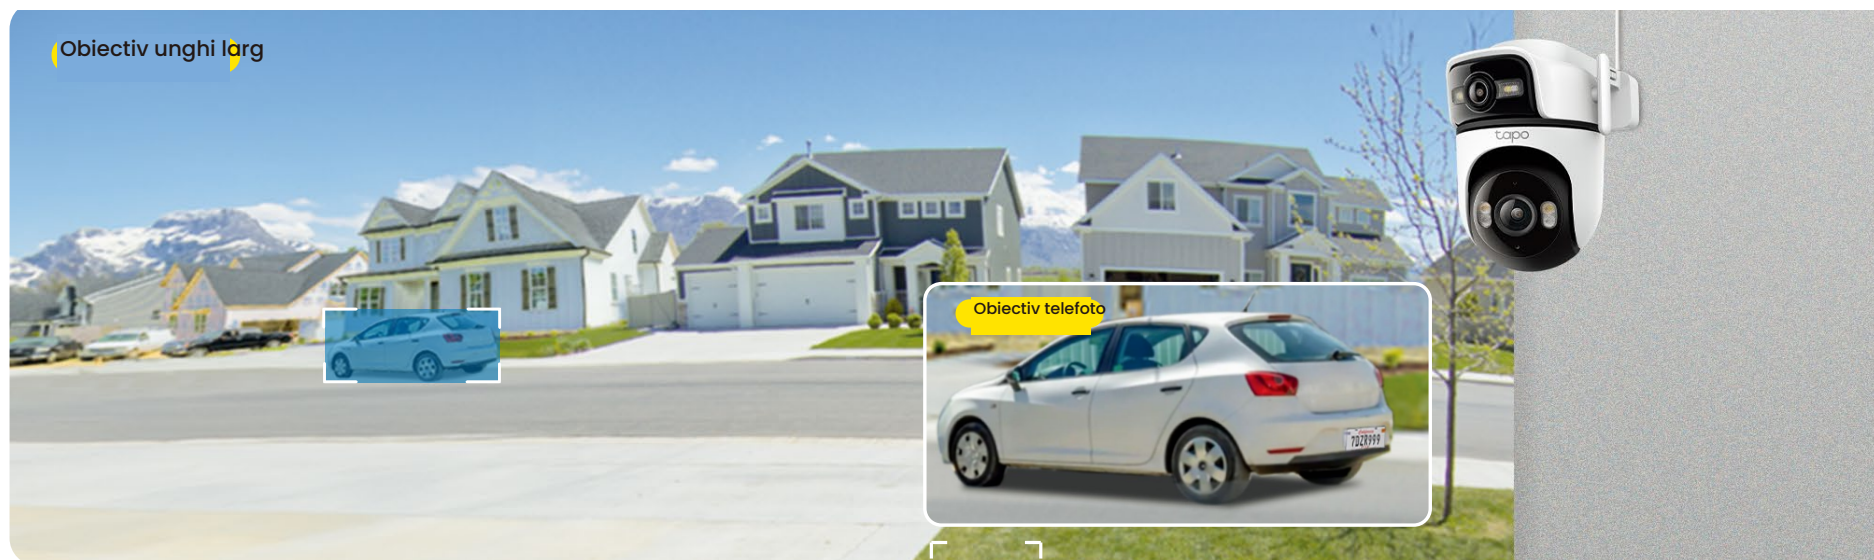

Notă: Unghiurile de rotație mecanică ale obiectivului cu unghi larg permit reglare manuală Pan (270°) și Tilt (-30° până la +10°).

Caracteristici



Urmărire inteligentă sincronizată

Camera PTZ urmărește fluent mișcările detectate de camera fixă, asigurând o protecție completă și dinamică.



Focalizare inteligentă cu o singură apăsare

Selectați o zonă din imaginea cu unghi larg, iar camera PTZ se va focaliza instantaneu pe acel punct.



Zone de confidențialitate personalizabile

Configurați zone de confidențialitate personalizabile pentru a exclude zonele private de la monitorizare.



Două perspective simultan

O singură cameră, două zone monitorizate simultan, cu zone oarbe minime.



Vedere nocturnă color cu proiectoare

Redă detalii și culori de mare fidelitate pe timp de noapte, datorită proiectoarelor integrate.



Stocare locală † și în cloud ‡

Salvați înregistrările pe un card microSD (până la 512 GB) † sau folosind serviciile de stocare în cloud Tapo Care ‡.



Detectare AI inteligentă, gratuită

Identifică persoanele, animalele de companie și vehiculele, trimițându-vă alerte doar atunci când este cu adevărat necesar.



Design compact, pentru metode multiple de instalare

Poate fi montată pe perete, pe tavan sau susținută de o tijă.



Zone de activitate personalizabile

Configurați zone de detectare specifice pentru a fi alertat în privința zonelor cele mai importante.


† Cardul microSD trebuie achiziționat separat. Capacitatea reală de stocare depinde de dimensiunea cardului microSD utilizat. ‡ Abonați-vă pentru stocare în cloud la <https://www.tapo.com/tapocare/> Δ Compatibil cu afișaje care suportă Alexa, SmartThings și Google Assistant. Experiența utilizatorului depinde de specificațiile dispozitivului conectat. *Acest calcul al gradului de mărire se bazează pe date de laborator, obținute prin decuparea imaginii de la obiectivul fix cu unghi larg pentru a corespunde dimensiunii cadrului obiectivului telefoto PT și compararea ulterioară a valorilor pixelilor. Toate mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. ©2025 TP-Link

// Specificații

Cameră	Senzor de imagine	Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2,8"
	Obiectiv	Distanță focală: 6 mm ± 5%, 2,53 mm ± 5% Diafragmă: F1.6 ± 10%, F1.6 ± 10% Câmp vizual: 66,5° (diagonală), 57,3° (orizontal), 31,7° (vertical); 165,1° (diagonală), 137,6° (orizontal), 73,0° (vertical)
	Vedere nocturnă	LED IR 850 nm (99 ft / 29,9 m), vedere nocturnă color
	Comutare zi/noapte	Filtru IR-Cut cu comutare automată
	Iluminare	/
	Interfață și buton	1× port Ethernet RJ45 (10M/100M) 1× buton RESET 1× slot pentru card microSD (până la 512 GB)
	Compatibilitate hub	/
Video și audio	Rezoluție maximă	2K 3MP (2304 x 1296 px) + 2K 3MP (2304 x 1296 px)
	Rată de cadre	15 fps
	Zoom digital	/
	Compresie video	H.264
	Vizualizare live	Da

Video și audio	Îmbunătățirea imaginii	3DNR WDR
	Intrare și ieșire audio	Microfon și difuzor integrate
	Comunicare audio	Audio bidirecțional cu anulare a zgomotului
	Volum sirenă	99 dB (nivel măsurat la o distanță de 4 inch/10 cm)
Stocare	Stocare locală	Slot pentru card microSD pe cameră (până la 512 GB)
	Stocare în cloud	Servicii de stocare în cloud Tapo Care (necesită abonament)
Detectare și notificare	Detectare AI	Detectarea mișcării Detectarea persoanelor Detectarea animalelor de companie Detectarea vehiculelor Detectarea trecerii unei linii Sabotarea camerei
	Zone de activitate	Da *Funcționează doar cu detectarea mișcării/persoanelor/animalelor de companie/vehiculelor.
	Notificare de ieșire	Notificare de sistem Notificare de sistem cu instantaneu (servicii Tapo Care)
Rețea	Conectivitate de rețea	Conectare prin Wi-Fi sau Ethernet
	Conectivitate wireless	IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4 GHz
	Rată de transmisie	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps 11ax: 143.4 Mbps

Rețea	Protocol	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Distanță maximă între hub și cameră/sonerie	/
	Port Ethernet	Da
	RTSP	Da
	ONVIF	Da
Securitate	Securitate	Învățare automată pe dispozitiv Criptare AES pe 128 de biți cu SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Alimentare	Sursă de alimentare	Adaptor de alimentare 12 V DC
	Tensiune de intrare	100-240 V, 50/60 Hz
	Tensiune de ieșire	12 V, 1 A (alimentare DC)
	Dimensiune conector de alimentare DC	Ø interior: 2.1 mm Ø exterior: 5.5 mm
	Lungime cablu de alimentare	3 m
	Consum tipic de energie	5.3 W
	Consum maxim de energie	11.2 W

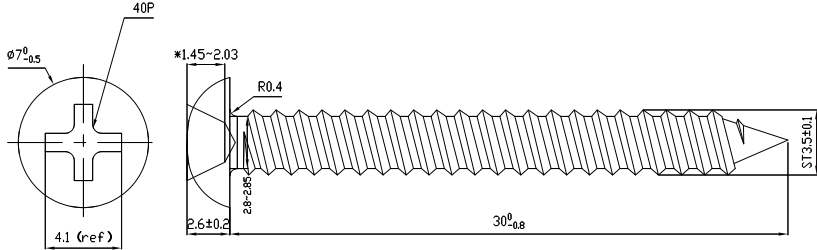General	Integrare inteligentă	Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings
	Rezistență la intemperii	IP66
	Opțiuni de montare	Montare pe perete Montare pe streașină Montare pe stâlp
	Temperatură de funcționare	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
	Temperatură de depozitare	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
	Umiditate de funcționare	10% ~ 90% UR, fără condens
	Umiditate de depozitare	0 ~ 90% UR, fără condens
	Dimensiune șurub de montare	
	Dimensiuni	4.51 × 6.28 × 5.99 in (114.57 × 159.55 × 152.1 mm)
	Greutate	17.32 oz / 491 g

General	Conținutul pachetului	Cameră Tapo C545D ×1 Suport de montare ×1 Autocolant șablon de montare ×1 Șuruburi de montare ×4 Ancore de montare ×4 Garnitură de etanșare ×1 Accesorii de etanșare pentru cablu ×1 Adaptor de alimentare ×1 Ghid de pornire rapidă
----------------	------------------------------	---