

SOBĂ PE PELEȚI MS-SP 8kW
BLAUTHERM

Peleți

A+ | 8 kW | 160–260 m³

CARACTERISTICI

- Sistem de tubulatură pentru încăpere suplimentară
- Gestionare automată a arderii
- Ușor de utilizat: display tactil din sticlă, cu 4 butoane
- Controlul temperaturii ambientale
- Programarea timpului de funcționare, cu program săptămânal


* **Opțional –** modul separat pentru termostat ambiental

ecoDesign
(EU) 2015/1185
Certificat nr. :
20013000090-1 / C-20013000090-2

OPȚIUNI CULOARE

OLIVE | RAL1001 | RAL3004 | MORE OPTIONS AVAILABLE

Putere nominală (min-max)	Dimensiuni (LxHxA)	Autonomie
2.4 - 8 kW	515x1065x524 mm	13,5 - 48 h
Eficiență	**Greutate**	**Capacitate buncăr**
88%	89 kg	27 Kg
Consum mediu	**Racord coș (Ø)**	**Air intake pipe (Ø)**
0.56 - 2.01 kg/h	80 mm	48 mm

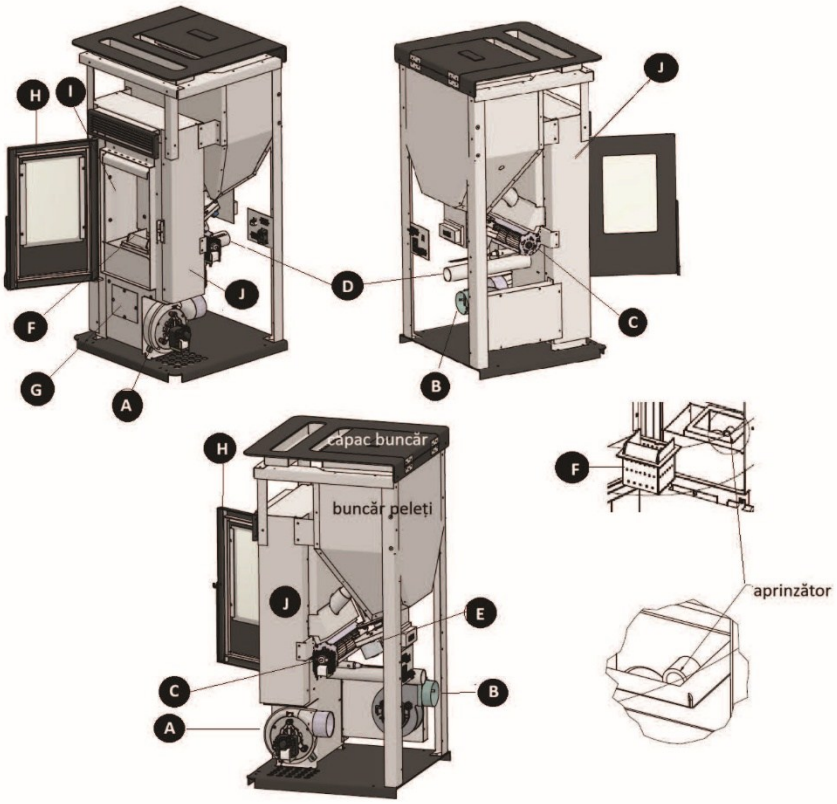

A – Ventilator evacuare gaze arse – (demontați și curățați tubulatura de fum, verificati piesa" T" garniturile să fie etanșe)

B – Ventilator aer ambiental 2 de aducție – (verificați ventilatorul și îndepartați orice reziduri de praf și peleți)

C – Ventilator aer ambiental principal – (verificați ventilatorul și îndepartați orice reziduri de praf și peleți)

D – Conducta admisie aer proaspăt – (verificați să nu fie înfundată)

E – Ansmblul moto-reductor – (se verifică și se aspiră buncărul, să nu fie depuneri de reziduri pe șnec)

F – Arzătorul (creuzetul) – (se verifică sa nu fie depuneri întărite, gaurile să fie libere. Se verifică aprinzătorul)

G – Capacul de curățare – (Capacul se îndepărtează și se aspiră eventuala cenușă colectată de pe căile de fum)

H – Garnitură ușă – (Se verifică etanșeitatea șnurului ceramic de la ușă. Se verifică toate garniturile)


I – Plăcile laterale si piesa de la partea superioară – (se curăță plăcile laterale și cea superioară din focar)


J – Canal Aer de aducție – (se verifică și se îndepartează orice urmă de praf sau alte reziduri)

PREZENTARE PRODUS

DATE TEHNICE


MODEL	SOBĂ MS-SP-8 kW
Putere termică nominală	8 kW
Putere termică minimă	2,4 kW
Eficiență	88 %
Capacitate buncăr peleți	27 Kg
Tiraj necesar la coș	12 Pa
Temperatura gazelor arse	183,5 ˚C
Emisii CO (13% O_2)	95 mg/m^3
NOx (13% O_2)	138 mg/m^3
OGC (13% O_2)	15 mg/m^3
Praf - Conținut de praf (13% O_2)	12 mg/m^3
Racor coș de fum Ø	80 mm
Racord admisie aer ardere Ø	48 mm
Racord tubulatura aducție Ø	80 mm
Clasa de eficiență energetică	A+
Consum de peleți (minim-maxim)(kg/h)	0,56 - 2,01
Mărime camera de ardere (H x l x A)	360 x 230 x 140 mm
Dimensiuni de gabarit (mm):	
Înălțime	1065
Lățime	515
Adâncime	524
Greutate	89
Distante minime fata de materialele combustibile (mm) :	
Spate	250 mm
Laterale	250 mm
Față	750 mm
Tavan	850 mm

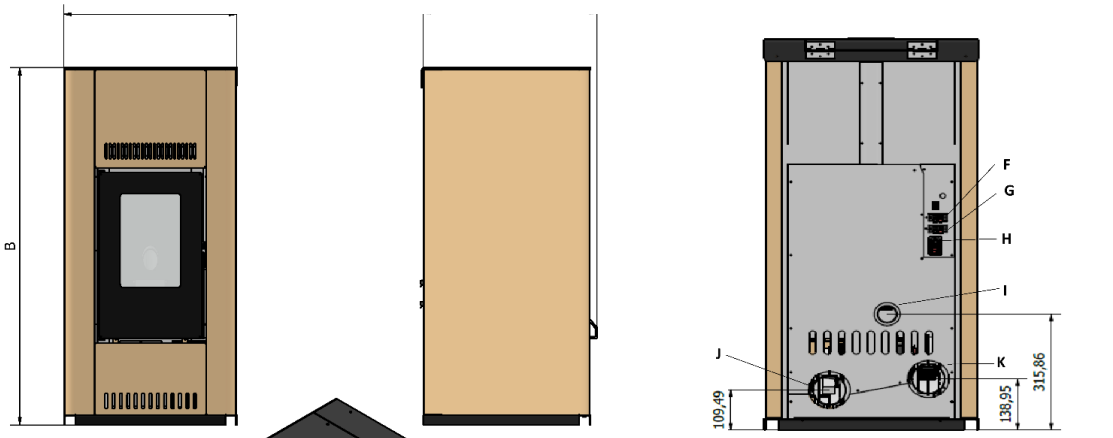

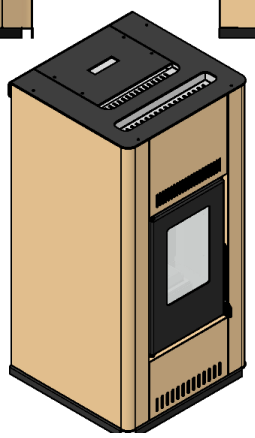

SOBĂ PELEȚI 8 kW (cu două ventilatoare pentru aer cald)							
A	515 mm	D	109.49 mm	G	Termostat ambient secundar	J	Evacuare gaze arse Ø 80 mm
B	1065 mm	E	138.95 mm	H	Alimentare sobă 230 V	K	Distribuție aer cameră adiacentă Ø 80
C	524 mm	F	Termostat ambient principal	I	Admisie aer Ø 48 mm		

EXEMPLE DE CONECTARE CORECTĂ LA COȘUL DE FUM

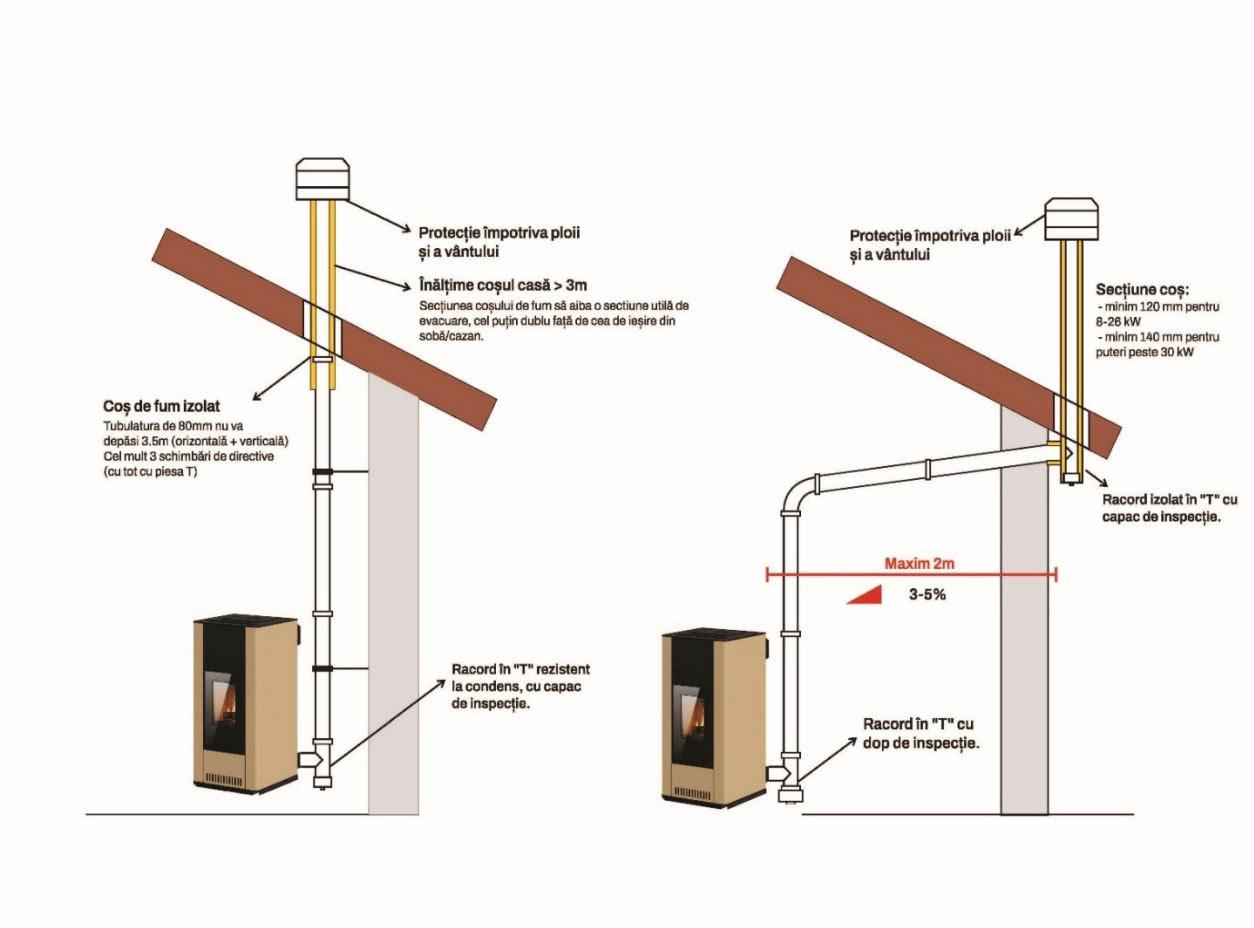

CONTROLLER – AUTOMATIZARE TiEmme NG01-NG 11 AIR

DESCRIERE :

NG01/NG11 este un sistem de control pentru sobe pe peleți, disponibil în versiunile Hydro/Air.

Se remarcă prin:

- Instalare și utilizare ușoară
- Funcții de utilizare simplificate și intuitive
- Software de operare flexibil și fiabil, cu tehnologia consolidată TiEmme elettronica
- Funcții avansate care permit producătorului să se adapteze la diferite tipuri de sobe și instalații

