

Détecteur de mouvement

IR 180 UP easy

Encastré
EAN 4007841 055790
Réf. 055790



infrared sensor 180°



max. 8 m



long life LED 25.000 h

200 W

max. 2000 W



manual switch ON/OFF



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



CE

Description du fonctionnement

Rien de plus agréable lorsque quelque chose fonctionne facilement. C'est le cas du détecteur de mouvement IR 180 UP easy qui permet d'allumer et d'éteindre automatiquement et en un tournemain la lumière dans les circulations, la cage d'escalier ou les WC. Il suffit de remplacer tout simplement l'ancien interrupteur encastré. Il fonctionne toujours peu importe s'il s'agit d'installations bifilaires ou trifilaires. Allume toutes les sources lumineuses. Le détecteur infrarouge de 180° intégré convainc par une portée de jusqu'à 8 m. Un pilotage manuel de l'éclairage est toujours possible grâce au bouton-poussoir intégré.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	57 x 81 x 81 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	Encastré
UC1, Code EAN	4007841055790
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur

Lampes LED > 2 W < 8 W	100 W
Lampes LED > 8 W	160 W
Charge capacitive en µF	132 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	1,10 – 2,20 m
Hauteur de montage max.	2,20 m
Hauteur de montage optimale	1,1 m
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non

<https://www.steinell-france.fr>

Sous réserve de modifications techniques.

09.2026

Page 1 de 4

IR 180 UP easy

Encastré
EAN 4007841 055790
Réf. 055790



Caractéristiques techniques

Montage	Encastré, Mur
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	200 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	4 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	150 W
Tubes fluorescents non compensés	150 VA
Tubes fluorescents compensés par série	150 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	150 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	200 VA
Lampes LED < 2 W	40 W

Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m ²)
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m ²)
Zones de commutation	96 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 30 min
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Non
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement


IR 180 UP easy

Encastré

EAN 4007841 055790

Réf. 055790

Zone de détection

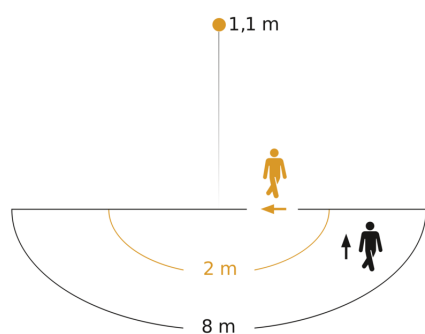

Hauteur d'installation: 1,10 m – 2,20 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

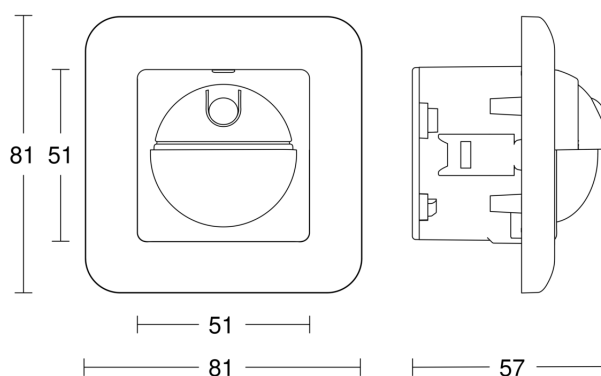


Schéma de raccordement pour câblage bifilaire


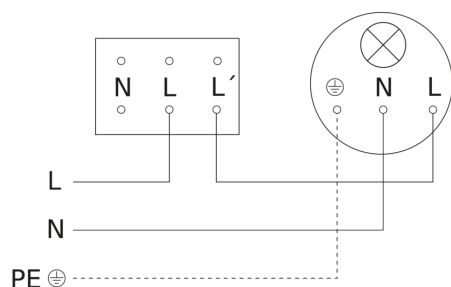


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

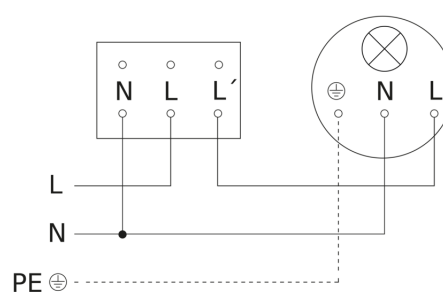

Détecteur de mouvement

IR 180 UP easy

Encastré

EAN 4007841 055790

Réf. 055790



Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

