
Fișă tehnică – Cadru gard tip C 30x60 mm (aluminiu)

Identificare produs

Caracteristică	Valoare
Denumire	Cadru gard tip C
Tip produs	Profil extrudat din aluminiu, secțiune tubulară cu canal central
Secțiune nominală	30 x 60 mm
Utilizare	Ramă pentru panouri de gard; se montează cu distanțiere de stâlp (23-252) și capac de închidere (23-257)

Desen tehnic – secțiune profil

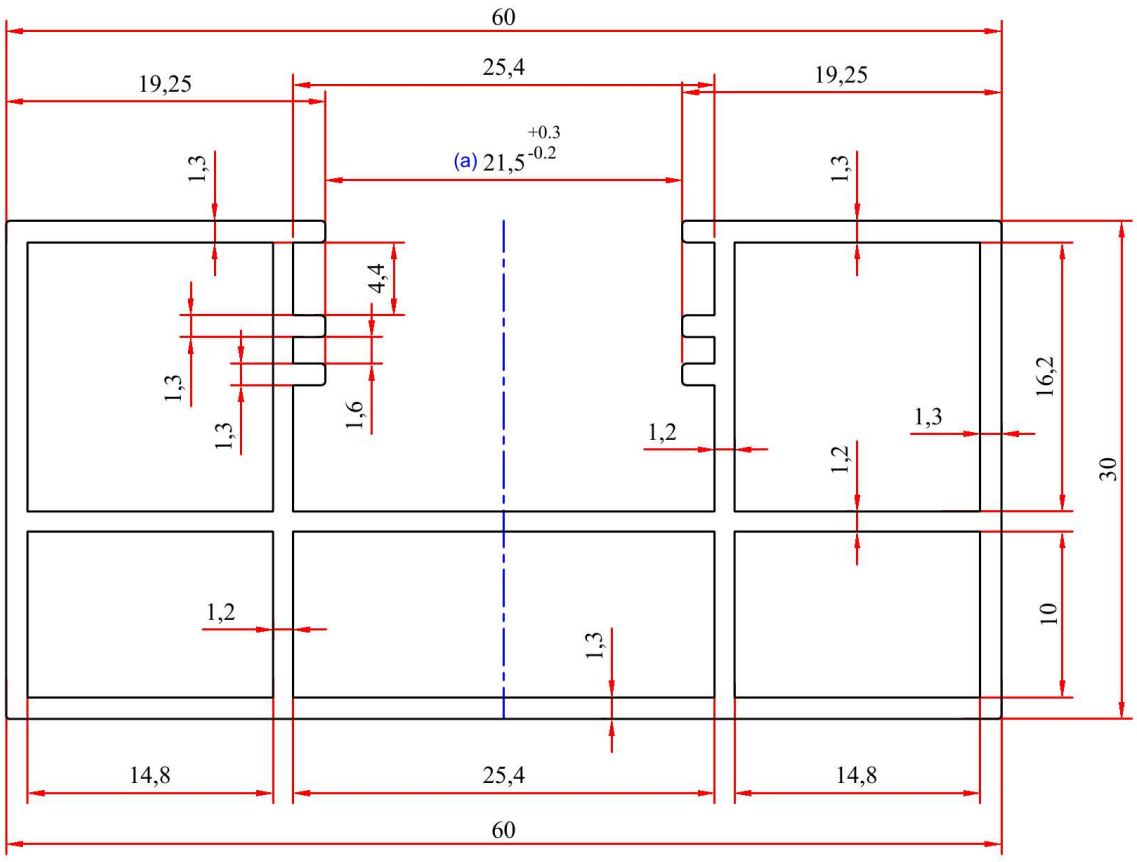

Toate cotele sunt în mm. Linia punctată albastră marchează axa de simetrie a profilului.

Cote principale

Element	Cotă (mm)
Lățime totală profil	60
Înălțime totală profil	30
Deschidere canal central (cota a)	21,5 (+0,3 / –0,2)
Lățime cameră centrală	25,4
Lățime aripi laterale (stânga / dreapta)	19,25 / 19,25
Lățime interioară camere laterale	14,8
Înălțime interioară camere superioare	16,2
Înălțime interioară camere inferioare	10
Grosime perete exterior	1,3
Grosime pereți interiori (despărțitori)	1,2
Nute de fixare pe flancurile canalului central	4,4 · 1,3 · 1,3 · 1,6 (poziționare conform desenului)
Rază nespecificată	R 0,25

Toleranțele dimensionale sunt conform EN 755-9 și sunt valabile înainte de tratamentul de suprafață (vopsire).

Material și caracteristici tehnice

Caracteristică	Valoare
Material	Aluminiu extrudat
Aliaj / stare de tratament	EN AW 6063 T6
Arie secțiune	341 mm²
Greutate liniară	921 g/m
Perimetru	exterior 236 mm, interior 294 mm
Toleranțe dimensionale	EN 755-9
Finisaj	Vopsit, culoare RAL 7016 (gri antracit) sau RAL 8017 (maro)

Coduri, dimensiuni și variante de culoare

Cod Stift	Denumire	Dimensiune (mm)	Lungime (mm)	Culoare
23-220/1.5	Cadru gard tip C	30 x 60	1500	Gri RAL 7016
23-220/2.0	Cadru gard tip C	30 x 60	2000	Gri RAL 7016
23-221/1.5	Cadru gard tip C	30 x 60	1500	Maro RAL 8017
23-221/2.0	Cadru gard tip C	30 x 60	2000	Maro RAL 8017

Observații

- Toleranțele dimensionale sunt valabile înainte de tratamentul de suprafață.
- Pe suprafața profilelor pot apărea ușoare diferențe de nuanță și linii de extrudare, specifice procesului de fabricație.
- Lungimile 1500 mm și 2000 mm sunt lungimi de livrare standard.