
Fișă tehnică – Distanțier stâlp (aluminiu)

Data emiterii: 27.10.2026

Identificare produs

Caracteristică	Valoare
Denumire	Distanțier stâlp
Tip produs	Piesă debitată din profil de aluminiu extrudat, secțiune tip U cu aripi laterale
Secțiune nominală	25 x 8,5 mm
Lungimi disponibile	10 mm, 20 mm, 30 mm
Utilizare	Distanțier pentru montajul pe stâlp al sistemului de gard cu cadru tip C

Desen tehnic – secțiune profil

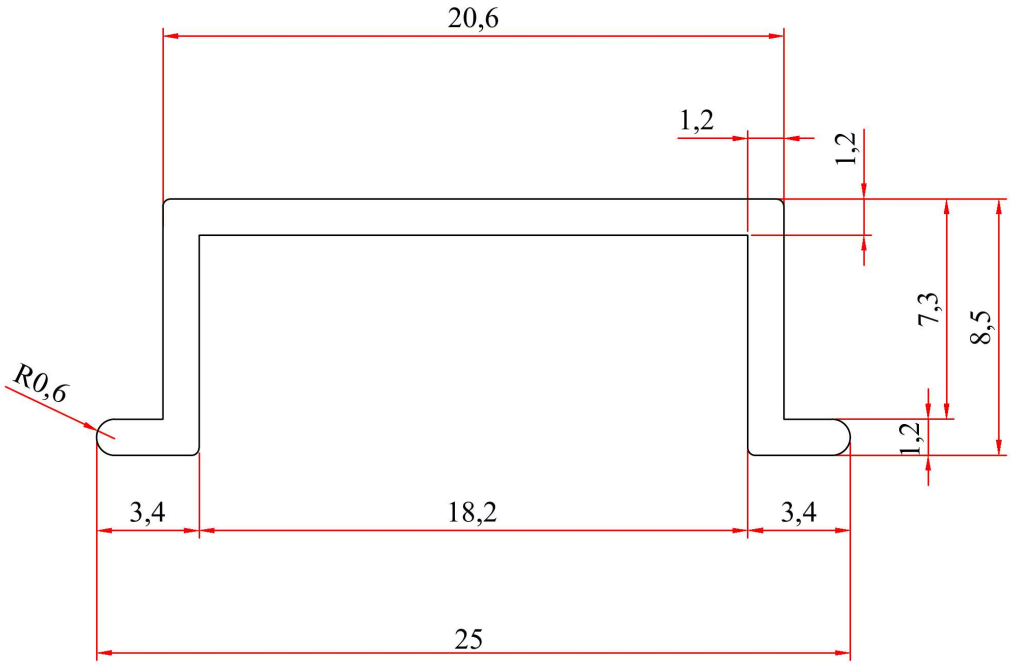

Toate cotele sunt în mm. Desenul reprezintă secțiunea transversală a profilului din care se debitează distanțierii.

Cote principale

Element	Cotă (mm)
Lățime totală (inclusiv aripi)	25
Lățime exterioară corp	20,6
Lățime interioară canal	18,2
Lățime aripi laterale (stânga / dreapta)	3,4 / 3,4
Înălțime totală	8,5
Înălțime interioară canal	7,3
Grosime perete	1,2
Rază capăt aripi	R 0,6
Rază nespecificată	R 0,25

Toleranțele dimensionale sunt conform EN 755-9 și sunt valabile înainte de tratamentul de suprafață (vopsire).

Material și caracteristici tehnice

Caracteristică	Valoare
Material	Aluminiu extrudat
Aliaj / stare de tratament	EN AW 6063 T6
Arie secțiune	47 mm²
Greutate liniară profil	128 g/m
Perimetru	80 mm
Toleranțe dimensionale	EN 755-9
Finisaj	Vopsit, culoare RAL 7016 (gri antracit) sau RAL 8017 (maro)

Coduri, dimensiuni și variante de culoare

Cod Stift	Denumire	Secțiune (mm)	Lungime (mm)	Culoare	Greutate (g/buc)
23-252/0.1/7016	Distanțier stâlp	25 x 8,5	10	Gri RAL 7016	1,28
23-252/0.1/8017	Distanțier stâlp	25 x 8,5	10	Maro RAL 8017	1,28

Cod Stift	Denumire	Secțiune (mm)	Lungime (mm)	Culoare	Greutate (g/buc)
23-252/0.2/7016	Distanțier stâlp	25 x 8,5	20	Gri RAL 7016	2,56
23-252/0.2/8017	Distanțier stâlp	25 x 8,5	20	Maro RAL 8017	2,56
23-252/0.3/7016	Distanțier stâlp	25 x 8,5	30	Gri RAL 7016	3,84
23-252/0.3/8017	Distanțier stâlp	25 x 8,5	30	Maro RAL 8017	3,84

Observații

- Toleranțele dimensionale sunt valabile înainte de tratamentul de suprafață.
- Pe suprafața profilelor pot apărea ușoare diferențe de nuanță și linii de extrudare, specifice procesului de fabricație.
- Greutatea pe bucată este calculată din greutatea liniară a profilului (128 g/m) și este orientativă.