

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ

CONECTOR CONCENTRIC PVC TRECERE PP D100/110


1. Domeniu de utilizare

➤ Conector de trecere din PVC pentru canalizări (conectare 100 F x 110 M), temperatura maximă a apei 70°C, clase de aplicare B (interiorul clădirii) sau BD (atât în interiorul clădirilor, cât și îngropat în structura clădirii).



2. Caracteristici tehnice

- Standard de referință: EN 1329
- Material: PVC
- Clasa reacție la foc conform EN13501:2007 - Bs2d0
- Culoare: gri - RAL 7037
- Dimensiuni:

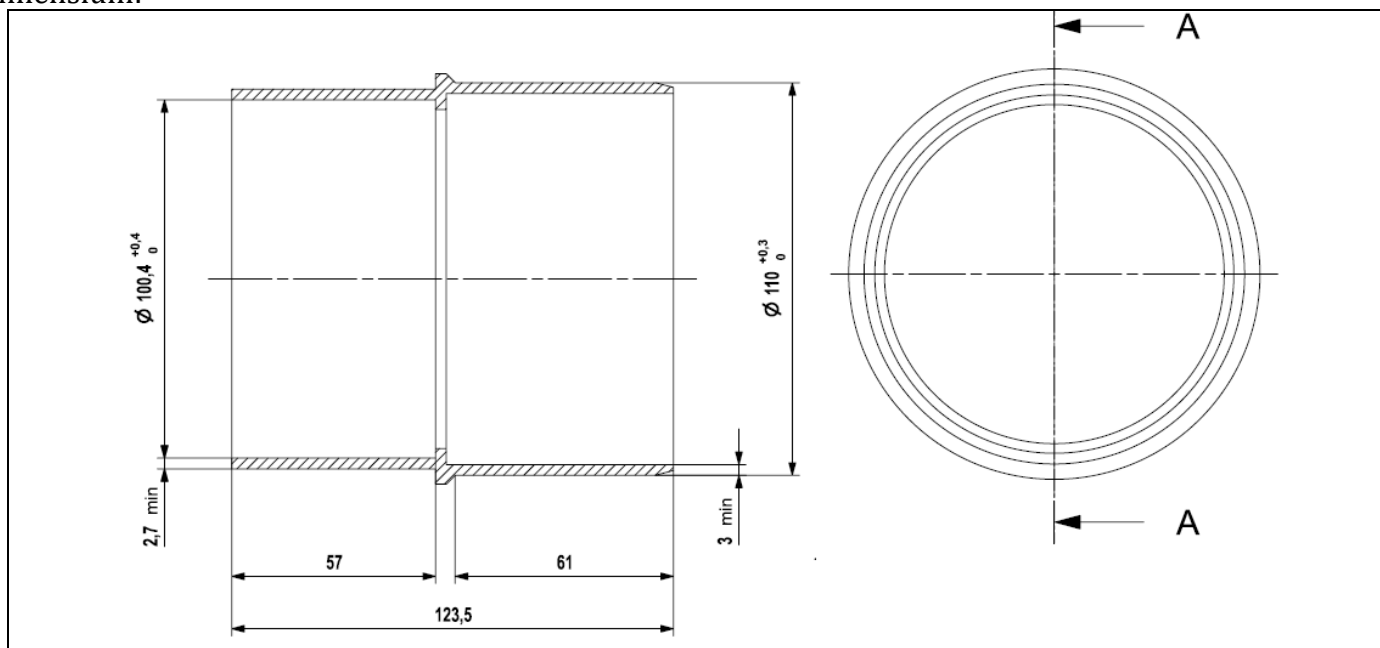

➤ Cod: 15640100110

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

➤ Conectorii trebuie să fie depozitați în spații curate, ventilate, ferite de radiația UV, la distanță de surse de căldură și de substanțe chimice, uleiuri, combustibili.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

- Conectorii sunt manipulați și transportați astfel încât să se evite zgărirea, spargerea, deteriorarea și contaminarea acestora cu pământ, noroi, nisip, pietre, apă, uleiuri, produse chimice, solvenți, alte lichide, excremente de animale.
- Livrarea conectorilor poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

4. Garanție

- Garanție 2 ani de la data achiziției, cu respectarea instrucțiunilor de manipulare, depozitare, montare și utilizare.

5. Punere în opera

➤ Capătul conectorului DN 110 este compatibil cu fittinguri/țeavă cu mufă și garnitură conform EN 1451. Înainte de montare, se verifică ca mufa și garnitura să fie curate pentru realizarea unei îmbinări etanșe. Pentru a ușura montarea mufei cu garnitură, capătul fittingului DN 110 se va lubrifia cu lubrifiant pe bază de silicon. NU se vor folosi uleiuri sau grasimi minerale.

➤ Capătul care se montează în mufa de lipire trebuie să fie curat și șanfrenat. Se aplică adezivul PVC atât pe capătul pregătit anterior pentru montare (curățat și șanfrenat) cât și pe suprafața interioară a mufei, pe lungimea de îmbinare. Se introduce mufa fără a o roti până la capătul ștuțului.

