

M279S Antivandal

Clapetă de acționare Antivandal pentru rezervor încastrat cu senzor, metalic (alimentare la rețea)

Aplicație

Nu poate fi utilizat pentru rezervoarele încastrate AM118 și AM119, cu acționare

superioară

Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim

Pentru clătire cu senzor

Pentru utilizarea în clădiri publice – Antivandal


Pentru rezervoarele WC încastrate

Caracteristici

- Șuruburile sunt ascunse în interiorul clapetei
- Întrerupător magnetic pentru configurare service sau pentru curățare
- Construcție masivă din oțel inoxidabil
- Material: oțel inoxidabil
- Opțional poate fi folosit butonul pentru clătire mare
- Alimentare la rețeaua electrică, sursa trebuie achiziționată separat (12 V DC min 1 A) – recomandat AEZ310
- Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast
- Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări variabile pentru clătire igienică
- Rezistență mare la deteriorări mecanice

Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru atașarea ramei: șuruburi M4×10 – 2 buc
- Senzor infraroșu
- Conector pentru atașarea la sursa de curent
- Șurub de fixare cu o supapă solenoid
- Clapetă de acționare
- Fixarea cadrului clapetei de acționare
- Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor
- Clemă cu filet pentru cadru 2 buc

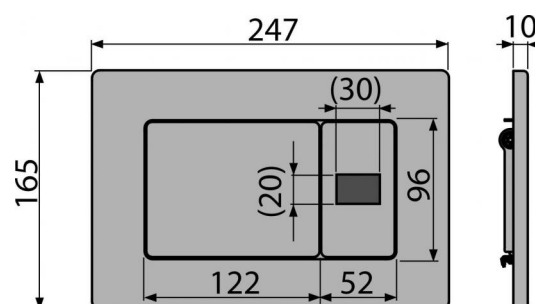

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
M279S	8595580556044	1,9238 19,2380 327,8080 kg	315×210×120 595×395×435 mm	10 160 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/2 ani	73269098	EN 55014, EN 55022, EN 61000

Parametrii tehnici

- Forță de operare < 20 N
- Consum de energie 8,5 W
- Tensiune de ieșire 12 V DC