

Fisa Technica Cazane Fornello GT


		
	FORNELLO GT 25	FORNELLO GT 30
Putere	25 KW	30KW
Brand	FORNELLO	FORNELLO
Serie	6427100013527	6427100013534
Tip Combustibil	PELET DIN LEMN ø6/30L	PELET DIN LEMN ø6/30L
Suprafata Incalzita (mp)	160	200
Putere (kW)	25 KW	30KW
Consum mediu peleti (kg/h)	1,7 – 5,7	1,98 – 6,6
Volum apa (l)	50	50
Volum buncar (kg)	50	50
Randament (%)	91,7	92,2
Diametru evacuare fum	ø100	ø100
Garantie Corp	2 ANI	2 ANI
Garantie Accesorii	2 ANI	2 ANI
Clasa eficienta energetica	A+	A+
Material ambalaj	Carton	Carton
Culuare	Alb	Alb
Captusiala focar	Otel	Otel
Material invelis	Otel	Otel
Tensiune alimentare	230 v	230 v
Racord cos fum	Jos in spate	Jos in spate

Distanța minimă de siguranță

Frata (mm)	1000	1000
Laterale (mm)	600	600
Spate (mm)	600	600

Îgnifugarea pereților


- A: ≥ 600 mm
 B: ≥ 600 mm
 C: ≥ 1100 mm (zona de radiere)
 D : ≥ 1000 mm
 E: ≥ 600 mm

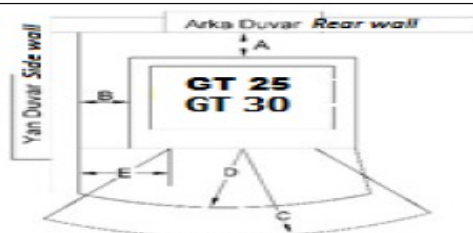

Dimensiuni centrale

Înălțime (mm)	1387	1387
Latime (mm)	604	604
Adâncime (mm)	904	904
Greutate (kg)	280	285

Dimensiuni cu ambalaj		
Inaltime (mm)	1410	1410
Latime (mm)	620	620
Adancime (mm)	930	930
Greutate ambalaj	5	5
Greutate (kg)	285	290

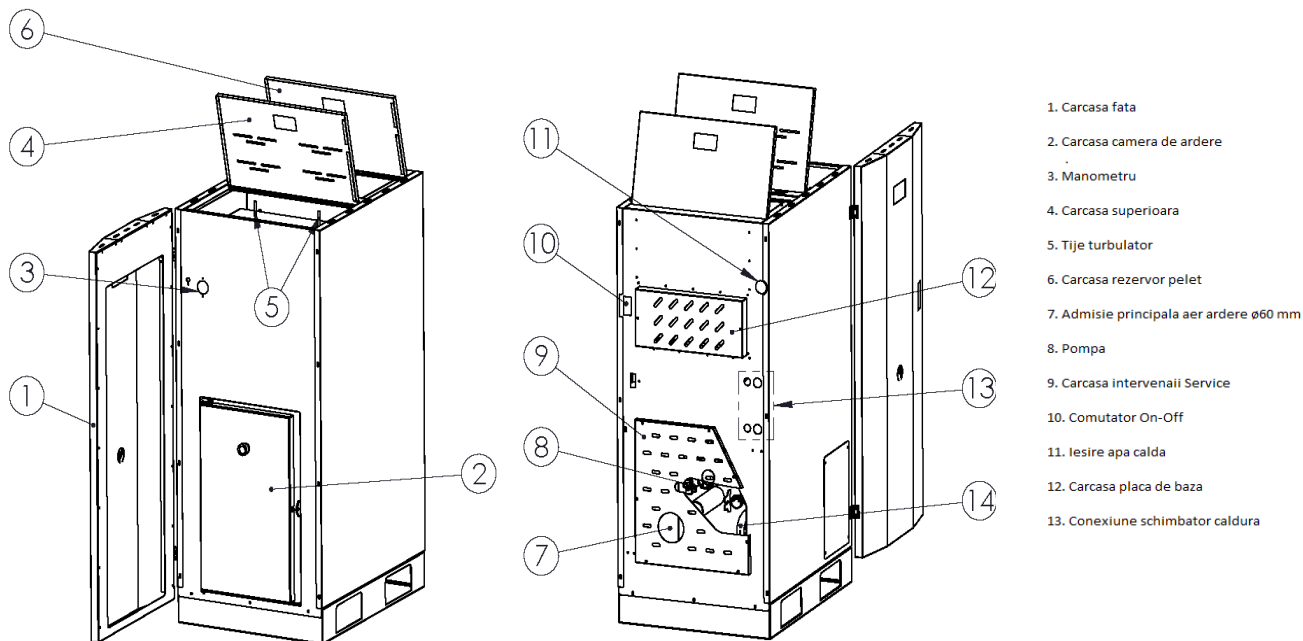

Specificații tehnice			Valori măsurate			
Tip/model aparat; Centrală pe pelet			GT-25		GT-30	
			PLUS	STANDARD	PLUS	STANDARD
Clasă centrala (EN 303-5)			Clasa 5	Clasa 5	Clasa 5	Clasa 5
Capacitate	Putere nominală încălzire	kW	25	25	25	25
	Căldură minimă	kW	7,5	7,5	7,5	7,5
Eficiență	Putere nominală încălzire	%	91,7	91,7	92,16	92,16
	Căldură minimă	%	92,4	92,4	93,57	93,57
Specificații combustibil		mm	Ø 6 / L:30 pelet din lemn			
Consum combustibil (min.-max.)		kg/h	1,7-5,7		1,98 - 6,6	
Temperatura admisă de funcționare	Maximum	°C	80			
	Minimum	°C	65			
Presiunea maxim admisă de funcționare		bar	3			
Presiune testare		bar	4,5			
Volum cazan apă		L	50		50	
Tiraj coș recomandat		Pa	12 ± 2			
Capacitate rezervor combustibil		kg - lt	50 - 83		50 - 83	
Masă		kg	280	280	280	280
Dimensiuni (W x D x H)	Centrală	mm	604x904x1387		604x904x1387	
Conexiuni	Conducte tur/retur	inch	1"			
	Conexiune valvă golire de siguranță	inch	1/2"			
	Admisie aer ardere	mm	Ø 60			
	Diametru conexiune coș (interior)	mm	Ø 100			
Consum energie electrică		W	200		200	
Conexiune electrică		Vac/Hz.	230/50			
Emisii CO	Putere nominală					

Emisii CO pentru %10 O2	Putere nominală încălzire	mg/m3	128,3	128,3	129,18	129,18
	Căldură minimă	mg/m3	176,95	176,95	158,3	158,3
Temperatură gaze evacuate	Putere nominală încălzire	°C	148	148	109,8	109,8
	Căldură minimă	°C	81	81	70,56	70,56

