

Fișă tehnică

Doză de derivație B 9/T, cu membrană de perforare

Art.-Nr. 2001810



B9/T...: cuprinde două componente din plastic fără halogen, 8 intrări filetate (PG16) cu membrană de trecere (pentru cabluri cu diametru de până la 15 mm) pe partea inferioară. La utilizarea presetupelor (detensionare suplimentară) nu este necesară îndepărtarea membranei (câștig de timp). Grad de protecție IP 67 în cazul membranelor pentru perforare și la îmbinarea cu șuruburi a cablurilor fără îndepărtarea membranei pentru perforare. Tensiune nominală 400 V; secțiune transversală nominală 4 - 6 mm². Capacul este prins în șuruburi cu 4 elemente de fixare rapidă premontate, care nu pot fi pierdute (180°). Orificiile de fixare sunt dotate suplimentar cu o componentă moale din plastic, pentru un diametru al șuruburilor de 5 mm (distanță 75 mm). Dimensiuni interioare: 98x98x40



PP Polipropilenă

Text suplimentar al produsului 1	B9/T M goală și B9/T ROT
Text produs Volum de livrare	2 capace pentru șuruburi de fixare și 1 șurub de fixare B9/T NL 2 capace pentru șuruburile de fixare și 1 șurub de fixare.

Date de bază

Nr.art.	2001810
Tip	B 9 T
Denumirea 1	Doza de derivație
Dimensiune	110x110x50
Culoare	gri deschis
Număr RAL	7035
Material	Polipropilenă
Material	PP
Cea mai mică unitate de vânzare	5,00 bucată
Greutate	20,40 kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză de derivație B 9/T, cu membrană de perforare

Art.-Nr. 2001810



Date tehnice

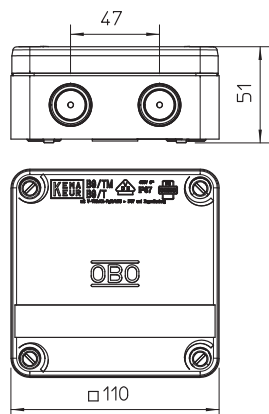

Lungime	110,00 mm
Lățimea	110,00 mm
Înălțime	51,00 mm
Dimensiuni interioare nete	98x98x40 mm
Dimensiune LxBxH	110x110x51 mm
Dimensiune	110 x 110 x 51 mm
Înșurubibil	☒
Număr de introduceri	9,00
Tip de intrare	Cablu
Tip de introducere	Cablu/Presetupă
Tip de trecere prin carcasă	Filet și membrană de etanșare
Variantă	gol
Tensiunea de izolație măsurată Vi	400,00 V
Introduceri	8 intrări filetate (PG16)
Introducere prin partea inferioară	☒
Execuție verificată în caz de explozie	☐
Menținere în funcțiune (ETIM)	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Fără halogeni	☒
Secțiunea conductorului	6,00 mm ²
Cu capac	Da
Cu capac	☒
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune nominală	4,00 - 6,00 mm ²
Tensiune nominală	400,00 V
Grad de protecție	IP67
Tip de protecție	IP67
Sigilabil	☒
Interval de temperatură	-5,00 - 60,00 °C
Rezistență la intemperii	☐