

Descriere și funcționalitate:

MSR300

- preia, la nivelul pardoselii, tensiunea apărută ca urmare a acțiunii factorilor externi;
- profilul poate fi instalat simultan cu operațiunea de placare a pardoselii suport, sau ulterior aplicării gresiei (mai greu de realizat);
- profilul poate fi folosit direct în betonul neîntărit, acolo unde suprafața este supusă tensiunilor;
- în cazul instalării ulterioare, este necesară creșterea pardoselii pentru crearea unui rost corespunzător dimensiunilor profilului;
- rostul format între plăci pentru acomodarea profilului de dilatație trebuie să aibă o grosime de 8mm.

MLB100

- este un profil a cărui funcție de bază constă în a prelua tensiunea datorată mișcării plăcilor, ce apare ca o consecință a diferențelor de temperatură, a încărcărilor și a solicitărilor la care este supusă suprafața placată;
- se utilizează exclusiv pentru finisarea pardoselii, placată cu gresie sau piatră naturală și supusă unui trafic ușor sau mediu;
- este prevăzut cu inserție din cauciuc neoprenic.



Caracteristici generale



Trafic ușor - mediu



Utilizare la interior



Pardoseală



Economic



Întreținere facilă





Montaj cu adeziv




Simultan cu placarea



Compound PVC

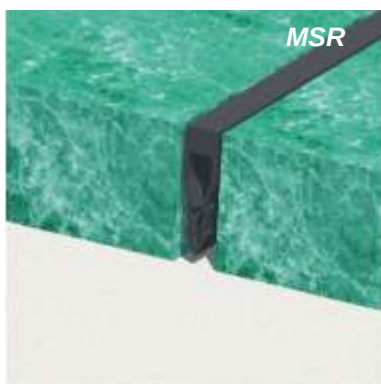


MSR300



MLB100



Cod produs	Caracteristici speciale	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
MSR300	 Plăci diverse  Ulterior plăcii	2,5	11, 25, 35	Profil pană de dilatație din PVC , lățime 8 mm, adâncime 30 mm	25
MLB100	 Placă ceramică	2,5	25, 35	Profil de dilatație din PVC	25



Scara 1:1 MSR300


- Zimți de fixare pentru o poziționare sigură a profilului
- Muchie ascuțită pentru o pătrundere bună în materialul în care se fixează profilul

Elemente de preluare a tensiunii:
 3. Inserție din neopren
 4. Spațiu gol pentru o preluare optimă a tensiunilor

- Bază ștanțată cu rol de inserare în stratul de adeziv

Elemente de preluare a tensiunii:
 2. Racord al segmentelor bazei ștanțate ce permite preluarea tensiunilor
 3. Inserție din cauciuc neoprenic
 4. Cavități cu rol de preluare optimă a tensiunilor

Notă tehnică:

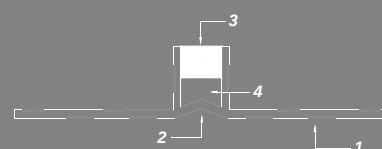

Scara 1:1 MLB100

*Cotele sunt exprimate în milimetri.