



Descriere și funcționalitate:

- se utilizează la mascarea și etanșarea unghiurilor de la îmbinarea dintre perete și muchia interioară a căzii sau a cabinei de duș;
- se utilizează împreună cu plăci ceramice;
- în cazul STS, pentru îmbinarea la 90 de grade se poate utiliza piesa de colț, iar pentru închidere la capete se pot utiliza piesele de închidere stânga / dreapta (SMT);
- se fixează simultan cu operațiunea de placare a peretelui;
- etanșatorul Super-Plus (SBS), se poate monta și ulterior placării, caz în care poate acomoda și plăci naturale (marmură, granit);
- designul funcțional al etanșatorului Super Plus (SBS), care este prevăzut cu o talpă de susținere îi conferă acestuia rezistență sporită la greutate, ceea ce îl recomandă pentru utilizarea cu plăci de format mare;
- contribuie la conturarea unui ambient modern, ușor de întreținut și cu un grad maxim de igienă.

Caracteristici generale



Utilizare la interior



Perete - obiect sanitar



Placă ceramică



Exclusiv



Rezistent la umiditate



Întreținere facilă





Montaj cu adeziv



Simultan cu placarea




PVC cu rășină ABS

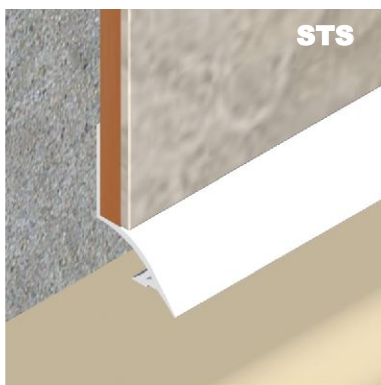


STS180



SMT100




SBS180

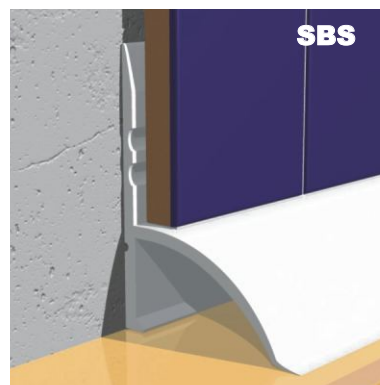

Cod produs	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
STS180	1,8	01	Etanșator Regular din PVC cu rășină ABS , cu montare sub placa ceramică, 18x30 mm	25
SMT100	-	01	Piesă de colț și piese de închidere stânga / dreapta din PVC , pentru STS180	50
SBS180	1,8	01	Etanșator Super Plus din PVC cu rășină ABS , cu montare sub placa ceramică, 20x25 mm	25

 **Produsul marcat cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.**

Notă tehnică:




Scara 1:2 STS180 1

1. Talpă de susținere pentru poziționarea perfectă a etanșatorului pe cadă
2. Parte lisă convexă pentru o curățenie optimă și pentru evacuarea rapidă a apei
3. Bază ștanțată pentru o poziționare fixă a plăcilor ceramice peste etanșator și pentru inserare în adezivul folosit la fixarea acestora

1. Șanțuri pentru realizarea unei prize mai bune cu adezivul
2. Talpă de susținere prevăzută cu o nervură antitorsiune pentru poziționarea corectă a etanșatorului pe muchia interioară dintre suprafețele protejate și care preia tensiunea provocată de greutatea plăcilor
3. Aripioară flexibilă cu rol de etanșare a profilului pe cadă
4. Parte lisă convexă cu rol estetic și care facilitează scurgerea rapidă a apei

Notă tehnică:



Scara 1:2 SBS180

*Cotele sunt exprimate în milimetri.