

Descriere și funcționalitate:

- se utilizează ca trecere la același nivel, delimitând două suprafețe placate din planul pardoselii și mascând rostul dintre acestea;
- acomodează materiale de finisaj clasice: placă ceramică, parchet, granit, marmură;
- inserat în adeziv poliuretanic, permite preluarea tensiunilor inerente ce apar prin mișcarea plăcilor ca urmare a schimbărilor de temperatură și a solicitărilor repetate;
- materialele de fabricație ale profilului "T" conferă suprafeței exterioare, rezistență la acțiunea agenților externi (condiții de mediu și substanțe de curățare);
- profilul "T" din aluminu sublicromat electrostatic în nuanțe lemnoase poate fi asortat cu parchetul și mobilierul, datorită gamei largi de culori în care este disponibil.



Caracteristici generale



Pardoseală





Placări diverse




Montaj cu adeziv



Ulterior placării

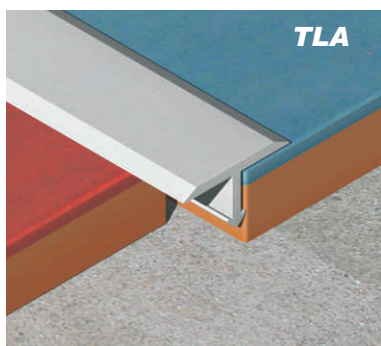

TLA / TLC




TLB



Cod produs	Caracteristici speciale	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
TLA209	   	0,9	81,83,89,90,91,92	Profil T lat din eloxALUM20® , lățime 20 mm	10
TLA208		1,8	81,83,89,90,91,92		
TLA207		2,7	81,83,89,90,91,92		
TLC209	  	0,9	65,101,157,159,165	Profil T lat din aluminu sublicromat electrostatic , lățime 20 mm	10
TLC208		1,8			
TLC207		2,7			
TLB107	  	2,7	88	Profil T îngust din alamă regală® , lățime 10 mm	10
TLB147		2,7	88,188	Profil T mediu din alamă regală® , lățime 14 mm	10
TLB207		2,7	88	Profil T lat din alamă regală® , lățime 20mm	10


! Produsele în culorile marcate cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.

Notă tehnică:



Scara 1:1 TLA20

- Suprafață lisă cu rol de acoperire a rostului dintre pardoseli
- Capete teșite pentru realizarea unei tranziții sigure către cele două materiale de placare
- Terminație pentru o bună fixare în adeziv

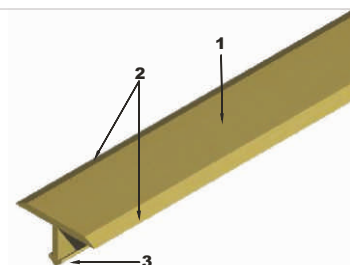

*Cotele sunt exprimate în milimetri.