

Reflector LED cu senzor

XLED home 2

V2 alb

EAN 4007841 033088



LED

14w



3000K
warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



180° horizontal,
180° vertical



180° horizontal,
90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

Descrierea funcției

Cel mai bine vândut produs. Acum și mai bun. Reflector de exterior cu senzor XLED home 2 pentru și mai multă siguranță. Panoul cu LED complet rabatabil în optică opal nobilă. Pentru cele mai înalte standarde de design și confort maxim de lumină. 1484 lm cu un consum de curent de doar 14 W. Senzor IR de precizie rabatabil (orizontal: 180°, vertical: 90°). 180° unghi de detectare, 10 m rază de acțiune, 3000 K. Sistem de răcire din compozit de magneziu (HCMC).

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	161 x 180 x 218 mm
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Tehnologie senzor	infraroșu
Putere	14 W
Vernetzung	Da
Tip de rețea	Senzor/slave
Networking, număr	maxim 10 reflectoare
Flux luminos	1484 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
Indicele de redare a culorilor CRI	80-89
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Sistem de răcire a LED-urilor	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Cu senzor de mișcare	Da
Unghi de detecție	180 °

Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Rază, radial	r = 5 m (39 m²)
Rază, tangențial	r = 10 m (157 m²)
Înterupător de amurg	Da
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Aprindere soft-start	Nu
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambiantă	-20 – 40 °C
Material carcasă	HCMC
Material de acoperire	Plastic, opal
Garanția producătorului	5 ani
UM1, greutate netă	0,565 kg
Variante	alb
UM1, EAN	4007841033088

Reflector LED cu senzor

XLED home 2

V2 alb

EAN 4007841 033088




Accesorii

EAN 4007841 055615

Suport pentru montaj pe colțuri XLED home 2

Zona de detectare a senzorului

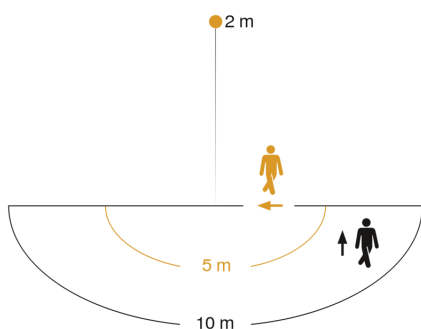


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

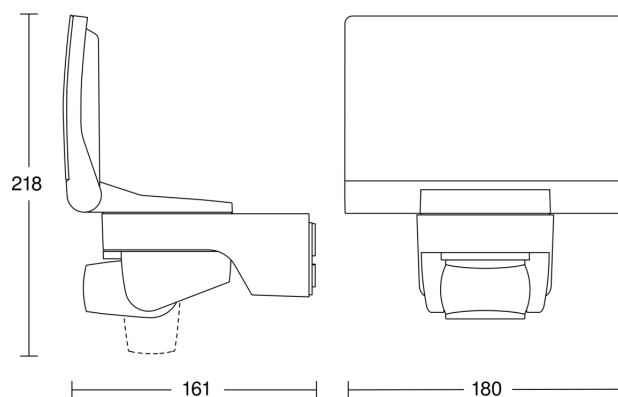


Curba de distributie a luminii



Putere	14 W
Cu sursă luminoasă lampă	Da, sistem LED STEINEL LED nu se poate înlocui
Flux luminos	1484 lm
Temperatura culorii	3000 K
Indicele de redare a culorilor CRI	80-89
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schema circuitului principal




XLED home 2

V2 alb

EAN 4007841 033088

Schema circuitului de interconexiune master / master

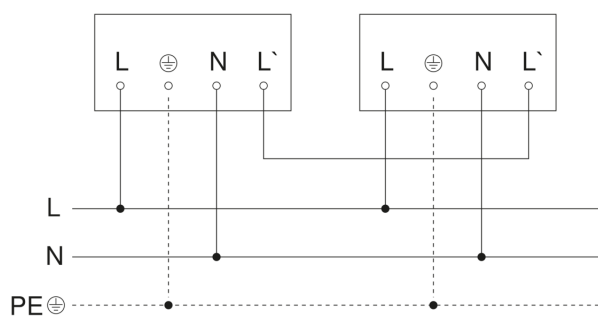

Schema circuitului de interconectare master/ slave

