




BILIGHT CU UN SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ INCORPORAT

GCVS 100 44 20 B11 TSR

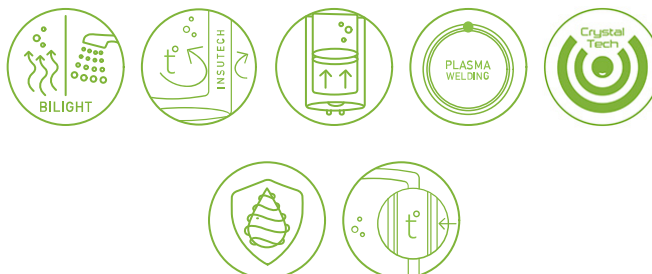

Volum net	98 L
Putere nominală	2000 W
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	0:21 h:min
Clasă energetică	C
Înălțime	0.985 m
Lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Diametru	440 mm
Instalare	Вертикален
Suprafața serpentinei	0.28 m²
Volumul serpentinei	1.2 L



Debit continuu de ACM la ΔT 35°C *60-80°C	142 L/h
Puterea maximă a serpentinei *60-80°C	6 kW
Pierderi statice	64 W