






Caracteristici generale




ASR257



ASR417




BPS / BPR

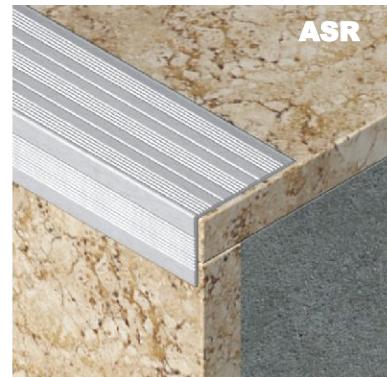

Cod produs	Caracteristici speciale	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
ASR257	Trafic ușor - mediu Economic Exclusiv Montaj cu silicon	2,7	81,83,92	Protectie îngustă neperforată, cu rizuri, din eloxALUM20® , 25x10 mm	10
ASR417	Exclusiv eloxALUM20®	2,7	81,83,92	Protectie lată neperforată, cu rizuri, din eloxALUM20® , 41x25 mm	10
BPS347	Trafic intens Soft Cleaning Montaj cu silicon	2,7	88,187	Protectie neperforată, cu rizuri, din alamă regală® , 34x17 mm	10
BPR347	Intretinere delicată Remarcabil eloxALUM20® alamă regală® Montaj cu holzsuruburi aparente	2,7	88	Protectie perforată, cu rizuri, din alamă regală® , 34x17 mm	10

! Produsele în culorile marcate cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.

Montaj cu holzsuruburi de tip **SSD356.G18**

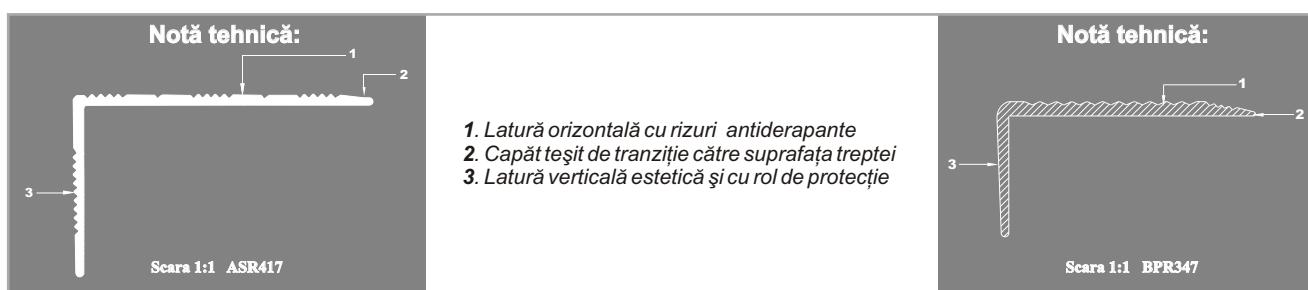

*Cotele sunt exprimate în milimetri.