




Descriere și funcționalitate:

- Sunt profile de dilatație inovative, realizate din aluminiu eloxat, a căror funcție de bază constă în preluarea tensiunilor datorate mișcării plăcilor, ce apare ca o consecință a diferențelor de temperatură, a încărcărilor și solicitărilor la care este supusă placa;
- Profilele de dilatație Genesis au fost proiectate pentru a prelua tensiunile locale în pardoselile din plăci ceramice și piatră naturală.
- Secțiunea laterală a profilului oferă protecție marginii pardoselii, iar inserția, confecționată din Santoprene, poate fi schimbată, eliminând costul înlocuirii întregului profil de dilatație;
- Pentru a stabili în ce măsură profilele Genesis sunt soluția cea mai bună pentru proiectul dumneavoastră, trebuie să analizați și să anticipați tensiunile de mișcare, chimice, mecanice și de oricare alt tip ce pot surveni în timpul și după finalizarea instalării. În acest sens, se recomandă consultarea specialiștilor în domeniu.

CARACTERISTICI:

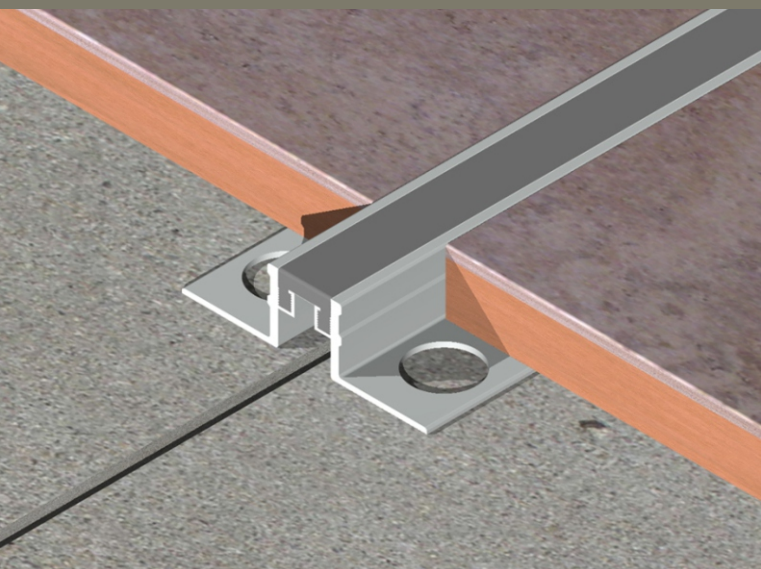

INTERIOR/
EXTERIOR



TRAFIC
INTENS



PLACĂ
CERAMICĂ




PARDOSEALĂ



MONTAJ CU
ADEZIV




SIMULTAN CU
FINISAREA

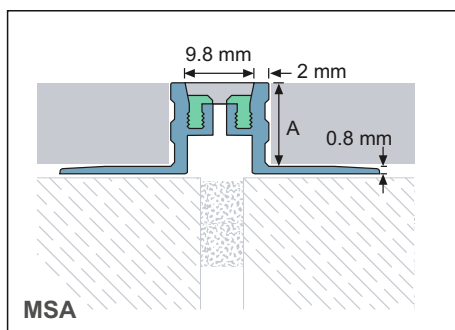


MSA

Cotele sunt exprimate în milimetri



MSA100.16



MSA100.25

Cod produs	Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
MSA100	13,8	10	2,5	16, 25, 35	PROFIL DE DILATAȚIE din aluminiu eloxat, adâncime 10 mm	10
MSA125	13,8	12,5	2,5	16, 35	PROFIL DE DILATAȚIE din aluminiu eloxat, adâncime 12,5 mm	10
MSA150	13,8	15	2,5	35	PROFIL DE DILATAȚIE din aluminiu eloxat, adâncime 15 mm	10


USTENSILE NECESARE:

1. Ruletă;
2. Creion;
3. Pânză de bomfaier;
4. Dispozitiv de tăiere;
5. Mistrie dințată;
6. Polizor unghiular și disc diamant pentru tăierea rostului (dacă este cazul)


ETAPE DE MONTAJ:

1. Tăiați profilul la lungimea dorită;
2. Determinați locul în care se va instala;
3. Poziționați-l, presând bazele ștanțate în stratul de adeziv pentru plăci ceramice;
4. Asigurați-vă că adezivul pătrunde în orificiile de pe porțiunile ștanțate;
5. Așezați plăcile de-a lungul profilului.

GAMA DE CULORI:



Notă tehnică:

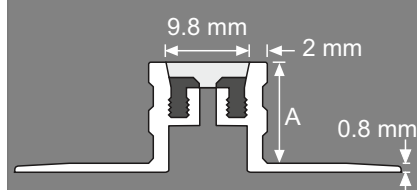

Scara 1:1 MSA100.16

1. Lățime totală vizibilă- 13,8mm
2. Lățime inserție Santoprene - 9,8mm
3. Înălțime (grosime placă ceramică)
4. Talpă fixare ștanțată – 0,8mm
5. Spațiu gol de preluare a tensiunilor, protejat de bandă scotch.