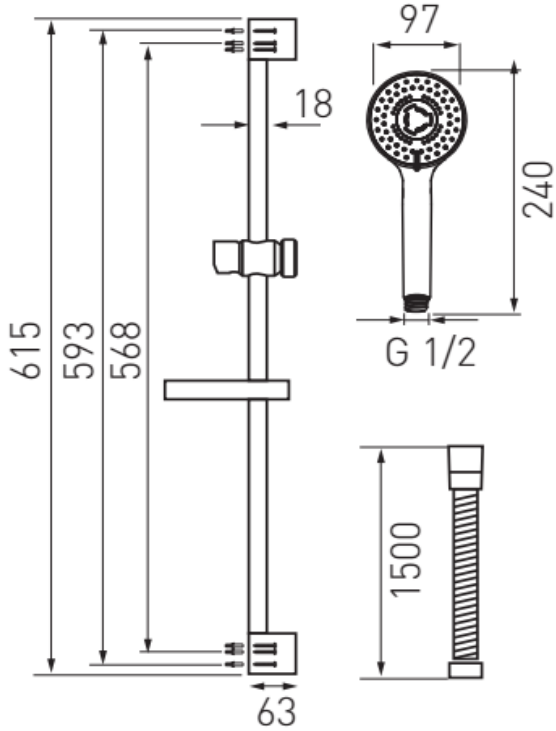


**FERRO®****Fișă tehnică de produs****Set dus Tutti cu bara si suport culisant**

| Model                                                                                                       | Cod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Culoare | Continut pachet                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                             | N340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | crom    | para dus, sapuniera, furtun dus, bara, cursor |
| <b>Tip constructiv</b><br> | <p>Para dus din ABS cromata cu 3 tipuri de jet</p> <p>Duze din EPDM</p> <p>Sistem anticalcar para dus FerroEasyClean</p> <p>Suport dus culisant din ABS cromat</p> <p>Bara dreptunghiulara 18 mm, fixa din metal cromata</p> <p>Furtun dus flexibil metalic impletit cu capat conic</p> <p>Suport prindere din ABS cromat</p> <p>Suport sapun reglabil din ABS cromata</p>  |         |                                               |
| <b>Dimensiuni</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                               |
| <b>Parametrii tehnici</b>                                                                                   | Diametru para dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 65 mm                                         |
|                                                                                                             | Debit para dus mobila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 13 l/min. la 3 bari presiune                  |
|                                                                                                             | Presiune maxima de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 5 bari                                        |
|                                                                                                             | Temperatura maxima de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 70°C                                          |
|                                                                                                             | Temperatura recomandata de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 42°C                                          |
|                                                                                                             | Racord alimentare din perete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 1/2"                                          |
|                                                                                                             | Racord furtun flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 1/2"                                          |
|                                                                                                             | Lungime furtun flexibil dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 1500 mm                                       |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descriere</b>   | Para de dus dotata cu sistem anticalcar Ferro Easy Clean prin sistemul de duze oferă cu siguranță un duș perfect, fără risipă de timp sau de apă. Para de duș se montează în suportul mobil pe înaltime, de pe bara setului de dus. Setul de dus are un design simplu, cu o formă care este potrivit pentru baile moderne. Para conferă un plus de eleganță și accentuează stilul modern al încăperii de baie. O putem folosi ori de câte ori dorim un duș rapid și eficient. Jetul tip ploaie al capului de duș este perfect pentru a îndepărta orice urmă de spumă de la gelul de duș sau de la șampon. Astfel salvăm din timpul necesar spălatului și reducem din cantitatea de apă utilizată. |
| <b>Intretinere</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se va utiliza doar detergent lichid, fara continut de clor, acid sau agent abraziv</li> <li>• Dupa curatare se spala cu apa curata si se sterge cu o carpa moale si uscata</li> <li>• Stricaciunile cauzate de utilizarea necorespunzatoare sau abuziva nu fac obiectul garantiei</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.