

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika AnchorFix® Perforated Sleeves

Accesoriu AnchorFix pentru aplicare în cărămizi / zidărie / BCA cu goluri

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika AnchorFix® Perforated Sleeves este necesar pentru a putea aplica produsele Sika AnchorFix® în cărămizi / BCA / diverse tipuri de zidării cu goluri.

UTILIZĂRI


Diblurile perforate sunt utilizate pentru a efectua fixarea fără expansiune a ancorelor chimice în zidăria și cărămizile cu goluri.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Ușor de utilizat
- Diametre și lungimi diferite
- Se potrivește majorității tipurilor de blocuri / cărămizi cu goluri
- Capac inelar central atașat la diblu

APROBĂRI / CERTIFICĂRI

Toate produsele tip Sika AnchorFix® Perforated Sleeves sunt menționate în aprobările corespunzătoare ale fiecărui produs Sika AnchorFix®

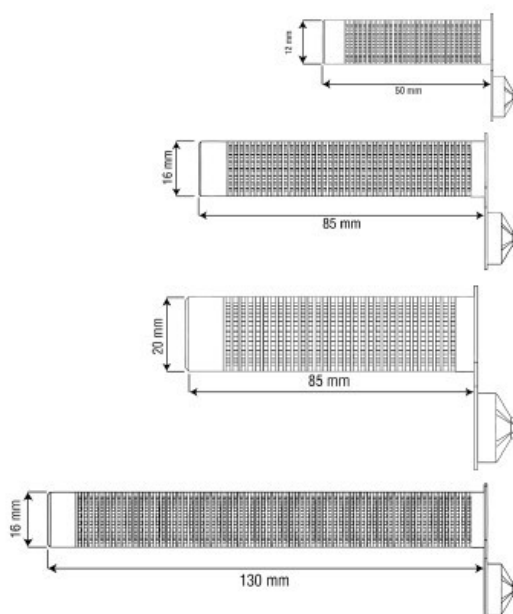

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare	Kit de ambalare: Pungă de 10/100 bucăți pe dimensiune	
Aspect/Culoare	Dibluri din plastic gri	
Termen de valabilitate	5 ani de la data producției	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalaje sigilate originale, nedeschise și nedeteriorate, în condiții uscate, la temperaturi cuprinse între +5 ° C și +35 ° C. Consultați întotdeauna ambalajul.	
Dimensiuni	Lungime	Diametru
	50 mm	12 mm
	85 mm	16 mm
	85 mm	20 mm
	130 mm	16 mm

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

ALTE DOCUMENTE

- Proceduri de aplicare produse Sika AnchorFix®.
- Fișe tehnice pentru produsele Sika AnchorFix®.
- Aprobări pentru produsele Sika AnchorFix®.
- Aplicări video pentru produsele Sika AnchorFix®.

LIMITĂRI

- Utilizați numai ancore chimice Sika AnchorFix® cu diblurile perforate Sika AnchorFix®.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

METODE / UNELTE DE APLICARE

1. După curățarea prafului etc. din gaura forată, diblul perforat este plasat în gaura forată.
2. Pornind de la partea interioară a diblului introdus în elementul în care se face ancorarea, aplicați gradual adezivul de ancorare Sika AnchorFix® în diblu astfel încât adezivul să se strecoare printre perforații.
3. Închideți capacul inelului central al diblului pentru a evita scurgerea rășinii înainte de introducerea ancorei.
4. Introduceți ancora în diblu cu o mișcare rotativă în intervalul de timp menționat (perioada de întărire) în fișa tehnică a produsului tip Sika AnchorFix® utilizat. O parte din adeziv trebuie să curgă din capătul diblului și prin perforații în cavitățile zidăriei cu goluri.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a dimensiunilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5
Str. Izvor, Nr. 92-96
Cladire Forum III, Et. 7, 050564
Tel: + 40 21 317 3338
Fax: + 40 21 317 3345
www.sika.ro



Fișa Tehnică a Produsului

Sika AnchorFix® Perforated Sleeves
Mai 2021, Versiune 01.01
02020502000000002

SikaAnchorFixPerforatedSleeves-ro-RO-(05-2021)-1-1.pdf